

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M4, klasa 6, ocynk galwaniczny

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń M4, z wkładką poliamidową. Dla DIN 985 M4: h maks. = 5 mm, m min. = 2,9 mm oraz s = 7 mm. Wariant 98546ZN: klasa 6, stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 200 szt. Dla produktu oznaczonego DIN 985 należy korzystać z wartości kolumny DIN.

M4

DIN 985

s = 7 mm

h max. = 5 mm

KLASA 6 · ZN

200 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu M4 w strefę samokontrującą.
- Rozmiar M4 - dobór do śruby lub pręta z tym samym gwintem nominalnym.
- Wymiar s = 7 mm - szerokość pod klucz według kolumny DIN.
- Wysokość h maks. 5 mm - wartość do kontroli miejsca montażu.
- Wymiar m min. 2,9 mm - minimalna część metalowa wskazana dla DIN.
- Klasa 6 i ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 98546ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Połączenia z gwintem M4 wymagające nakrętki samokontrującej
- Montaż z dostępem dla klucza 7 mm
- Strefa z miejscem na wysokość h maks. 5 mm
- Projekt wskazujący DIN 985, klasę 6 i ocynk galwaniczny

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M4	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 5 mm	DIN 985, M4
Wymiar m	min. 2,9 mm	DIN 985, M4
Rozmiar pod klucz s	7 mm	DIN 985, M4
Materiał / powierzchnia	stal / ocynk galwaniczny	dane produktu w sklepie
Klasa	6	dane produktu w sklepie
Symbol	98546ZN	dane produktu w sklepie
Opakowanie	200 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M4: h maks. 5 mm, m min. 2,9 mm, s 7 mm. Pozostałe dane według produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant Potwierdź 98546ZN: M4, klasa 6, ZN i DIN 985.	02 Oczyszcz łącznik Przygotuj czysty, nieuszkodzony gwint M4.	03 Rozpocznij gwint Nakręcaj stroną metalową jako pierwszą i prowadź współosiowo.	04 Dokręć Użyj klucza 7 mm; moment dobierz do całego połączenia.	05 Skontroluj Sprawdź przejście gwintu przez wkładkę i prawidłowe osadzenie.
---	---	---	--	--

Tabela nie podaje momentu, grubości ocynku ani temperatury wkładki dla 98546ZN. Parametry montażu dobierz do dokumentacji połączenia.

■ Dobór do złącza M4

Zapewnij do 5 mm miejsca na wysokość, dostęp dla klucza 7 mm i uwzględnij m min. 2,9 mm. Stosuj wartości DIN.

■ Klasa 6 i ocynk

Produkt 98546ZN ma klasę 6, ocynk galwaniczny i wkładkę poliamidową. Grubości powłoki i parametrów wkładki nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
- wymiary DIN M4: h 5 mm, m 2,9 mm, s 7 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu ani nośności tylko z rozmiaru M4 i klasy 6. Sprawdź gwint, współosiowość, projekt połączenia i warunki pracy wkładki.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 985 M4, klasa 6 ZN

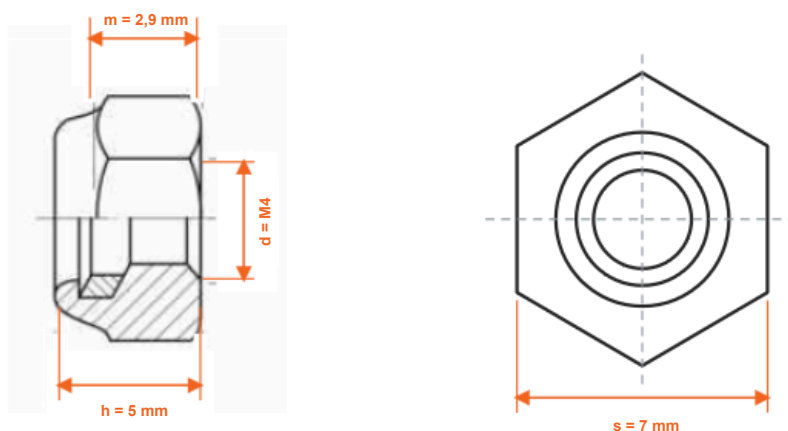

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M4, klasa 6, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m4-kl6-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 985 M4, klasa 6, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Wymiary DIN:** h 5 mm, m 2,9 mm, s 7 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 98546ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania, grubości ocynku ani temperatury wkładki.