

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M5, klasa 6, ocynk galwaniczny

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń M5, z wkładką poliamidową. Dla DIN 985 M5: h maks. = 5 mm, m min. = 3,2 mm oraz s = 8 mm. Wariant 98556ZN: klasa 6, stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 200 szt. Dla produktu oznaczonego DIN 985 należy korzystać z wartości kolumny DIN.

M5

DIN 985

s = 8 mm

h max. = 5 mm

KLASA 6 · ZN

200 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu M5 w strefę samokontrującą.
- Rozmiar M5 - dobór do śruby lub pręta z tym samym gwintem nominalnym.
- Wymiar s = 8 mm - szerokość pod klucz według kolumny DIN.
- Wysokość h maks. 5 mm - wartość do kontroli miejsca montażu.
- Wymiar m min. 3,2 mm - minimalna część metalowa wskazana dla DIN.
- Klasa 6 i ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 98556ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Połączenia z gwintem M5 wymagające nakrętki samokontrującej
- Montaż z dostępem dla klucza 8 mm
- Strefa z miejscem na wysokość h maks. 5 mm
- Projekt wskazujący DIN 985, klasę 6 i ocynk galwaniczny

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M5	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 5 mm	DIN 985, M5
Wymiar m	min. 3,2 mm	DIN 985, M5
Rozmiar pod klucz s	8 mm	DIN 985, M5
Materiał / powierzchnia	stal / ocynk galwaniczny	dane produktu w sklepie
Klasa	6	dane produktu w sklepie
Symbol	98556ZN	dane produktu w sklepie
Opakowanie	200 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M5: h maks. 5 mm, m min. 3,2 mm, s 8 mm. Pozostałe dane według produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź 98556ZN:
M5, klasa 6, ZN i DIN
985.

02 Oczyszczaj łącznik

Przygotuj czysty,
nieuszkodzony gwint
M5.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj stroną
metalową jako pierwszą
i prowadź współosiowo.

04 Dokręć

Użyj klucza 8 mm;
moment dobierz do
całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź przejście
gwintu przez wkładkę i
prawidłowe osadzenie.

Tabela nie podaje momentu, grubości ocynku ani temperatury wkładki dla 98556ZN. Parametry montażu dobierz do dokumentacji połączenia.

■ Dobór do złącza M5

Zapewnij do 5 mm miejsca na wysokość, dostęp dla klucza 8 mm i uwzględnij m min. 3,2 mm. Stosuj wartości DIN.

■ Klasa 6 i ocynk

Produkt 98556ZN ma klasę 6, ocynk galwaniczny i wkładkę poliamidową. Grubości powłoki i parametrów wkładki nie podano.



■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
- wymiary DIN M5: h 5 mm, m 3,2 mm, s 8 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu ani nośności tylko z rozmiaru M5 i klasy 6. Sprawdź gwint, współosiowość, projekt połączenia i warunki pracy wkładki.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 985 M5, klasa 6 ZN

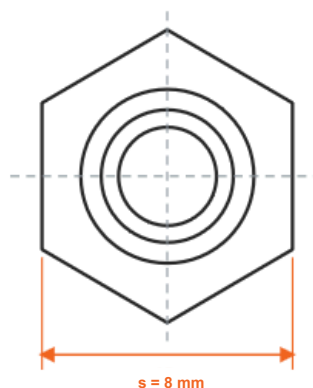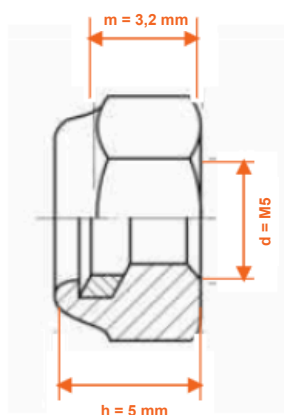

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M5, klasa 6, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m5-kl6-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 985 M5, klasa 6, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Wymiary DIN:** h 5 mm, m 3,2 mm, s 8 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 98556ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania, grubości ocynku ani temperatury wkładki.