

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M16, klasa 6, ocynk galwaniczny

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń M16, z wkładką poliamidową. Dla DIN 985 M16: h maks. = 16 mm, m min. = 10,5 mm oraz s = 24 mm. Wariant 985166ZN: klasa 6, stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 100 szt. Dla produktu oznaczonego DIN 985 należy korzystać z wartości kolumny DIN.

M16

DIN 985

s = 24 mm

h max. = 16 mm

KLASA 6 · ZN

100 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu M16 w strefę samokontrującą.
- Rozmiar M16 - dobór do śruby lub pręta z tym samym gwintem nominalnym.
- Wymiar s = 24 mm - szerokość pod klucz według kolumny DIN.
- Wysokość h maks. 16 mm - wartość do kontroli miejsca montażu.
- Wymiar m min. 10,5 mm - minimalna część metalowa wskazana dla DIN.
- Klasa 6 i ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 985166ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Połączenia z gwintem M16 wymagające nakrętki samokontrującej
- Montaż z dostępem dla klucza 24 mm
- Strefa z miejscem na wysokość h maks. 16 mm
- Projekt wskazujący DIN 985, klasę 6 i ocynk galwaniczny

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M16	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 16 mm	DIN 985, M16
Wymiar m	min. 10,5 mm	DIN 985, M16
Rozmiar pod klucz s	24 mm	DIN 985, M16
Materiał / powierzchnia	stal / ocynk galwaniczny	dane produktu w sklepie
Klasa	6	dane produktu w sklepie
Symbol	985166ZN	dane produktu w sklepie
Opakowanie	100 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M16: h maks. 16 mm, m min. 10,5 mm, s 24 mm. Pozostałe dane według produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź 985166ZN:
M16, klasa 6, ZN i DIN
985.

02 Oczyszcz łącznik

Przygotuj czysty,
nieuszkodzony gwint
M16.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj stroną
metalową jako pierwszą
i prowadź współosiowo.

04 Dokręć

Użyj klucza 24 mm;
moment dobierz do
całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź przejście
gwintu przez wkładkę i
prawidłowe osadzenie.

Tabela nie podaje momentu, grubości ocynku ani temperatury wkładki dla 985166ZN. Parametry montażu dobierz do dokumentacji połączenia.

■ Dobór do złącza M16

Zapewnij do 16 mm miejsca na wysokość, dostęp dla klucza 24 mm i uwzględnij m min. 10,5 mm. Stosuj wartości DIN.

■ Klasa 6 i ocynk

Produkt 985166ZN ma klasę 6, ocynk galwaniczny i wkładkę poliamidową. Grubości powłoki i parametrów wkładki nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
- wymiary DIN M16: h 16 mm, m 10,5 mm, s 24 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu ani nośności tylko z rozmiaru M16 i klasy 6. Sprawdź gwint, współosiowość, projekt połączenia i warunki pracy wkładki.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 985 M16, klasa 6 ZN

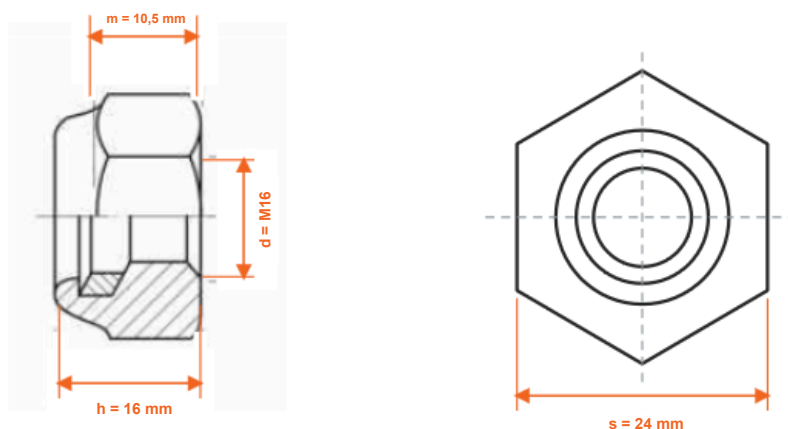

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M16, klasa 6, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m16-kl6-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 985 M16, klasa 6, ocynk galwaniczny, op. 100 szt. · **Wymiary DIN:** h 16 mm, m 10,5 mm, s 24 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 985166ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania, grubości ocynku ani temperatury wkładki.