

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M30, klasa 6, ocynk galwaniczny

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń M30, z wkładką poliamidową. Dla DIN 985 M30: h maks. = 30 mm, m min. = 19 mm oraz s = 46 mm. Wariant 985306ZN: klasa 6, stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 50 szt. Dla produktu oznaczonego DIN 985 należy korzystać z wartości kolumny DIN.

M30

DIN 985

s = 46 mm

h max. = 30 mm

KLASA 6 · ZN

50 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu M30 w strefę samokontrującą.
- Rozmiar M30 - dobór do śruby lub pręta z tym samym gwintem nominalnym.
- Wymiar s = 46 mm - szerokość pod klucz według kolumny DIN.
- Wysokość h maks. 30 mm - wartość do kontroli miejsca montażu.
- Wymiar m min. 19 mm - minimalna część metalowa wskazana dla DIN.
- Klasa 6 i ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 985306ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Połączenia z gwintem M30 wymagające nakrętki samokontrującej
- Montaż z dostępem dla klucza 46 mm
- Strefa z miejscem na wysokość h maks. 30 mm
- Projekt wskazujący DIN 985, klasę 6 i ocynk galwaniczny

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M30	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 30 mm	DIN 985, M30
Wymiar m	min. 19 mm	DIN 985, M30
Rozmiar pod klucz s	46 mm	DIN 985, M30
Materiał / powierzchnia	stal / ocynk galwaniczny	dane produktu w sklepie
Klasa	6	dane produktu w sklepie
Symbol	985306ZN	dane produktu w sklepie
Opakowanie	50 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M30: h maks. 30 mm, m min. 19 mm, s 46 mm. Pozostałe dane według produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź 985306ZN:
M30, klasa 6, ZN i DIN
985.

02 Oczyszcz łącznik

Przygotuj czysty,
nieuszkodzony gwint
M30.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj stroną
metalową jako pierwszą
i prowadź współosiowo.

04 Dokręć

Użyj klucza 46 mm;
moment dobierz do
całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź przejście
gwintu przez wkładkę i
prawidłowe osadzenie.

Tabela nie podaje momentu, grubości ocynku ani temperatury wkładki dla 985306ZN. Parametry montażu dobierz do dokumentacji połączenia.

■ Dobór do złącza M30

Zapewnij do 30 mm miejsca na wysokość, dostęp dla klucza 46 mm i uwzględnij m min. 19 mm. Stosuj wartości DIN.

■ Klasa 6 i ocynk

Produkt 985306ZN ma klasę 6, ocynk galwaniczny i wkładkę poliamidową. Grubość powłoki i parametrów wkładki nie podano.



■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
- wymiary DIN M30: h 30 mm, m 19 mm, s 46 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu ani nośności tylko z rozmiaru M30 i klasy 6. Sprawdź gwint, współosiowość, projekt połączenia i warunki pracy wkładki.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 985 M30, klasa 6 ZN

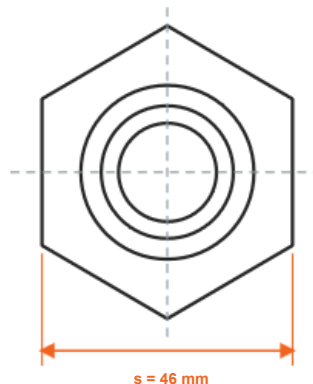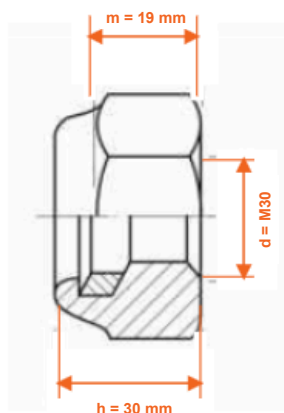

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M30, klasa 6, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m30-kl6-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 985 M30, klasa 6, ocynk galwaniczny, op. 50 szt. · **Wymiary DIN:** h 30 mm, m 19 mm, s 46 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 985306ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania, grubości ocynku ani temperatury wkładki.