

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M18, klasa 10, ocynk galwaniczny

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń M18, z wkładką poliamidową. Dla DIN 985 M18: h maks. = 18,5 mm, m min. = 13 mm oraz s = 27 mm. Wariant 9851810ZN: klasa 10, stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 100 szt. Dla produktu oznaczonego DIN 985 należy korzystać z wartości kolumny DIN.

M18 DIN 985 s = 27 mm h max. = 18,5 mm KLASA 10 · ZN 100 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu M18 w strefę samokontrującą.
- Rozmiar M18 - dobór do śruby lub pręta z tym samym gwintem nominalnym.
- Wymiar s = 27 mm - szerokość pod klucz według kolumny DIN.
- Wysokość h maks. 18,5 mm - wartość do kontroli miejsca montażu.
- Wymiar m min. 13 mm - minimalna część metalowa wskazana dla DIN.
- Klasa 10 i ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 9851810ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Połączenia z gwintem M18 wymagające nakrętki samokontrującej
- Montaż z dostępem dla klucza 27 mm
- Strefa z miejscem na wysokość h maks. 18,5 mm
- Projekt wskazujący DIN 985, klasę 10 i ocynk galwaniczny

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M18	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 18,5 mm	DIN 985, M18
Wymiar m	min. 13 mm	DIN 985, M18
Rozmiar pod klucz s	27 mm	DIN 985, M18
Materiał / powierzchnia	stal / ocynk galwaniczny	dane produktu w sklepie
Klasa	10	dane produktu w sklepie
Symbol	9851810ZN	dane produktu w sklepie
Opakowanie	100 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M18: h maks. 18,5 mm, m min. 13 mm, s 27 mm. Pozostałe dane według produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź 9851810ZN:
M18, klasa 10, ZN i DIN
985.

02 Oczyszcz łącznik

Przygotuj czysty,
nieuszkodzony gwint
M18.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj stroną
metalową jako pierwszą
i prowadź współosiowo.

04 Dokręć

Użyj klucza 27 mm;
moment dobierz do
całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź przejście
gwintu przez wkładkę i
prawidłowe osadzenie.

Tabela nie podaje momentu, grubości ocynku ani temperatury wkładki dla 9851810ZN. Parametry montażu dobierz do dokumentacji połączenia.

■ Dobór do złącza M18

Zapewnij do 18,5 mm miejsca na wysokość, dostęp dla klucza 27 mm i uwzględnij m min. 13 mm. Stosuj wartości DIN.

■ Klasa 10 i ocynk

Produkt 9851810ZN ma klasę 10, ocynk galwaniczny i wkładkę poliamidową. Grubości powłoki i parametrów wkładki nie podano.



■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
- wymiary DIN M18: h 18,5 mm, m 13 mm, s 27 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu ani nośności tylko z rozmiaru M18 i klasy 10. Sprawdź gwint, współosiowość, projekt połączenia i warunki pracy wkładki.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 985 M18, klasa 10 ZN

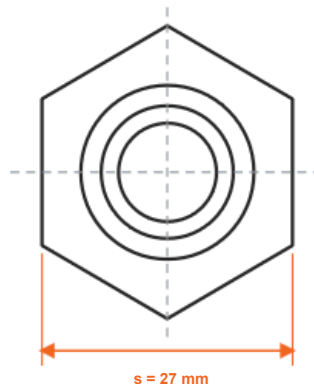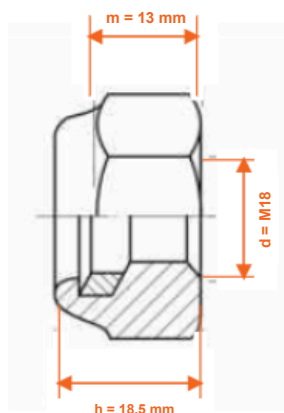

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M18, klasa 10, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m18-kl10-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 985 M18, klasa 10, ocynk galwaniczny, op. 100 szt. · **Wymiary DIN:** h 18,5 mm, m 13 mm, s 27 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 9851810ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania, grubości ocynku ani temperatury wkładki.