

Nakrętka samokontrująca DIN 985 M27, klasa 10, ocynk galwaniczny

Sześciokątna nakrętka samokontrująca do połączeń M27, z wkładką poliamidową. Dla DIN 985 M27: h maks. = 27 mm, m min. = 17 mm oraz s = 41 mm. Wariant 9852710ZN: klasa 10, stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 50 szt. Dla produktu oznaczonego DIN 985 należy korzystać z wartości kolumny DIN.

M27

DIN 985

s = 41 mm

h max. = 27 mm

KLASA 10 · ZN

50 SZT.

Właściwości

- Wkładka poliamidowa - zwiększa opór obrotu po wejściu gwintu M27 w strefę samokontrującą.
- Rozmiar M27 - dobór do śruby lub pręta z tym samym gwintem nominalnym.
- Wymiar s = 41 mm - szerokość pod klucz według kolumny DIN.
- Wysokość h maks. 27 mm - wartość do kontroli miejsca montażu.
- Wymiar m min. 17 mm - minimalna część metalowa wskazana dla DIN.
- Klasa 10 i ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 9852710ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Połączenia z gwintem M27 wymagające nakrętki samokontrującej
- Montaż z dostępem dla klucza 41 mm
- Strefa z miejscem na wysokość h maks. 27 mm
- Projekt wskazujący DIN 985, klasę 10 i ocynk galwaniczny

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka samokontrująca	z wkładką poliamidową
Rozmiar nominalny	M27	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 985	tabela producenta
Norma porównawcza	ISO 10511	wymiary mogą się różnić
Oznaczenie PN	PN 82175	tabela producenta
Wysokość h	maks. 27 mm	DIN 985, M27
Wymiar m	min. 17 mm	DIN 985, M27
Rozmiar pod klucz s	41 mm	DIN 985, M27
Materiał / powierzchnia	stal / ocynk galwaniczny	dane produktu w sklepie
Klasa	10	dane produktu w sklepie
Symbol	9852710ZN	dane produktu w sklepie
Opakowanie	50 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175. Dla DIN 985 M27: h maks. 27 mm, m min. 17 mm, s 41 mm. Pozostałe dane według produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź 9852710ZN:
M27, klasa 10, ZN i DIN
985.

02 Oczyszcz łącznik

Przygotuj czysty,
nieuszkodzony gwint
M27.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj stroną
metalową jako pierwszą
i prowadź współosiowo.

04 Dokręć

Użyj klucza 41 mm;
moment dobierz do
całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź przejście
gwintu przez wkładkę i
prawidłowe osadzenie.

Tabela nie podaje momentu, grubości ocynku ani temperatury wkładki dla 9852710ZN. Parametry montażu dobierz do dokumentacji połączenia.

■ Dobór do złącza M27

Zapewnij do 27 mm miejsca na wysokość, dostęp dla klucza 41 mm i uwzględnij m min. 17 mm. Stosuj wartości DIN.

■ Klasa 10 i ocynk

Produkt 9852710ZN ma klasę 10, ocynk galwaniczny i wkładkę poliamidową. Grubości powłoki i parametrów wkładki nie podano.



■ Badania i certyfikaty

- DIN 985 - norma wskazana w nazwie produktu
- ISO 10511 i PN 82175 - oznaczenia z tabeli producenta
- wymiary DIN M27: h 27 mm, m 17 mm, s 41 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie przyjmuj momentu ani nośności tylko z rozmiaru M27 i klasy 10. Sprawdź gwint, współosiowość, projekt połączenia i warunki pracy wkładki.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 985 M27, klasa 10 ZN

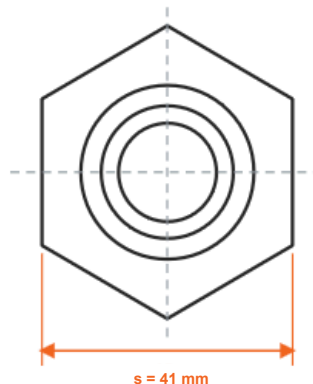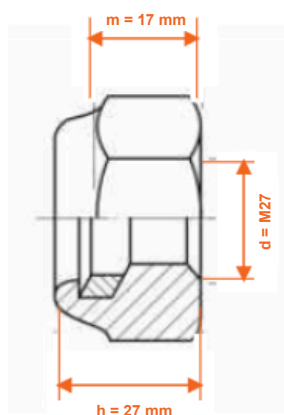

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka samokontrująca DIN 985 M27, klasa 10, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-samokontrujaca-din-985-m27-kl10-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 985 M27, klasa 10, ocynk galwaniczny, op. 50 szt. · **Wymiary DIN:** h 27 mm, m 17 mm, s 41 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 9852710ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 985 / ISO 10511 / PN 82175 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania, grubości ocynku ani temperatury wkładki.