

## Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M10, stal nierdzewna A2

Zamknięta nakrętka sześciokątna do gwintu M10, osłaniająca koniec śruby lub pręta. Dla DIN 1587 M10:  $d_k$  maks. 15 mm,  $h = 18$  mm,  $t$  min. 12,65 mm i  $s$  DIN = 17 mm. Wariant 158710A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 100 szt.

M10   DIN 1587   s DIN = 17 mm   h = 18 mm   A2   100 SZT.

### Właściwości

- Zamknięty kołpak - osłania wystający koniec gwintu M10.
- Wysokość  $h = 18$  mm - całkowity gabaryt osiowy według tabeli DIN 1587.
- Wymiar  $d_k$  maks. 15 mm - maksymalna średnica części kołpakowej.
- Wymiar  $t$  min. 12,65 mm - minimalna wartość podana w tabeli dla M10.
- Klucz 17 mm - szerokość  $s$  dla kolumny DIN.
- Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 158710A2 według danych sklepu.

### Zastosowanie

- Osłanianie zakończeń śrub i prętów z gwintem M10
- Widoczne połączenia wymagające zamkniętego zakończenia
- Montaż z dostępem dla klucza 17 mm
- Połączenia z miejscem na wysokość  $h = 18$  mm

### Dane techniczne

| Parametr                | Wartość             | Warunki / norma         |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Produkt                 | nakrętka kołpakowa  | zamknięta, sześciokątna |
| Rozmiar nominalny       | M10                 | gwint metryczny         |
| Norma produktu          | DIN 1587            | tabela producenta       |
| Średnica $d_k$          | maks. 15 mm         | DIN 1587, M10           |
| Wymiar m                | maks. 8 mm          | DIN 1587, M10           |
| Promień r               | 7,5 mm              | DIN 1587, M10           |
| Szerokość s ISO/DIN     | 16/17 mm            | dla DIN: 17 mm          |
| Wymiar t                | min. 12,65 mm       | DIN 1587, M10           |
| Wymiar w                | min. 2 mm           | DIN 1587, M10           |
| Wysokość h              | 18 mm               | DIN 1587, M10           |
| Materiał / powierzchnia | stal nierdzewna A2  | dane produktu w sklepie |
| Symbol / opakowanie     | 158710A2 / 100 szt. | dane produktu w sklepie |

Wymiary: tabela producenta DIN 1587. Dla M10:  $d_k$  maks. 15 mm, m maks. 8 mm, r 7,5 mm, s ISO/DIN 16/17 mm, t min. 12,65 mm, w min. 2 mm, h 18 mm. Symbol, materiał i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

## ■ Sposób użycia

### 01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol 158710A2, gwint M10, stal nierdzewna A2 i DIN 1587.

### 02 Oceń długość końca

Upewnij się, że koniec śruby nie oprze się o wewnętrzną część kołpaka.

### 03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj współosiowo na czysty, nieuszkodzony gwint M10.

### 04 Dokręć

Użyj klucza 17 mm; moment dobierz do całego połączenia.

### 05 Skontroluj

Sprawdź pełne osadzenie oraz to, czy kołpak osłania zakończenie gwintu M10.

Tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby dla 158710A2. Przed dokręceniem potwierdź, że śruba nie opiera się o kołpak.

## ■ Dobór do złącza M10

Zapewnij wysokość 18 mm, dostęp dla klucza 17 mm i sprawdź wymiar  $t$  min. 12,65 mm. Stosuj wartości kolumny DIN.

## ■ Wykonanie A2

Produkt 158710A2: stal nierdzewna A2. Wykonanie A2 jest przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest stal nierdzewna; dokładnych parametrów odporności korozyjnej nie podano.


## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 1587 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M10 według tabeli producenta
- symbol produktu: 158710A2
- marka: Pamar

## ■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M10. Sprawdź zgodność gwintu, długość śruby, współosiowość i wymagania całego połączenia.

## ■ Rysunek wymiarowy - DIN 1587 M10, A2

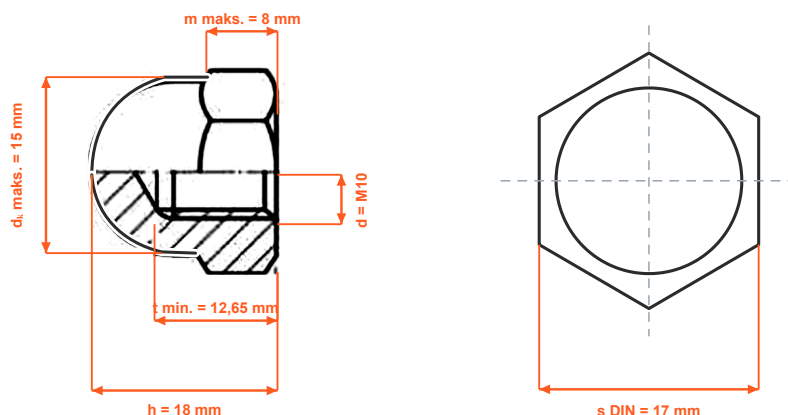

### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M10, stal nierdzewna A2 w sklepie [e-pamar.net.pl](https://e-pamar.net.pl) – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-1587-m10-a2.html](https://e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-1587-m10-a2.html)

**W ofercie e-Pamar:** DIN 1587 M10, stal nierdzewna A2, op. 100 szt. · **Wymiary:**  $d_k$  15 mm,  $h$  18 mm,  $t$  12,65 mm,  $s$  DIN 17 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 158710A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 1587 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby.