

Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M20, ocynk galwaniczny

Zamknięta nakrętka sześciokątna do gwintu M20, osłaniająca koniec śruby lub pręta. Dla DIN 1587 M20: d_k maks. 28 mm, $h = 34$ mm, t min. 25,58 mm i s DIN = 30 mm. Wariant 158720ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 50 szt.

M20

DIN 1587

s DIN = 30 mm

h = 34 mm

ZN

50 SZT.

Właściwości

- Zamknięty kołpak - osłania wystający koniec gwintu M20.
- Wysokość $h = 34$ mm - całkowity gabaryt osiowy według tabeli DIN 1587.
- Wymiar d_k maks. 28 mm - maksymalna średnica części kołpakowej.
- Wymiar t min. 25,58 mm - minimalna wartość podana w tabeli dla M20.
- Klucz 30 mm - szerokość s dla kolumny DIN.
- Ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 158720ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Osłanianie zakończeń śrub i prętów z gwintem M20
- Widoczne połączenia wymagające zamkniętego zakończenia
- Montaż z dostępem dla klucza 30 mm
- Połączenia z miejscem na wysokość $h = 34$ mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka kołpakowa	zamknięta, sześciokątna
Rozmiar nominalny	M20	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 1587	tabela producenta
Średnica d_k	maks. 28 mm	DIN 1587, M20
Wymiar m	maks. 16 mm	DIN 1587, M20
Promień r	14 mm	DIN 1587, M20
Szerokość s ISO/DIN	30 mm	dla DIN: 30 mm
Wymiar t	min. 25,58 mm	DIN 1587, M20
Wymiar w	min. 5 mm	DIN 1587, M20
Wysokość h	34 mm	DIN 1587, M20
Materiał / powierzchnia	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	158720ZN / 50 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 1587. Dla M20: d_k maks. 28 mm, m maks. 16 mm, r 14 mm, s ISO/DIN 30 mm, t min. 25,58 mm, w min. 5 mm, h 34 mm. Symbol, materiał i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol 158720ZN, gwint M20, ocynk galwaniczny i DIN 1587.

02 Oceń długość końca

Upewnij się, że koniec śruby nie oprze się o wewnętrzną część kołpaka.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj współosiowo na czysty, nieuszkodzony gwint M20.

04 Dokręć

Użyj klucza 30 mm; moment dobierz do całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź pełne osadzenie oraz to, czy kołpak osłania zakończenie gwintu M20.

Tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby dla 158720ZN. Przed dokręceniem potwierdź, że śruba nie opiera się o kołpak.

■ Dobór do złącza M20

Zapewnij wysokość 34 mm, dostęp dla klucza 30 mm i sprawdź wymiar t min. 25,58 mm. Stosuj wartości kolumny DIN.

■ Wykonanie ZN

Produkt 158720ZN: stal z ocynkiem galwanicznym. Ocynk galwaniczny jest wykonaniem wskazanym w sklepie; grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 1587 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M20 według tabeli producenta
- symbol produktu: 158720ZN
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M20. Sprawdź zgodność gwintu, długość śruby, współosiowość i wymagania całego połączenia.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 1587 M20, ZN

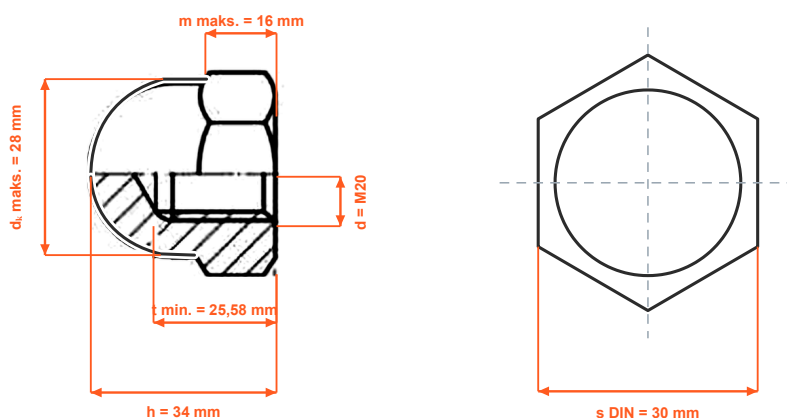

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M20, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-1587-m20-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 1587 M20, ocynk galwaniczny, op. 50 szt. · **Wymiary:** d_k 28 mm, h 34 mm, t 25,58 mm, s DIN 30 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 158720ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 1587 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby.