

Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M6, ocynk galwaniczny

Zamknięta nakrętka sześciokątna do gwintu M6, osłaniająca koniec śruby lub pręta. Dla DIN 1587 M6: d_k maks. 9,5 mm, $h = 12$ mm, t min. 7,71 mm i s DIN = 10 mm. Wariant 15876ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 200 szt.

M6 DIN 1587 s DIN = 10 mm h = 12 mm ZN 200 SZT.

Właściwości

- Zamknięty kołpak - osłania wystający koniec gwintu M6.
- Wysokość $h = 12$ mm - całkowity gabaryt osiowy według tabeli DIN 1587.
- Wymiar d_k maks. 9,5 mm - maksymalna średnica części kołpakowej.
- Wymiar t min. 7,71 mm - minimalna wartość podana w tabeli dla M6.
- Klucz 10 mm - szerokość s dla kolumny DIN.
- Ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 15876ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Osłanianie zakończeń śrub i prętów z gwintem M6
- Widoczne połączenia wymagające zamkniętego zakończenia
- Montaż z dostępem dla klucza 10 mm
- Połączenia z miejscem na wysokość $h = 12$ mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka kołpakowa	zamknięta, sześciokątna
Rozmiar nominalny	M6	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 1587	tabela producenta
Średnica d_k	maks. 9,5 mm	DIN 1587, M6
Wymiar m	maks. 5 mm	DIN 1587, M6
Promień r	4,75 mm	DIN 1587, M6
Szerokość s ISO/DIN	10 mm	dla DIN: 10 mm
Wymiar t	min. 7,71 mm	DIN 1587, M6
Wymiar w	min. 2 mm	DIN 1587, M6
Wysokość h	12 mm	DIN 1587, M6
Materiał / powierzchnia	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	15876ZN / 200 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 1587. Dla M6: d_k maks. 9,5 mm, m maks. 5 mm, r 4,75 mm, s ISO/DIN 10 mm, t min. 7,71 mm, w min. 2 mm, h 12 mm. Symbol, materiał i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant Potwierdź symbol 15876ZN, gwint M6, ocynk galwaniczny i DIN 1587.	02 Oceń długość końca Upewnij się, że koniec śruby nie oprze się o wewnętrzną część kołpaka.	03 Rozpocznij gwint Nakręcaj współosiowo na czysty, nieuszkodzony gwint M6.	04 Dokręć Użyj klucza 10 mm; moment dobierz do całego połączenia.	05 Skontroluj Sprawdź pełne osadzenie oraz to, czy kołpak osłania zakończenie gwintu M6.
--	--	---	---	--

Tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby dla 15876ZN. Przed dokręceniem potwierdź, że śruba nie opiera się o kołpak.

■ Dobór do złącza M6

Zapewnij wysokość 12 mm, dostęp dla klucza 10 mm i sprawdź wymiar $t_{\min}$ min. 7,71 mm. Stosuj wartości kolumny DIN.

■ Wykonanie ZN

Produkt 15876ZN: stal z ocynkiem galwanicznym. Ocynk galwaniczny jest wykonaniem wskazanym w sklepie; grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 1587 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M6 według tabeli producenta
- symbol produktu: 15876ZN
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M6. Sprawdź zgodność gwintu, długość śruby, współosiowość i wymagania całego połączenia.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 1587 M6, ZN

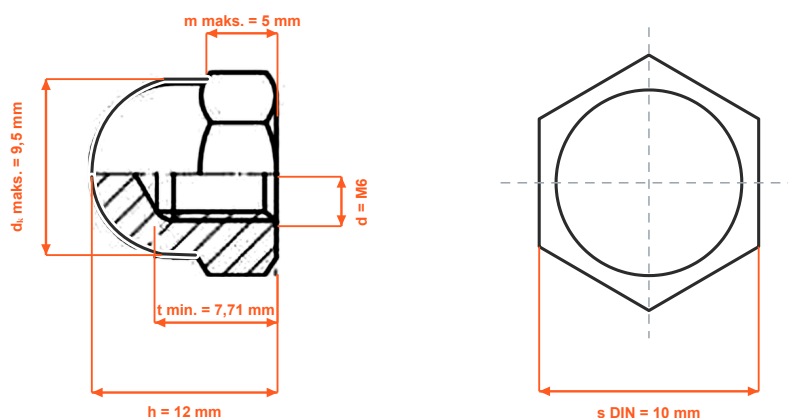

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M6, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-1587-m6-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 1587 M6, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Wymiary:** d_k 9,5 mm, h 12 mm, t 7,71 mm, s DIN 10 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 15876ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 1587 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby.