

Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M4, ocynk galwaniczny

Zamknięta nakrętka sześciokątna do gwintu M4, osłaniająca koniec śruby lub pręta. Dla DIN 1587 M4: d_k maks. 6,5 mm, $h = 8$ mm, t min. 5,26 mm i s DIN = 7 mm. Wariant 15874ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 200 szt.

M4 DIN 1587 s DIN = 7 mm h = 8 mm ZN 200 SZT.

Właściwości

- Zamknięty kołpak - osłania wystający koniec gwintu M4.
- Wysokość $h = 8$ mm - całkowity gabaryt osiowy według tabeli DIN 1587.
- Wymiar d_k maks. 6,5 mm - maksymalna średnica części kołpakowej.
- Wymiar t min. 5,26 mm - minimalna wartość podana w tabeli dla M4.
- Klucz 7 mm - szerokość s dla kolumny DIN.
- Ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 15874ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Osłanianie zakończeń śrub i prętów z gwintem M4
- Widoczne połączenia wymagające zamkniętego zakończenia
- Montaż z dostępem dla klucza 7 mm
- Połączenia z miejscem na wysokość $h = 8$ mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka kołpakowa	zamknięta, sześciokątna
Rozmiar nominalny	M4	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 1587	tabela producenta
Średnica d_k	maks. 6,5 mm	DIN 1587, M4
Wymiar m	maks. 3,2 mm	DIN 1587, M4
Promień r	3,25 mm	DIN 1587, M4
Szerokość s ISO/DIN	7 mm	dla DIN: 7 mm
Wymiar t	min. 5,26 mm	DIN 1587, M4
Wymiar w	min. 2 mm	DIN 1587, M4
Wysokość h	8 mm	DIN 1587, M4
Materiał / powierzchnia	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	15874ZN / 200 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary: tabela producenta DIN 1587. Dla M4: d_k maks. 6,5 mm, m maks. 3,2 mm, r 3,25 mm, s ISO/DIN 7 mm, t min. 5,26 mm, w min. 2 mm, h 8 mm. Symbol, materiał i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź symbol 15874ZN, gwint M4, ocynk galwaniczny i DIN 1587.

02 Oceń długość końca

Upewnij się, że koniec śruby nie oprze się o wewnętrzną część kołpaka.

03 Rozpocznij gwint

Nakręcaj współosiowo na czysty, nieuszkodzony gwint M4.

04 Dokręć

Użyj klucza 7 mm; moment dobierz do całego połączenia.

05 Skontroluj

Sprawdź pełne osadzenie oraz to, czy kołpak osłania zakończenie gwintu M4.

Tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby dla 15874ZN. Przed dokręceniem potwierdź, że śruba nie opiera się o kołpak.

■ Dobór do złącza M4

Zapewnij wysokość 8 mm, dostęp dla klucza 7 mm i sprawdź wymiar $t \min. 5,26 \text{ mm}$. Stosuj wartości kolumny DIN.

■ Wykonanie ZN

Produkt 15874ZN: stal z ocynkiem galwanicznym. Ocynk galwaniczny jest wykonaniem wskazanym w sklepie; grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 1587 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M4 według tabeli producenta
- symbol produktu: 15874ZN
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M4. Sprawdź zgodność gwintu, długość śruby, współosiowość i wymagania całego połączenia.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 1587 M4, ZN

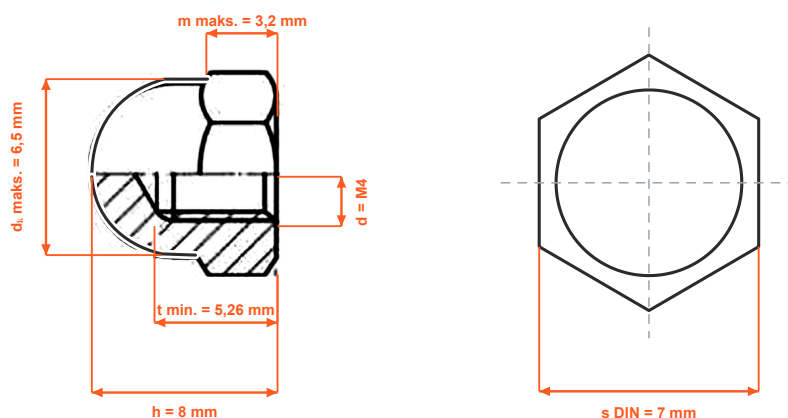

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka kołpakowa DIN 1587 M4, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-din-1587-m4-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 1587 M4, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Wymiary:** d_k 6,5 mm, h 8 mm, t 5,26 mm, s DIN 7 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 15874ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie tabeli producenta DIN 1587 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnej długości wystającego końca śruby.