

Nakrętka przedłużana DIN 6334 M6 × 18, ocynk galwaniczny

Wydłużona nakrętka sześciokątna do łączenia elementów z gwintem M6. Przekazana tabela DIN 6334 podaje długość $m = 18$ mm i szerokość pod klucz $s = 10$ mm. Wariant 6334618ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 100 szt.

M6

DIN 6334

m = 18 mm

s = 10 mm

ZN

100 SZT.

Właściwości

- Gwint M6 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Długość $m = 18$ mm - wartość z przekazanej tabeli DIN 6334.
- Klucz 10 mm - szerokość s podana dla wariantu M6.
- Wydłużony korpus sześciokątny - umożliwia łączenie dwóch elementów gwintowanych.
- Wymiar m odpowiada trzykrotności średnicy nominalnej:
 $18 \text{ mm} = 3 \times 6 \text{ mm}$.
- Ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 6334618ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Łączenie dwóch prętów gwintowanych M6
- Przedłużanie połączeń z gwintem metrycznym M6
- Montaż i regulacja z użyciem klucza 10 mm
- Połączenia wymagające korpusu o długości 18 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka przedłużana / łącznikowa	korpus sześciokątny
Rozmiar nominalny	M6	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 6334	oznaczenie produktu
Długość m	18 mm	tabela DIN 6334, M6
Szerokość s	10 mm	tabela DIN 6334, M6
Proporcja m / d	3 : 1	18 mm / 6 mm
Materiał / powierzchnia	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	6334618ZN / 100 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 6334: dla M6 długość $m = 18$ mm i szerokość $s = 10$ mm. Symbol, materiał, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani wymaganej głębokości wkręcenia.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant Potwierdź symbol 6334618ZN, gwint M6, długość 18 mm i DIN 6334.	02 Porównaj gwinty Oba łączone elementy muszą mieć zgodny, nieuszkodzony gwint M6.	03 Wkręć pierwszy element Prowadź gwint współosiowo, bez zacinania i przekoszenia korpusu.	04 Dołącz drugi element Wkręć go z przeciwnej strony; głębokość ustal według projektu połączenia.	05 Skontroluj złącze Użyj klucza 10 mm i potwierdź osiowość oraz wymagane osadzenie obu gwintów.
--	--	--	---	--

Dla produktu 6334618ZN nie podano momentu dokręcania, klasy własności mechanicznych ani minimalnej głębokości wkręcenia. Wartości te muszą wynikać z dokumentacji konkretnego połączenia.

■ Dobór do złącza M6

Zapewnij miejsce na korpus o długości 18 mm oraz swobodny dostęp dla klucza 10 mm. Sprawdź zgodność gwintów obu łączonych elementów.

■ Wykonanie ZN

Produkt 6334618ZN: stal z ocynkiem galwanicznym. Dane produktu wskazują ocynk galwaniczny; nie podano grubości powłoki ani klasy odporności korozyjnej.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 6334 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M6 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 6334618ZN
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M6. Sprawdź klasę i stan obu elementów gwintowanych, osiowość, wymaganą głębokość wkręcenia i warunki obciążenia.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 6334 M6 × 18, ZN

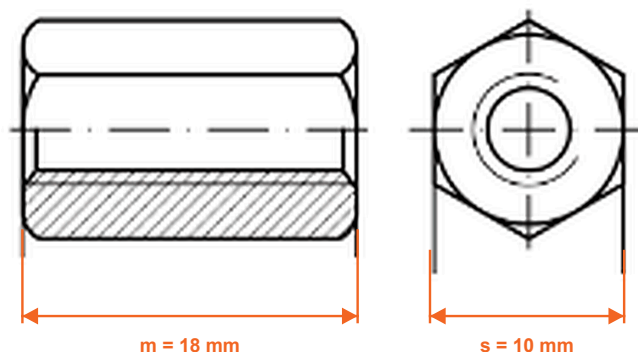

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka przedłużana DIN 6334 M6 × 18, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/przedluzne-din-6334/nakretka-din-6334-m6x18-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 6334 M6 × 18, ocynk galwaniczny, op. 100 szt. · **Wymiary:** m 18 mm, s 10 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 6334618ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 6334 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani minimalnej głębokości wkręcenia.