

Nakrętka przedłużana DIN 6334 M10 × 30, ocynk galwaniczny

Wydłużona nakrętka sześciokątna do łączenia elementów z gwintem M10. Przekazana tabela DIN 6334 podaje długość $m = 30$ mm i szerokość pod klucz $s = 17$ mm. Wariant 63341030ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 100 szt.

M10 DIN 6334 **m = 30 mm** s = 17 mm ZN 100 SZT.

Właściwości

- Gwint M10 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Długość $m = 30$ mm - wartość z przekazanej tabeli DIN 6334.
- Klucz 17 mm - szerokość s podana dla wariantu M10.
- Wydłużony korpus sześciokątny - umożliwia łączenie dwóch elementów gwintowanych.
- Wymiar m odpowiada trzykrotności średnicy nominalnej: $30 \text{ mm} = 3 \times 10 \text{ mm}$.
- Ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 63341030ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Łączenie dwóch prętów gwintowanych M10
- Przedłużanie połączeń z gwintem metrycznym M10
- Montaż i regulacja z użyciem klucza 17 mm
- Połączenia wymagające korpusu o długości 30 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka przedłużana / łącznikowa	korpus sześciokątny
Rozmiar nominalny	M10	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 6334	oznaczenie produktu
Długość m	30 mm	tabela DIN 6334, M10
Szerokość s	17 mm	tabela DIN 6334, M10
Proporcja m / d	3 : 1	30 mm / 10 mm
Materiał / powierzchnia	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	63341030ZN / 100 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 6334: dla M10 długość $m = 30$ mm i szerokość $s = 17$ mm. Symbol, materiał, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani wymaganej głębokości wkręcenia.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant Potwierdź symbol 63341030ZN, gwint M10, długość 30 mm i DIN 6334.	02 Porównaj gwinty Oba łączone elementy muszą mieć zgodny, nieuszkodzony gwint M10.	03 Wkręć pierwszy element Prowadź gwint współosiowo, bez zacinania i przekoszenia korpusu.	04 Dołącz drugi element Wkręć go z przeciwnej strony; głębokość ustal według projektu połączenia.	05 Skontroluj złącze Użyj klucza 17 mm i potwierdź osiowość oraz wymagane osadzenie obu gwintów.
---	--	---	--	---

Dla produktu 63341030ZN nie podano momentu dokręcania, klasy własności mechanicznych ani minimalnej głębokości wkręcenia. Wartości te muszą wynikać z dokumentacji konkretnego połączenia.

■ Dobór do złącza M10

Zapewnij miejsce na korpus o długości 30 mm oraz swobodny dostęp dla klucza 17 mm. Sprawdź zgodność gwintów obu łączonych elementów.

■ Wykonanie ZN

Produkt 63341030ZN: stal z ocynkiem galwanicznym.
Dane produktu wskazują ocynk galwaniczny; nie podano grubości powłoki ani klasy odporności korozyjnej.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 6334 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M10 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 63341030ZN
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M10. Sprawdź klasę i stan obu elementów gwintowanych, osiowość, wymaganą głębokość wkręcenia i warunki obciążenia.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 6334 M10 × 30, ZN

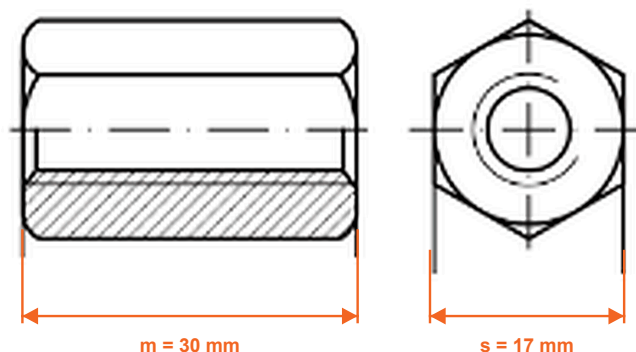

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka przedłużana DIN 6334 M10 × 30, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/przedluzne-din-6334/nakretka-din-6334-m10x30-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 6334 M10 × 30, ocynk galwaniczny, op. 100 szt. · **Wymiary:** m 30 mm, s 17 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 63341030ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 6334 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani minimalnej głębokości wkręcenia.