

Nakrętka przedłużana DIN 6334 M30 × 90, stal nierdzewna A2

Wydłużona nakrętka sześciokątna do łączenia elementów z gwintem M30. Przekazana tabela DIN 6334 podaje długość $m = 90$ mm i szerokość pod klucz $s = 46$ mm. Wariant 63341648A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 50 szt.

M30

DIN 6334

m = 90 mm

s = 46 mm

A2

50 SZT.

Właściwości

- Gwint M30 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Długość $m = 90$ mm - wartość z przekazanej tabeli DIN 6334.
- Klucz 46 mm - szerokość s podana dla wariantu M30.
- Wydłużony korpus sześciokątny - umożliwia łączenie dwóch elementów gwintowanych.
- Wymiar m odpowiada trzykrotności średnicy nominalnej: $90 \text{ mm} = 3 \times 30 \text{ mm}$.
- Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 63341648A2 według danych sklepu.

Zastosowanie

- Łączenie dwóch prętów gwintowanych M30
- Przedłużanie połączeń z gwintem metrycznym M30
- Montaż i regulacja z użyciem klucza 46 mm
- Połączenia wymagające korpusu o długości 90 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka przedłużana / łącznikowa	korpus sześciokątny
Rozmiar nominalny	M30	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 6334	oznaczenie produktu
Długość m	90 mm	tabela DIN 6334, M30
Szerokość s	46 mm	tabela DIN 6334, M30
Proporcja m / d	3 : 1	90 mm / 30 mm
Materiał / powierzchnia	stal nierdzewna A2	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	63341648A2 / 50 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 6334: dla M30 długość $m = 90$ mm i szerokość $s = 46$ mm. Symbol, materiał, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani wymaganej głębokości wkręcenia.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant Potwierdź symbol 63341648A2, gwint M30, długość 90 mm i DIN 6334.	02 Porównaj gwinty Oba łączone elementy muszą mieć zgodny, nieuszkodzony gwint M30.	03 Wkręć pierwszy element Prowadź gwint współosiowo, bez zacinania i przekoszenia korpusu.	04 Dołącz drugi element Wkręć go z przeciwnej strony; głębokość ustal według projektu połączenia.	05 Skontroluj złącze Użyj klucza 46 mm i potwierdź osiowość oraz wymagane osadzenie obu gwintów.
---	--	---	--	---

Dla produktu 63341648A2 nie podano momentu dokręcania, klasy własności mechanicznych ani minimalnej głębokości wkręcenia. Wartości te muszą wynikać z dokumentacji konkretnego połączenia.

■ Dobór do złącza M30

Zapewnij miejsce na korpus o długości 90 mm oraz swobodny dostęp dla klucza 46 mm. Sprawdź zgodność gwintów obu łączonych elementów.

■ Badania i certyfikaty

- DIN 6334 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M30 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 63341648A2
- marka: Pamar


■ Wykonanie A2

Produkt 63341648A2: stal nierdzewna A2. Dane produktu wskazują stal nierdzewną A2; nie podano klasy własności mechanicznych ani klasy odporności korozyjnej.

■ Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M30. Sprawdź klasę i stan obu elementów gwintowanych, osiowość, wymaganą głębokość wkręcenia i warunki obciążenia.

■ Rysunek wymiarowy - DIN 6334 M30 × 90, A2

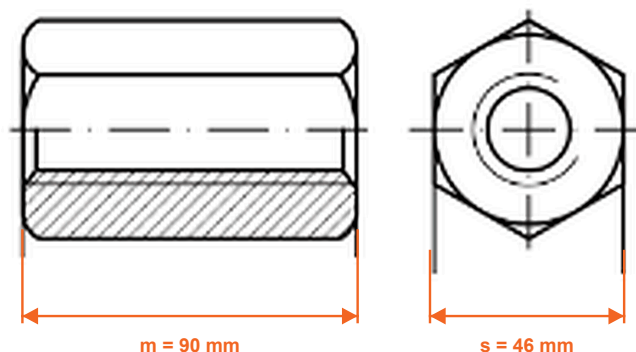

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka przedłużana DIN 6334 M30 × 90, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/przedluzne-din-6334/nakretka-din-6334-m30x90-a2.html

W ofercie e-Pamar: DIN 6334 M30 × 90, stal nierdzewna A2, op. 50 szt. · **Wymiary:** m 90 mm, s 46 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 63341648A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 6334 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano klasy własności mechanicznych, momentu dokręcania ani minimalnej głębokości wkręcenia.