

PAMAR Klej + Szczeliwo PMS60 bezbarwny 300 ml – przezroczysty klej-uszczelniacz

PAMAR PMS60 to bezbarwny klej-uszczelniacz w kartuszu 300 ml do połączeń, w których spoina ma pozostać dyskretna. Bardzo lepka, tiksotropowa pasta trzyma się miejsca nałożenia, a zawartość LZO wynosi 0 g/l.

Sprzedaż: 1 szt.

KLEJ + USZCZELNIACZ

BEZBARWNY

KARTUSZ 300 ML

LZO 0 G/L

SYMBOL MR50310C

Właściwości

- Bezbarwna spoina – Nie odcina się od łączonych elementów – połączenie pozostaje dyskretne.
- Klej i uszczelniacz w jednym – Jedno pasmo łączy elementy i zamyka szczelinę.
- Tiksotropowa pasta – Bardzo lepka masa trzyma się miejsca nałożenia, także w pionie.
- LZO 0 g/l – Bez lotnych związków organicznych.
- Nie rozpuszcza się w wodzie – Woda nie wypłukuje masy ze spoiny.
- Kartusz 300 ml – Standardowy format do wyciskacza do kartuszy.

Zastosowanie

- Detale montażowe – klejenie i uszczelnianie drobnych elementów i okuć
- Widoczne połączenia – spoiny, w których kolor ma pozostać neutralny
- Prace wykończeniowe – listwy, maskownice i elementy dekoracyjne
- Warsztat i serwis – naprawy i szczeliny – po próbie zgodności z podłożem

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Typ	klej-uszczelniacz	klejenie i uszczelnianie
Seria	PMS 60 PROFESSIONAL	marka Pamar
Kolor / opakowanie	bezbarwny / kartusz 300 ml	sprzedaż: 1 szt.
Konsystencja	bardzo lepka, tiksotropowa pasta	nie spływa z pionu
Gęstość	1,4–1,5	dane produktu
Zawartość LZO	0 g/l	lotne związki organiczne
Rozpuszczalność w wodzie	nierozpuszczalny	dane produktu
Podłoże	czyste, suche, odtłuszczone	przed aplikacją wykonaj próbę
Temperatura magazynowania	5–35°C	miejsce suche i wentylowane
Materiały niezgodne	silne utleniacze, kwasy, zasady	unikaj też źródeł ciepła

Dane według dokumentacji PMS 60 PROFESSIONAL oraz danych produktu w sklepie e-Pamar (symbol MR50310C).

■ Sposób użycia

01 Przygotuj podłoże

Oczyść, osusz i odtłuść łączone powierzchnie.

02 Zrób próbę

Nałóż odrobinę masy w niewidocznym miejscu i oceń przyczepność oraz wygląd.

03 Otwórz kartusz

Odetnij końcówkę, nakręć dyszę i przytnij ją ukośnie na szerokość pasma. Włóż kartusz do wyciskacza.

04 Nałóż masę

Prowadź równe pasmo bez przerw; przy klejeniu od razu dociśnij elementy.

05 Wykończ spoinę

Wygladź spoinę i usuń nadmiar, zanim masa zwiąże.

Czasy pracy i utwardzania oraz nośność połączenia zależą od podłoża, grubości warstwy i warunków – potwierdź je próbą.

■ Przechowywanie

W suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 5–35°C, z dala od źródeł ciepła i żywności, w zamkniętym kartuszu.

■ Badania i certyfikaty

- zawartość LZO: 0 g/l
- seria PMS 60 PROFESSIONAL
- marka: Pamar


■ Seria PAMAR Klej + Szczeliwo

PMS60 bezbarwny (MR50310C) to inna masa niż kolorowe PU50 (MR40310B/W/G) – ma inny skład i gęstość. Nie przenoś danych jednej masy na drugą.

■ Bezpieczeństwo

Stosuj zgodnie z przeznaczeniem i etykietą. Unikaj źródeł ciepła oraz kontaktu z silnymi utleniaczami, kwasami i zasadami. Przechowuj z dala od żywności.

■ Klejenie i uszczelnianie bezbarwną masą PMS60 – przekrój poglądowy

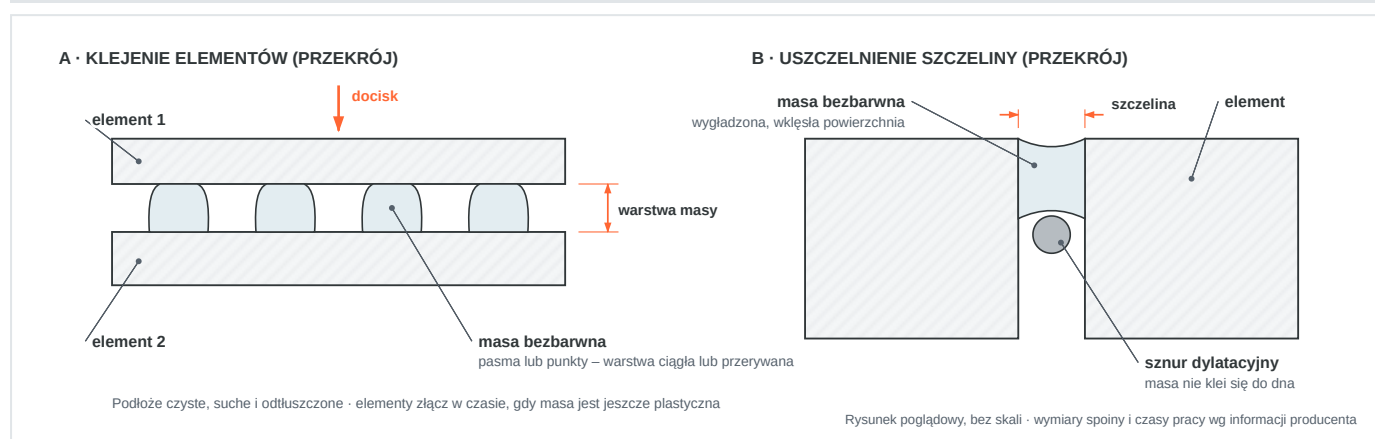

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu PAMAR Klej + Szczeliwo PMS60 bezbarwny 300 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/masa-k-u-tic-cristal-300ml.html

W ofercie e-Pamar: PAMAR Klej + Szczeliwo PMS60 bezbarwny, kartusz 300 ml, sprzedaż 1 szt. · **Symbol:** MR50310C

Opracowanie e-Pamar na podstawie dokumentacji PMS 60 PROFESSIONAL i danych produktu w sklepie. Przydatność do konkretnego zastosowania potwierdź próbą.