Nakrętka niska DIN 439 M5, klasa 4, ocynk galwaniczny

Obniżona nakrętka sześciokątna do gwintu M5, stosowana przy ograniczonej przestrzeni lub jako kontra. Dla DIN 439 M5 tabela podaje wysokość m = 2,7 mm i szerokość pod klucz s = 8 mm. Wariant 43954ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 200 szt.

M5 | DIN 439 | m = 2,7 mm | s = 8 mm | KLASA 4 · ZN | 200 SZT.

Właściwości

- Gwint M5 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Obniżona wysokość m = 2,7 mm - wartość kolumny DIN z przekazanej tabeli.
- Klucz 8 mm - szerokość s dla wariantu DIN 439 M5.
- Korpus sześciokątny - umożliwia montaż standardowym narzędziem płaskim lub nasadowym.
- Niski profil - przeznaczony do połączeń z ograniczoną przestrzenią osiową oraz do kontrowania.
- Klasa 4, ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 43954ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Kontrowanie elementów z gwintem M5
- Połączenia o ograniczonej wysokości montażowej 2,7 mm
- Regulacja i blokowanie położenia na gwincie M5
- Montaż z dostępem dla klucza 8 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	**nakrętka niska**	sześciokątna
Rozmiar nominalny	**M5**	gwint metryczny
Norma produktu	**DIN 439**	oznaczenie produktu
Wysokość m ISO/DIN	**2,7 mm**	dla DIN: 2,7 mm
Szerokość s ISO/DIN	**8 mm**	dla DIN: 8 mm
Wysokość DIN	**m = 2,7 mm**	DIN 439, M5
Klucz DIN	**s = 8 mm**	DIN 439, M5
Materiał / powierzchnia	**stal z ocynkiem galwanicznym**	dane produktu w sklepie
Klasa	**4**	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	**43954ZN / 200 szt.**	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 439. Dla M5: m ISO/DIN = 2,7 mm i s ISO/DIN = 8 mm; w karcie zastosowano wartości DIN: m = 2,7 mm, s = 8 mm. Symbol, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

Sposób użycia

01 Sprawdź wariant
Potwierdź symbol 43954ZN, gwint M5, wykonanie i normę DIN 439.

02 Oczyść gwint
Usuń zabrudzenia i sprawdź początek gwintu M5.

03 Rozpocznij ręcznie
Nakręcaj współosiowo, bez używania klucza do pokonywania oporu.

04 Dokręć
Użyj klucza 8 mm; moment dobierz do całego połączenia.

05 Skontroluj
Sprawdź osadzenie niskiego korpusu o wysokości 2,7 mm i funkcję połączenia.

Dla produktu 43954ZN tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Nakrętka niska może mieć mniejszą liczbę czynnych zwojów niż nakrętka pełnej wysokości; parametry dobierz z dokumentacji złącza.

Dobór do złącza M5

Zapewnij miejsce na wysokość m = 2,7 mm i dostęp dla klucza 8 mm. Gwint współpracującego elementu musi mieć ten sam rozmiar M5.

Wykonanie klasa 4 · ZN

Produkt 43954ZN: stal z ocynkiem galwanicznym. Dane produktu wskazują klasę 4 i ocynk galwaniczny; nie podano grubości powłoki ani klasy odporności korozyjnej.


Badania i certyfikaty

- DIN 439 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M5 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 43954ZN
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M5. Sprawdź wymagania nośności, liczbę czynnych zwojów, stan gwintu i funkcję nakrętki w konkretnym połączeniu.

Rysunek wymiarowy - DIN 439 M5, klasa 4 ZN

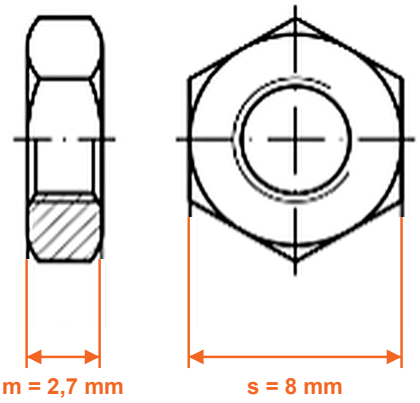

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka niska DIN 439 M5, klasa 4, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-niska-din-439-m5-kl4-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 439 M5, klasa 4, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Wymiary DIN:** m 2,7 mm, s 8 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 43954ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 439 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia połączenia.