Nakrętka niska DIN 439 M6, klasa 4, ocynk galwaniczny

Obniżona nakrętka sześciokątna do gwintu M6, stosowana przy ograniczonej przestrzeni lub jako kontra. Dla DIN 439 M6 tabela podaje wysokość m = 3,2 mm i szerokość pod klucz s = 10 mm. Wariant 43964ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 200 szt.

M6 | DIN 439 | m = 3,2 mm | s = 10 mm | KLASA 4 · ZN | 200 SZT.

Właściwości

- Gwint M6 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Obniżona wysokość m = 3,2 mm - wartość kolumny DIN z przekazanej tabeli.
- Klucz 10 mm - szerokość s dla wariantu DIN 439 M6.
- Korpus sześciokątny - umożliwia montaż standardowym narzędziem płaskim lub nasadowym.
- Niski profil - przeznaczony do połączeń z ograniczoną przestrzenią osiową oraz do kontrowania.
- Klasa 4, ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 43964ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Kontrowanie elementów z gwintem M6
- Połączenia o ograniczonej wysokości montażowej 3,2 mm
- Regulacja i blokowanie położenia na gwincie M6
- Montaż z dostępem dla klucza 10 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	**nakrętka niska**	sześciokątna
Rozmiar nominalny	**M6**	gwint metryczny
Norma produktu	**DIN 439**	oznaczenie produktu
Wysokość m ISO/DIN	**3,2 mm**	dla DIN: 3,2 mm
Szerokość s ISO/DIN	**10 mm**	dla DIN: 10 mm
Wysokość DIN	**m = 3,2 mm**	DIN 439, M6
Klucz DIN	**s = 10 mm**	DIN 439, M6
Materiał / powierzchnia	**stal z ocynkiem galwanicznym**	dane produktu w sklepie
Klasa	**4**	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	**43964ZN / 200 szt.**	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z przekazanej tabeli DIN 439. Dla M6: m ISO/DIN = 3,2 mm i s ISO/DIN = 10 mm; w karcie zastosowano wartości DIN: m = 3,2 mm, s = 10 mm. Symbol, wykonanie i opakowanie według danych produktu e-Pamar.

Sposób użycia

01 Sprawdź wariant
Potwierdź symbol 43964ZN, gwint M6, wykonanie i normę DIN 439.

02 Oczyść gwint
Usuń zabrudzenia i sprawdź początek gwintu M6.

03 Rozpocznij ręcznie
Nakręcaj współosiowo, bez używania klucza do pokonywania oporu.

04 Dokręć
Użyj klucza 10 mm; moment dobierz do całego połączenia.

05 Skontroluj
Sprawdź osadzenie niskiego korpusu o wysokości 3,2 mm i funkcję połączenia.

Dla produktu 43964ZN tabela nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Nakrętka niska może mieć mniejszą liczbę czynnych zwojów niż nakrętka pełnej wysokości; parametry dobierz z dokumentacji złącza.

Dobór do złącza M6

Zapewnij miejsce na wysokość m = 3,2 mm i dostęp dla klucza 10 mm. Gwint współpracującego elementu musi mieć ten sam rozmiar M6.

Wykonanie klasa 4 · ZN

Produkt 43964ZN: stal z ocynkiem galwanicznym. Dane produktu wskazują klasę 4 i ocynk galwaniczny; nie podano grubości powłoki ani klasy odporności korozyjnej.


Badania i certyfikaty

- DIN 439 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M6 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 43964ZN
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M6. Sprawdź wymagania nośności, liczbę czynnych zwojów, stan gwintu i funkcję nakrętki w konkretnym połączeniu.

Rysunek wymiarowy - DIN 439 M6, klasa 4 ZN

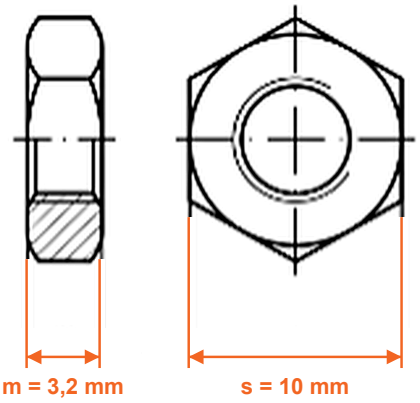

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka niska DIN 439 M6, klasa 4, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-niska-din-439-m6-kl4-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 439 M6, klasa 4, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Wymiary DIN:** m 3,2 mm, s 10 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 43964ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 439 oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia połączenia.