# Nakrętka kołnierzowa ząbkowana DIN 6923 M6, stal nierdzewna A2

Sześciokątna nakrętka kołnierzowa z ząbkowaniem do gwintu M6. Zintegrowany kołnierz tworzy powierzchnię docisku, a ząbki współpracują z podłożem po dokręceniu. Dla M6: d_c maks. 14,2 mm, m maks. 6 mm, s = 10 mm i c min. 1,1 mm. Wariant 69236A2: stal nierdzewna A2, opakowanie 200 szt.

M6 | DIN 6923 | d_c = 14,2 mm | c = 1,1 mm | A2 | 200 SZT.

## Właściwości

- Gwint M6 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Kołnierz d_c maks. 14,2 mm - wartość z przekazanej tabeli.
- Wysokość m maks. 6 mm - gabaryt osiowy nakrętki M6.
- Sześciokąt s = 10 mm - wymiar pod klucz z tabeli DIN 6923.
- Ząbkowanie pod kołnierzem - element konstrukcji wskazany w nazwie i rysunku produktu.
- Stal nierdzewna a2 - wykonanie produktu 69236A2 według danych sklepu.

## Zastosowanie

- Połączenia śrubowe i pręty z gwintem M6
- Montaż z dostępem dla klucza 10 mm
- Połączenia wykorzystujące kołnierz o średnicy do 14,2 mm
- Miejsca, w których zintegrowany kołnierz ma rozłożyć docisk

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / norma |
|---|---|---|
| Produkt | **nakrętka kołnierzowa ząbkowana** | sześciokątna |
| Rozmiar nominalny | **M6** | gwint metryczny |
| Norma produktu | **DIN 6923** | oznaczenie produktu |
| Średnica kołnierza d_c | **maks. 14,2 mm** | DIN 6923, M6 |
| Wysokość m | **maks. 6 mm** | DIN 6923, M6 |
| Szerokość pod klucz s | **10 mm** | DIN 6923, M6 |
| Grubość kołnierza c | **min. 1,1 mm** | DIN 6923, M6 |
| Konstrukcja | **kołnierz ząbkowany** | zintegrowany z korpusem |
| Materiał / powierzchnia | **stal nierdzewna A2** | dane produktu w sklepie |
| Symbol / opakowanie | **69236A2 / 200 szt.** | dane produktu w sklepie |

Wymiary przepisano z tabeli przekazanej przez użytkownika dla DIN 6923. Dla M6: d_c maks. 14,2 mm, m maks. 6 mm, s = 10 mm. Grubość c min. 1,1 mm uzupełniono z dokumentacji technicznej DIN 6923. Symbol, wykonanie i opakowanie potwierdzono w panelu e-Pamar.

## Sposób użycia

**01 Sprawdź wariant**
Potwierdź symbol 69236A2, gwint M6, wykonanie i normę DIN 6923.

**02 Oczyść powierzchnie**
Usuń zabrudzenia z gwintu M6, kołnierza i powierzchni docisku.

**03 Rozpocznij ręcznie**
Nakręcaj współosiowo, bez używania klucza do pokonywania oporu.

**04 Dokręć**
Użyj klucza 10 mm; moment dobierz do materiału śruby, nakrętki i podłoża.

**05 Skontroluj**
Sprawdź pełne przyleganie kołnierza d_c do 14,2 mm i brak uszkodzeń gwintu.

Dla produktu 69236A2 źródło nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Ząbkowanie może pozostawić ślady na powierzchni współpracującej; dobór momentu i podłoża należy do projektu połączenia.

## Dobór do złącza M6

Zapewnij miejsce na kołnierz d_c maks. 14,2 mm o grubości c min. 1,1 mm, wysokość m maks. 6 mm i dostęp dla klucza 10 mm.

## Wykonanie A2

Produkt 69236A2: stal nierdzewna A2. Wykonanie A2 jest wskazane w nazwie produktu; dokładnej klasy odporności korozyjnej ani klasy własności mechanicznych nie podano.


## Badania i certyfikaty

- DIN 6923 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M6 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 69236A2
- marka: Pamar

## Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M6. Sprawdź klasę śruby, wymagania nośności, stan gwintu, materiał powierzchni docisku i warunki eksploatacji całego połączenia.

## Rysunek wymiarowy - DIN 6923 M6, A2

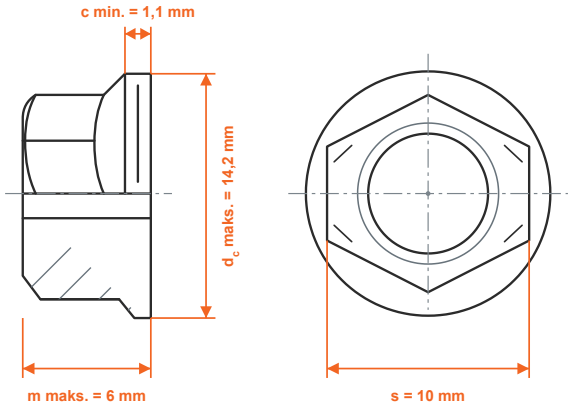


Rysunek poglądowy · wymiary według DIN 6923 · wartości w mm

### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka kołnierzowa ząbkowana DIN 6923 M6, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-kolnierzowa-zabkowana-din-6923-m6-a2.html

**W ofercie e-Pamar:** DIN 6923 M6, stal nierdzewna A2, op. 200 szt. · **Wymiary:** d_c maks. 14,2 mm, m maks. 6 mm, c min. 1,1 mm, s 10 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 69236A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 6923, rysunku referencyjnego oraz danych produktu w sklepie. Momentu dokręcania i dopuszczalnego obciążenia nie podano.