Nakrętka kołnierzowa ząbkowana DIN 6923 M6, ocynk galwaniczny

Sześciokątna nakrętka kołnierzowa z ząbkowaniem do gwintu M6. Zintegrowany kołnierz tworzy powierzchnię docisku, a ząbki współpracują z podłożem po dokręceniu. Dla M6: d_c maks. 14,2 mm, m maks. 6 mm, s = 10 mm i c min. 1,1 mm. Wariant 692366ZN: stal z ocynkiem galwanicznym, opakowanie 200 szt.

M6 | DIN 6923 | d_c = 14,2 mm | c = 1,1 mm | ZN | 200 SZT.

Właściwości

- Gwint M6 - rozmiar nominalny wskazany w nazwie produktu.
- Kołnierz d_c maks. 14,2 mm - wartość z przekazanej tabeli.
- Wysokość m maks. 6 mm - gabaryt osiowy nakrętki M6.
- Sześciokąt s = 10 mm - wymiar pod klucz z tabeli DIN 6923.
- Ząbkowanie pod kołnierzem - element konstrukcji wskazany w nazwie i rysunku produktu.
- Ocynk galwaniczny - wykonanie produktu 692366ZN według danych sklepu.

Zastosowanie

- Połączenia śrubowe i pręty z gwintem M6
- Montaż z dostępem dla klucza 10 mm
- Połączenia wykorzystujące kołnierz o średnicy do 14,2 mm
- Miejsca, w których zintegrowany kołnierz ma rozłożyć docisk

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	**nakrętka kołnierzowa ząbkowana**	sześciokątna
Rozmiar nominalny	**M6**	gwint metryczny
Norma produktu	**DIN 6923**	oznaczenie produktu
Średnica kołnierza d_c	**maks. 14,2 mm**	DIN 6923, M6
Wysokość m	**maks. 6 mm**	DIN 6923, M6
Szerokość pod klucz s	**10 mm**	DIN 6923, M6
Grubość kołnierza c	**min. 1,1 mm**	DIN 6923, M6
Konstrukcja	**kołnierz ząbkowany**	zintegrowany z korpusem
Materiał / powierzchnia	**stal z ocynkiem galwanicznym**	dane produktu w sklepie
Symbol / opakowanie	**692366ZN / 200 szt.**	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z tabeli przekazanej przez użytkownika dla DIN 6923. Dla M6: d_c maks. 14,2 mm, m maks. 6 mm, s = 10 mm. Grubość c min. 1,1 mm uzupełniono z dokumentacji technicznej DIN 6923. Symbol, wykonanie i opakowanie potwierdzono w panelu e-Pamar.

Sposób użycia

01 Sprawdź wariant
Potwierdź symbol 692366ZN, gwint M6, wykonanie i normę DIN 6923.

02 Oczyść powierzchnie
Usuń zabrudzenia z gwintu M6, kołnierza i powierzchni docisku.

03 Rozpocznij ręcznie
Nakręcaj współosiowo, bez używania klucza do pokonywania oporu.

04 Dokręć
Użyj klucza 10 mm; moment dobierz do materiału śruby, nakrętki i podłoża.

05 Skontroluj
Sprawdź pełne przyleganie kołnierza d_c do 14,2 mm i brak uszkodzeń gwintu.

Dla produktu 692366ZN źródło nie podaje momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Ząbkowanie może pozostawić ślady na powierzchni współpracującej; dobór momentu i podłoża należy do projektu połączenia.

Dobór do złącza M6

Zapewnij miejsce na kołnierz d_c maks. 14,2 mm o grubości c min. 1,1 mm, wysokość m maks. 6 mm i dostęp dla klucza 10 mm.

Wykonanie ZN

Produkt 692366ZN: stal z ocynkiem galwanicznym. Ocynk galwaniczny jest wskazany w nazwie produktu; grubości powłoki ani klasy własności mechanicznych nie podano.


Badania i certyfikaty

- DIN 6923 - norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary M6 według przekazanej tabeli
- symbol produktu: 692366ZN
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Nie dobieraj momentu dokręcania wyłącznie z rozmiaru M6. Sprawdź klasę śruby, wymagania nośności, stan gwintu, materiał powierzchni docisku i warunki eksploatacji całego połączenia.

Rysunek wymiarowy - DIN 6923 M6, ZN

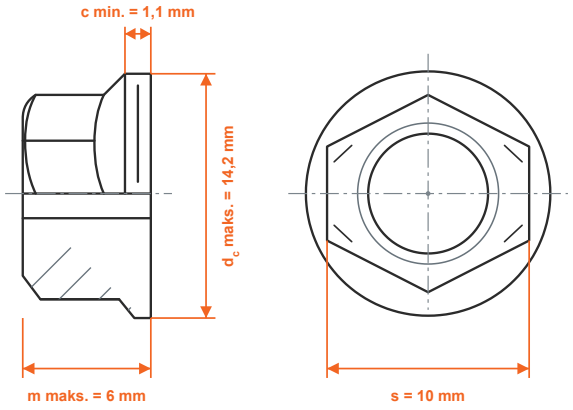

Rysunek poglądowy · wymiary według DIN 6923 · wartości w mm

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka kołnierzowa ząbkowana DIN 6923 M6, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nakretka-kolnierzowa-zabkowana-din-6923-m6-zn.html

W ofercie e-Pamar: DIN 6923 M6, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Wymiary:** d_c maks. 14,2 mm, m maks. 6 mm, c min. 1,1 mm, s 10 mm · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 692366ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli DIN 6923, rysunku referencyjnego oraz danych produktu w sklepie. Momentu dokręcania i dopuszczalnego obciążenia nie podano.