

Nakrętka pazurkowa (kłowa) DIN 1624 M6, ocynk galwaniczny

Nakrętka pazurkowa (kłowa) z gwintem M6, czterema pazurami i kołnierzem. Po osadzeniu w przygotowanym otworze tworzy metalowy gwint w drewnie, sklejce lub płycie meblowej, a pazury ograniczają obrót elementu. Dla rozmiaru M6: $d_2 = 19\text{ mm}$, $d_3 = 7,5\text{ mm}$, $h = 9/12\text{ mm}$ i $a = 7\text{ mm}$.

M6

DIN 1624

d₂ = 19 mm

d₃ = 7,5 mm

4 PAZURY

500 SZT.

Właściwości

- Gwint M6 – rozmiar nominalny produktu.
- Kołnierz $d_2 = 19\text{ mm}$ – wartość z przekazanej tabeli.
- Tuleja $d_3 = 7,5\text{ mm}$ – wymiar pokazany na rysunku referencyjnym.
- Wysokość $h = 9/12\text{ mm}$ – wymiar wariantu M6.
- Długość $a = 7\text{ mm}$ – wartość z tabeli dla tego rozmiaru.
- Cztery pazury – rozmieszczone na obwodzie kołnierza.

Zastosowanie

- Połączenia rozbieralne w drewnie
- Montaż w sklejce
- Połączenia w płytach meblowych
- Osadzanie metalowego gwintu M6 w materiale bazowym

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Produkt	nakrętka pazurkowa (kłowa)	cztery pazury
Rozmiar nominalny	M6	gwint metryczny
Norma produktu	DIN 1624	oznaczenie produktu
Średnica kołnierza d_2	19 mm	tabela, M6
Średnica tulei d_3	7,5 mm	tabela, M6
Wysokość h	9/12 mm	tabela, M6
Długość a	7 mm	tabela, M6
Konstrukcja	kołnierz z czterema pazurami	rysunek produktu
Materiał / powierzchnia	stal z ocynkiem galwanicznym	dane produktu w sklepie
Opakowanie	500 szt.	dane produktu w sklepie

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Dla M6: $d_2 = 19\text{ mm}$, $d_3 = 7,5\text{ mm}$, $h = 9/12\text{ mm}$ i $a = 7\text{ mm}$. Nazwę, wykonanie powierzchni, opakowanie i adres produktu potwierdzono w sklepie e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź element

Potwierdź gwint M6, normę DIN 1624 oraz wymiary d_2 , d_3 , h i a .

02 Przygotuj otwór

Dobierz otwór do tulei $d_3 = 7,5$ mm i właściwości materiału; przed serią wykonaj próbę.

03 Ustaw nakrętkę

Wsuń tuleję prostopadłe do przygotowanego otworu i oprzyj kołnierz na powierzchni.

04 Osadź równomiernie

Wciśnij cztery pazury bez przekoszenia, nie uszkadzając kołnierza ani materiału.

05 Wykonaj połączenie

Wprowadź śrubę M6 współosiowo i dokręć zgodnie z wymaganiami całego złącza.

Źródła nie podają średnicy otworu montażowego, momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Dobierz te wartości do materiału bazowego, śruby i wymaganej nośności oraz potwierdź próbą.

■ Dobór do wariantu M6

Uwzględnij kołnierz $d_2 = 19$ mm, tuleję $d_3 = 7,5$ mm, wysokość $h = 9/12$ mm i długość $a = 7$ mm.

■ Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki ani klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 1624 – norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary wariantu M6 według przekazanej tabeli
- ocynk galwaniczny – wykonanie wskazane w nazwie produktu
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Przed montażem sprawdź materiał bazowy, geometrię otworu i współosiowość. Nie wyznaczaj momentu dokręcania ani nośności wyłącznie na podstawie rozmiaru gwintu.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 1624 M6

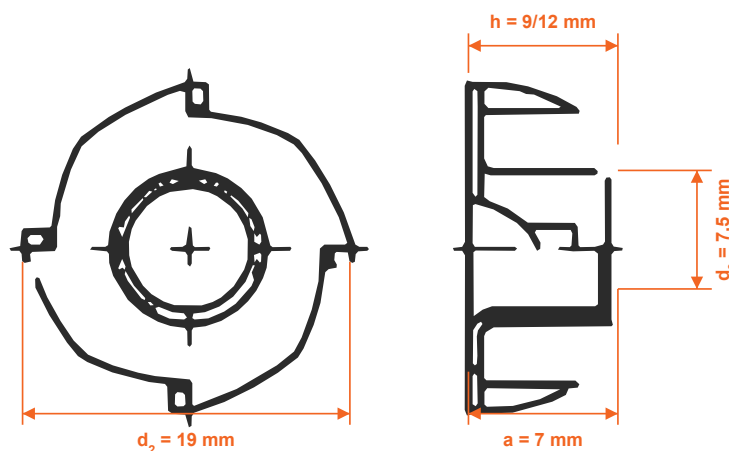

Rysunek poglądowy · wymiary według przekazanej tabeli DIN 1624 · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka pazurkowa (kłowa) DIN 1624 M6, ocynk galwaniczny w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/elementy-zlaczne-sys-meblowe/nakretka-pazurkowa-din-1624-m6-zn.html

W ofercie e-Pamar: Nakrętka pazurkowa (kłowa) DIN 1624 M6, ocynk galwaniczny, op. 500 szt. · **Wymiary:** d_2 19 mm, d_3 7,5 mm, h 9/12 mm, a 7 mm · **Marka:** Pamar

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 1624 oraz danych produktu w sklepie. Średnicy otworu montażowego, momentu dokręcania i dopuszczalnego obciążenia nie podano.