

# Nakrętka pazurkowa (kłowa) DIN 1624 M8, ocynk galwaniczny

Nakrętka pazurkowa (kłowa) z gwintem M8, czterema pazurami i kołnierzem. Po osadzeniu w przygotowanym otworze tworzy metalowy gwint w drewnie, sklejce lub płycie meblowej, a pazury ograniczają obrót elementu. Dla rozmiaru M8:  $d_2 = 22\text{ mm}$ ,  $d_3 = 10\text{ mm}$ ,  $h = 11/15\text{ mm}$  i  $a = 9\text{ mm}$ .

M8

DIN 1624

d<sub>2</sub> = 22 mm

d<sub>3</sub> = 10 mm

4 PAZURY

200 SZT.

## Właściwości

- Gwint M8 – rozmiar nominalny produktu.
- Kołnierz  $d_2 = 22\text{ mm}$  – wartość z przekazanej tabeli.
- Tuleja  $d_3 = 10\text{ mm}$  – wymiar pokazany na rysunku referencyjnym.
- Wysokość  $h = 11/15\text{ mm}$  – wymiar wariantu M8.
- Długość  $a = 9\text{ mm}$  – wartość z tabeli dla tego rozmiaru.
- Cztery pazury – rozmieszczone na obwodzie kołnierza.

## Zastosowanie

- Połączenia rozbieralne w drewnie
- Montaż w sklejce
- Połączenia w płytach meblowych
- Osadzanie metalowego gwintu M8 w materiale bazowym

## Dane techniczne

| Parametr                 | Wartość                      | Warunki / norma         |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Produkt                  | nakrętka pazurkowa (kłowa)   | cztery pazury           |
| Rozmiar nominalny        | M8                           | gwint metryczny         |
| Norma produktu           | DIN 1624                     | oznaczenie produktu     |
| Średnica kołnierza $d_2$ | 22 mm                        | tabela, M8              |
| Średnica tulei $d_3$     | 10 mm                        | tabela, M8              |
| Wysokość $h$             | 11/15 mm                     | tabela, M8              |
| Długość $a$              | 9 mm                         | tabela, M8              |
| Konstrukcja              | kołnierz z czterema pazurami | rysunek produktu        |
| Materiał / powierzchnia  | stal z ocynkiem galwanicznym | dane produktu w sklepie |
| Opakowanie               | 200 szt.                     | dane produktu w sklepie |

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Dla M8:  $d_2 = 22\text{ mm}$ ,  $d_3 = 10\text{ mm}$ ,  $h = 11/15\text{ mm}$  i  $a = 9\text{ mm}$ . Nazwę, wykonanie powierzchni, opakowanie i adres produktu potwierdzono w sklepie e-Pamar.

## ■ Sposób użycia

### 01 Sprawdź element

Potwierdź gwint M8, normę DIN 1624 oraz wymiary  $d_2$ ,  $d_3$ ,  $h$  i  $a$ .

### 02 Przygotuj otwór

Dobierz otwór do tulei  $d_3 = 10$  mm i właściwości materiału; przed serią wykonaj próbę.

### 03 Ustaw nakrętkę

Wsuń tuleję prostopadłe do przygotowanego otworu i oprzyj kołnierz na powierzchni.

### 04 Osadź równomiernie

Wciśnij cztery pazury bez przekoszenia, nie uszkadzając kołnierza ani materiału.

### 05 Wykonaj połączenie

Wprowadź śrubę M8 współosiowo i dokręć zgodnie z wymaganiami całego złącza.

Źródła nie podają średnicy otworu montażowego, momentu dokręcania ani dopuszczalnego obciążenia. Dobierz te wartości do materiału bazowego, śruby i wymaganej nośności oraz potwierdź próbą.

## ■ Dobór do wariantu M8

Uwzględnij kołnierz  $d_2 = 22$  mm, tuleję  $d_3 = 10$  mm, wysokość  $h = 11/15$  mm i długość  $a = 9$  mm.

## ■ Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki ani klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 1624 – norma wskazana w nazwie produktu
- wymiary wariantu M8 według przekazanej tabeli
- ocynk galwaniczny – wykonanie wskazane w nazwie produktu
- marka: Pamar

## ■ Bezpieczeństwo

Przed montażem sprawdź materiał bazowy, geometrię otworu i współosiowość. Nie wyznaczaj momentu dokręcania ani nośności wyłącznie na podstawie rozmiaru gwintu.

## ■ Rysunek wymiarowy – DIN 1624 M8

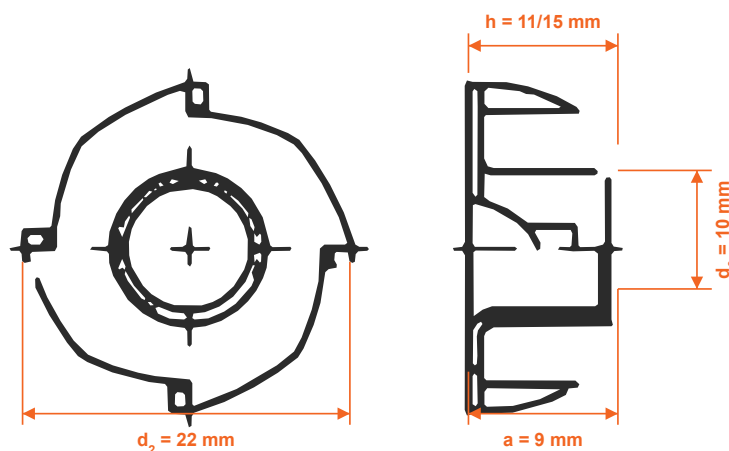

Rysunek poglądowy · wymiary według przekazanej tabeli DIN 1624 · wartości w mm



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Nakrętka pazurkowa (kłowa) DIN 1624 M8, ocynk galwaniczny w sklepie [e-pamar.net.pl](https://e-pamar.net.pl) – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/elementy-zlaczne-sys-meblowe/nakretka-pazurkowa-din-1624-m8-zn.html](https://e-pamar.net.pl/elementy-zlaczne-sys-meblowe/nakretka-pazurkowa-din-1624-m8-zn.html)

**W ofercie e-Pamar:** Nakrętka pazurkowa (kłowa) DIN 1624 M8, ocynk galwaniczny, op. 200 szt. · **Wymiary:**  $d_2$  22 mm,  $d_3$  10 mm,  $h$  11/15 mm,  $a$  9 mm · **Marka:** Pamar

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 1624 oraz danych produktu w sklepie. Średnicy otworu montażowego, momentu dokręcania i dopuszczalnego obciążenia nie podano.