

Klej do EPDM Tytan Industry – czarny, folia 600 ml

Jednoskładnikowy klej hybrydowy na bazie silanizowanego polimeru do przyklejania membran i fartuchów EPDM oraz prac montażowych. Utwardza się wilgocią z powietrza, bez rozpuszczalników, izocyjanianów i wody; po związaniu pracuje od -30°C do $+90^{\circ}\text{C}$. Folia 600 ml do wyciskacza, sprzedaż: 1 szt.

HYBRYDOWY

BEZ ROZPUSZCZALNIKÓW

CZARNY

FOLIA 600 ML

 $-30...+90^{\circ}\text{C}$

Właściwości

- Mocny chwyt początkowy – Membrana trzyma się podłoża od razu po docięściu.
- Elastyczna spoina – Wysoka siła wiązania przy zachowaniu elastyczności.
- Bez rozpuszczalników – Bez izocyjanianów i wody, sucha pozostałość 100%.
- Wiele podłoży – Drewno, beton, szkło, metale, PCW, polistyren, żywica epoksydowa.
- Odporny na UV i wilgoć – Po związaniu pracuje od -30°C do $+90^{\circ}\text{C}$.
- Czas na korektę – Położenie poprawisz przez ok. 15 min bez odrywania.

Zastosowanie

- Membrany EPDM przy oknach – przyklejenie fartucha EPDM do ościeża, muru i ramy
- Strefa progu drzwi – klejenie membrany przy progach drzwi balkonowych i tarasowych
- Progi, listwy, cokoły – klejenie listew przyściennych, cokołów, progów, paneli i płytek
- Elementy dekoracyjne i izolacja – drewno, gips, korek, kamień, tworzywa; wełna mineralna i szklana

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Baza	silanizowany polimer (klej hybrydowy)	bez rozpuszczalników, izocyjanianów i wody
Kolor / opakowanie	czarny / folia 600 ml	sprzedaż: 1 szt.
Sucha pozostałość	100%	–
Gęstość	$1,55 \pm 0,05 \text{ g/ml}$	–
Czas pracy	10–20 min	zależnie od warunków i podłoża
Korekta położenia	ok. 15 min	bez odrywania klejonych elementów
Tempo utwardzania	2 mm / 24 h	–
Zużycie	200–350 g/m ²	–
Odporność temperaturowa	od -30°C do $+90^{\circ}\text{C}$	po utwardzeniu
Temperatura aplikacji	od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$	optymalnie $+15...+20^{\circ}\text{C}$
Wilgotność powietrza	optymalnie 60%	podczas klejenia
Przechowywanie	12 miesięcy	od daty produkcji, $+5...+25^{\circ}\text{C}$

Dane według karty technicznej producenta Tytan dla TYTAN INDUSTRY – Klej do EPDM (A-1118). Parametry silnie zależą od warunków utwardzania.

■ Sposób użycia

01 Przygotuj podłoże

Powierzchnie równe, suche, bez zanieczyszczeń i substancji utrudniających klejenie. Odtłuść je zgodnie z rodzajem materiału.

02 Załóż folię

Utnij końcówkę folii 600 ml, załóż aplikator i włóż wkład do wyciskacza tubowego.

03 Nanieś klej

Liniami lub punktowo, na podłoże albo na membranę. Na szerokich powierzchniach nakładaj klej „falisto”.

04 Dociśnij EPDM

Połącz elementy, dociskając silnie i równomiernie. Przez ok. 15 min możesz poprawić położenie bez odrywania.

05 Pozostaw do związania

Chroń spoinę przed wodą do czasu związania. Ciężkie elementy podpieraj min. 24 h.

Nie nakładaj kleju ciągłą warstwą na całą powierzchnię. Nie stosuj do PE, PP ani teflonu; przed klejeniem wykonaj próbę przyczepności.

■ Przygotowanie podłoża

Równe, suche, czyste. Szkło, glazurę i metale odtłuść acetonem lub etanolem, tworzywa – detergentem. Optymalnie +15...+20°C i 60% wilgotności.

■ Przechowywanie

Do 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, od +5°C do +25°C – chroń przed mrozem i przegrzaniem.

■ Badania i certyfikaty


- karta techniczna Tytan: TYTAN INDUSTRY – Klej do EPDM (A-1118)
- karta charakterystyki: A-1172, wg 1907/2006/WE
- CLP: produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
- producent: Tytan

■ Bezpieczeństwo

Wg karty charakterystyki (A-1172) produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z CLP; zawiera <2% winylotrimetoksylanu. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, zapewnij wietrzenie. Nie myj rąk rozpuszczalnikami organicznymi.

■ Fartuch EPDM przy ramie okna – przekrój połączenia, nanoszenie i docisk kleju

A. Przekrój połączenia przy ościeżu

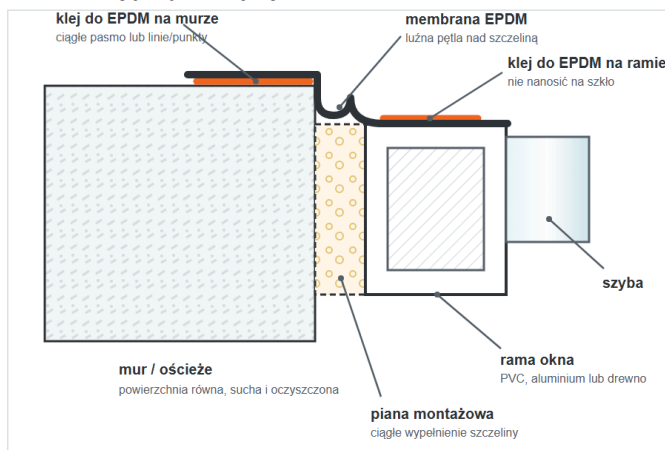

B. Nanoszenie kleju i docisk membrany

1. Nanieś klej liniami lub punktami



Na szerokich powierzchniach stosuj układ „falisty” albo równoległe linie. Nie rozprowadzaj kleju jako jednej, ciągłej warstwy na całej powierzchni.

2. Ułóż fartuch i równomiernie dociśnij



Położenie membrany koryguj tylko w czasie otwartym wskazanym dla zastosowanego kleju.

— membrana EPDM — klej do EPDM — pianka montażowa — szyba

Rysunek poglądowy · sposób aplikacji zgodny z instrukcją kleju



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Klej do EPDM Tytan Industry czarny 600 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/klej-do-epdm-black-600ml.html

W ofercie e-Pamar: klej do EPDM Tytan Industry, czarny, folia 600 ml, sprzedaż 1 szt. · **Producent:** Tytan

Opracowanie e-Pamar na podstawie karty technicznej (A-1118) i karty charakterystyki (A-1172) producenta Tytan. Parametry zależą od warunków utwardzania; przydatność potwierdź próbą. W sprawach spornych decydują dokumenty producenta.