

Podkładka okrągła DIN 125 M3 – ocynk ogniowy HDG

Podkładka okrągła M3 wg DIN 125 (forma A) z ocynkiem ogniowym HDG: otwór Ø 3,2 mm, średnica zewnętrzna Ø 7 mm, grubość 0,5 mm. Do połączeń śrubowych na zewnątrz – ogrodzeń, konstrukcji stalowych i drewnianych.

Opakowanie: 200 szt.

M3

DIN 125

OCYNK OGNIOWY HDG

Ø 7 × 0,5 MM

200 SZT.

Właściwości

- Wymiary DIN 125 – Ø 3,2 / Ø 7 × 0,5 mm.
- Rozkład nacisk – Docisk na ok. 30,4 mm² zamiast na sam obrys nakrętki.
- Otwór Ø 3,2 mm – Luz ok. 0,2 mm na gwincie M3, także z powłoką.
- Twardość 140 HV – Do śrub i nakrętek ogólnego przeznaczenia.
- Opakowanie 200 szt. – Ok. 0,02 kg w opakowaniu.
- Ocynk ogniowy HDG – Gruba powłoka zanurzeniowa – do pracy na zewnątrz.

Zastosowanie

- Ogrodzenia i siatki
- Oznakowanie i tablice
- Okucia zewnętrzne
- Instalacje na zewnątrz

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rozmiar	M3	do śrub, nakrętek i prętów M3
Norma	DIN 125, forma A	zastąpiona przez PN-EN ISO 7089
Średnica otworu d	Ø 3,2 mm	nominalna
Średnica zewnętrzna D	Ø 7 mm	nominalna
Grubość h	0,5 mm	nominalna
Materiał	stal węglowa	klasa twardości 140 HV
Powłoka	ocynk ogniowy HDG	zanurzeniowy, PN-EN ISO 1461
Powierzchnia docisku	ok. 30,4 mm ²	obliczeniowo
Masa 1000 szt.	ok. 0,119 kg	orientacyjnie
Opakowanie	200 szt.	ok. 0,02 kg

Wymiary wg DIN 125 (forma A); powłoka zanurzeniowa wg PN-EN ISO 1461; powierzchnia docisku i masa orientacyjnie.

Sposób użycia

01 Dobierz

Podkładka M3 HDG do śruby i nakrętki M3 HDG.

02 Oczyszć

Płaska powierzchnia, bez grudek cynku.

03 Załóż

Pod nakrętkę; na drewnie także pod łeb.

04 Dokręć

Momentem dla klasy śruby.

05 Sprawdź

Pełne przyleganie; ubytki cynku zaprawić.

Podkładka płaska nie zabezpiecza nakrętki przed odkręceniem. Nie łącz elementów ocynkowanych ze stalą nierdzewną. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.

■ Do podkładki M3 pasuje

Nakrętka M3 ocynkowana ogniowo. Otwór $\varnothing 3,2$ mm – luz ok. 0,2 mm na gwincie z powłoką.

■ Badania i certyfikaty

- DIN 125 – podkładka okrągła, forma A
- PN-EN ISO 7089 – norma zastępująca
- PN-EN ISO 1461 – powłoka zanurzeniowa
- marka: Pamar


■ Powłoka i środowisko pracy

Matowa, szara powłoka cynkowa nakładana metodą zanurzeniową chroni stal przez długie lata na otwartym powietrzu. To właściwy wybór do konstrukcji ocynkowanych ogniowo – podkładka, śruba i nakrętka mają wtedy tę samą trwałość.

■ Bezpieczeństwo

Nie łącz elementów ocynkowanych ze stalą nierdzewną. Podkładka płaska nie zabezpiecza nakrętki przed odkręceniem – przy drganiach stosuj kontrnakrętkę lub nakrętkę samokontrującą.

■ Rysunek wymiarowy – podkładka okrągła DIN 125 M3

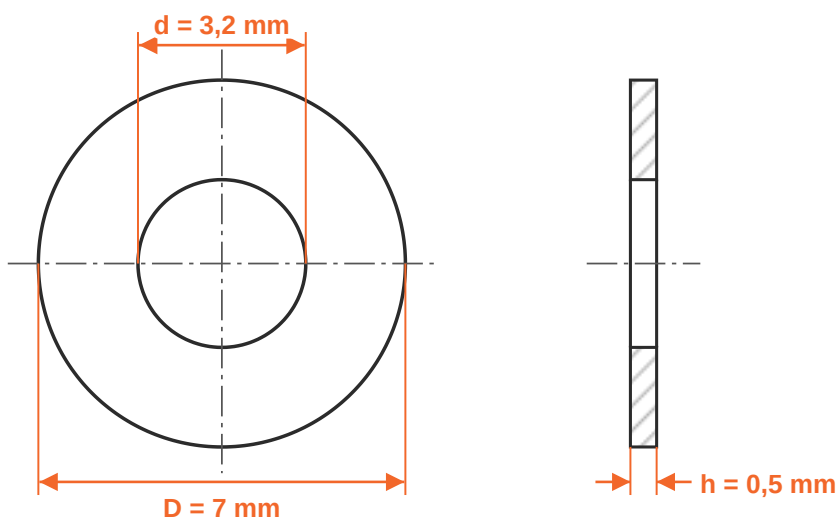

Rysunek poglądowy.

Wymiary wg DIN 125 - wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Podkładka DIN 125 M3 ocynk ogniowy w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/podkladka-okragla-din-125-m3-ocynk-ogniowy-hdg.html

W ofercie e-Pamar: podkładka okrągła DIN 125 M3, ocynk ogniowy HDG, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 1253FZ

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 125 i PN-EN ISO 1461. Powierzchnia docisku i masa orientacyjnie. Nośność połączenia przyjmuj z projektu.