

## Śruba imbusowa stożkowa DIN 7991 M16 × 25 A2

DIN 7991 M16 × 25 (stal nierdzewna A2) – śruba z łbem stożkowym 90° i gniazdem imbusowym 10 mm. Na długości 25 mm (z łbem) nie ma gładkiego odcinka – gwint M16 sięga aż pod łeb Ø 30 mm. W gwincie w stali dociśnie element do ok. 9 mm grubości (z pogłębieniem). Opakowanie: 25 szt.

M16 × 25

DIN 7991

STAL NIERDZEWNA A2

ŁEB STOŻKOWY 90°

IMBUS 10

### Właściwości

- Gwint do łba – Gwint M16 × 2 na całym trzpieniu – wkręcisz śrubę do zlicowania łba.
- Stal nierdzewna A2 – Nie rdzewieje – bez powłoki do uszkodzenia.
- Gniazdo imbusowe 10 mm – Narzędzie: klucz imbusowy z rękojeścią T lub nasadka imbusowa 3/8".
- Centrowanie w pogłębieniu – Stożek ustawia element współosiowo z otworem.
- Na zewnątrz i do wilgoci – Bez chlorków – tam wybierz A4.
- Łeb zlicowany z powierzchnią – Łeb stożkowy 90° Ø 30 mm chowa się w pogłębieniu – nic nie wystaje.

### Zastosowanie

- Na zewnątrz i w wilgoci
- Budowa maszyn
- Prasy
- Przemysł spożywczy

### Dane techniczne

| Parametr          | Wartość                       | Warunki / norma                                                 |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gwint             | M16 × 2                       | metryczny zwykły                                                |
| Długość L         | 25 mm                         | całkowita, razem z łbem                                         |
| Gwint na długości | ok. 17,5 mm                   | cały trzpień, do łba                                            |
| Gładki trzpień    | brak                          | gwint do łba                                                    |
| Materiał          | stal nierdzewna A2            | PN-EN ISO 3506-1                                                |
| Powierzchnia      | bez powłoki – stal nierdzewna | na zewnątrz, w wilgoci i pomieszczeniach mokrych (bez chlorków) |
| Gniazdo s         | 10 mm                         | klucz imbusowy                                                  |
| Masa 1 szt.       | ok. 44,9 g                    | obliczeniowo, orientacyjnie                                     |
| Opakowanie        | 25 szt.                       |                                                                 |

Wymiary wg DIN 7991 (odpowiednik PN-EN ISO 10642); stal A2 wg PN-EN ISO 3506-1; masa wyliczona z wymiarów, orientacyjna; otwory przejściowe wg ISO 273.

## ■ Sposób użycia

### 01 Otwór

Wywierć  $\varnothing 14$  mm i nagwintuj M16  $\times$  2 albo wykonaj otwór przejściowy  $\varnothing 17,5$  mm pod nakrętkę.

### 02 Pogłębienie

Pogłębiaczem 90° wykonaj stożek do średnicy ok.  $\varnothing 30$  mm – łeb ma się zrównać z powierzchnią.

### 03 Wkręcanie

Wkręć śrubę ręcznie – gwint sięga do łba, więc wkręć ją do pełnego zlicowania.

### 04 Dokręć

Kluczem imbusowym 10 mm, równomiernie, bez klucza udarowego.

### 05 Sprawdź

Przy nakrętce nad nią powinny wystawać 1–2 zwoje gwintu M16; łeb ma być zlicowany.

Łeb stożkowy centruje mocowany element w pogłębieniu – otwory muszą być współosiowe, inaczej łeb oprze się jednostronnie. Nośność połączenia przyjmuj z dokumentacji.

## ■ Do śruby M16 $\times$ 25 pasuje

Klucz imbusowy 10 mm; pogłębienie 90° do  $\varnothing 30$  mm, otwór przejściowy  $\varnothing 17,5$  mm, pod gwint  $\varnothing 14$  mm. Nakrętka M16 A2 i podkładka DIN 125 M16 pod nakrętkę. Gwint na całym trzpieniu, do łba.

## ■ Materiał i środowisko pracy

Nierdzewna śruba M16  $\times$  25 wytrzyma deszcz, kondensację i mycie wodą, a gładka, zlicowana powierzchnia łatwo się czyści. Aby nie powstało ogniwo korozyjne, łącz ją z elementami A2; przy chlorkach wybierz A4.


## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 7991 / PN-EN ISO 10642 – śruba z łbem stożkowym i gniazdem sześciokątnym
- PN-EN ISO 3506-1 – stal A2
- gwint metryczny M16  $\times$  2
- marka: Pamar

## ■ Bezpieczeństwo

Używaj klucza imbusowego o pełnym wymiarze, wsuniętego do dna gniazda. Łeb stożkowy ma obniżoną nośność – wartości dla połączeń nośnych przyjmuj z dokumentacji. Nie łącz stali nierdzewnej z ocynkowaną.

## ■ Rysunek wymiarowy – śruba z łbem stożkowym DIN 7991 M16 $\times$ 25

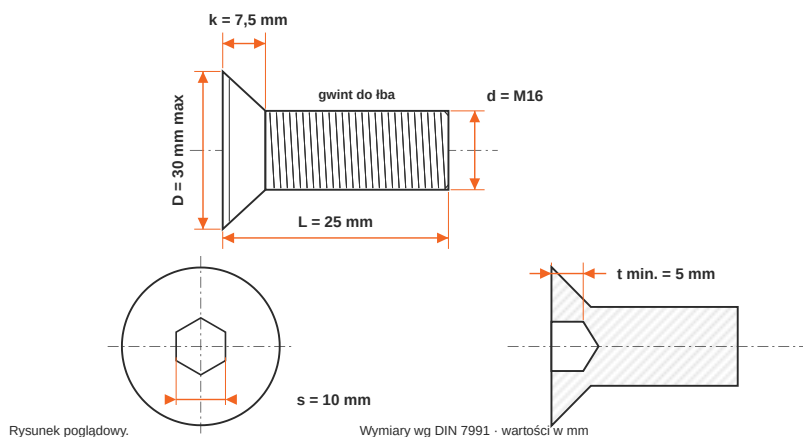

### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Śruba DIN 7991 M16  $\times$  25 A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-7991-m16x25-a2.html](http://e-pamar.net.pl/produkt/sruba-din-7991-m16x25-a2.html)

**W ofercie e-Pamar:** śruba imbusowa z łbem stożkowym DIN 7991 M16  $\times$  25, stal nierdzewna A2, op. 25 szt. ·  
**Marka:** Pamar · **Symbol:** 79911625A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie DIN 7991, PN-EN ISO 10642, PN-EN ISO 3506-1 i ISO 273. Masa orientacyjna, wyliczona z wymiarów.