Wyciskacz IS Premium do kartuszy 290–310 ml

Wyciskacz IS Premium to profesjonalny pistolet do mas w kartuszach 290–310 ml. Przełożenie 25:1 i maksymalna siła nacisku 4000 N pozwalają bez wysiłku wyciskać nawet bardzo gęste kleje, silikony i masy uszczelniające. Sprzedaż na sztuki.

PRZEŁOŻENIE 25:1 | SIŁA DO 4000 N | KARTUSZE 290–310 ML | HARTOWANY TŁOK

Właściwości

- Przełożenie 25:1 – Gęste masy wyciskasz małą siłą dłoni.
- Do 4000 N – Zapas siły nawet przy bardzo lepkich klejach.
- Hartowany tłok – Pręt Ø 8 mm z hartowanej stali.
- Aluminium i stal – Aluminiowy spust i rękojeść, stalowa lufa.
- Zwalniacz nacisku – Masa przestaje wypływać po puszczeniu spustu.
- Hak na tłoku – Szybkie cofanie tłoka i wymiana kartusza.

Zastosowanie

- Silikony – szklenie i uszczelnianie
- Akryle – wypełnianie spoin i pęknięć
- Kleje montażowe – gęste kleje w kartuszach
- Masy uszczelniające – MS-polimery, poliuretany
- Montaż okien – uszczelnianie stolarki
- Kartusze 290–310 ml – standardowe opakowania

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Model	**IS Premium**	
Przełożenie	**25:1**	
Maksymalna siła nacisku	**4000 N**	
Pojemność kartusza	**290 / 300 / 310 ml**	kartusze standardowe
Średnica pręta pchającego	**8 mm**	
Materiał pręta pchającego	**stal hartowana**	czarny kolor po hartowaniu
Lufa	**stal**	
Spust	**aluminium**	
Rękojeść	**aluminium**	
Masa	**ok. 782 g**	

Dane według danych technicznych producenta wyciskacza.

Sposób użycia

01 Zwolnij tłok
Naciśnij srebrny zwalniacz na końcu tłoka i pociągnij za hak, odciągając tłok do siebie.

02 Włóż kartusz
Umieść kartusz w lufie, wkładając najpierw jego tylną część, a potem dociśnij przód do czoła wyciskacza.

03 Przygotuj dyszę
Odetnij końcówkę gwintu kartusza, nakręć dyszę i przytnij ją ukośnie na szerokość spoiny.

04 Wyciskaj
Naciskaj spust równomiernie i prowadź dyszę ze stałą prędkością wzdłuż spoiny.

05 Zwolnij nacisk
Po skończonej aplikacji naciśnij zwalniacz, aby masa nie wypływała. Zabrudzenia usuń, zanim masa stwardnieje.

Nie wkładaj palców między tłok a kartusz. Po pracy i w przerwach zawsze zwalniaj nacisk zwalniaczem.

Dobór kartusza

Wyciskacz do standardowych kartuszy 290, 300 i 310 ml. Do mas w foliach 600 ml i kartuszy kotew chemicznych 380–420 ml stosuj wyciskacze przeznaczone do tych opakowań.

Konserwacja

Resztki mas usuwaj na bieżąco, zanim stwardnieją. Przechowuj w suchym miejscu, po pracy z cofniętym tłokiem i zwolnionym naciskiem.


Badania i certyfikaty

- dane techniczne producenta wyciskacza
- przełożenie 25:1, siła do 4000 N
- kartusze 290 / 300 / 310 ml

Bezpieczeństwo

Wyciskacz rozwija siłę do 4000 N. Nie wkładaj palców między tłok a kartusz, nie wyciskaj masy z zatkanej dyszy i nie używaj wyciskacza jako dźwigni.

Budowa i obsługa wyciskacza

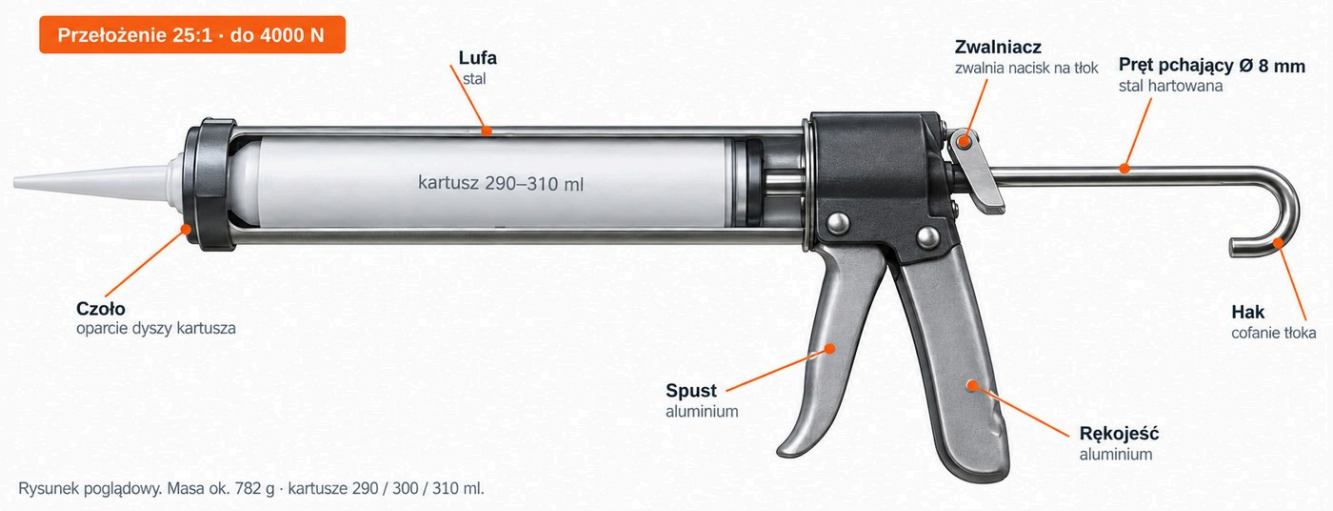

Rysunek poglądowy. Masa ok. 782 g · kartusze 290 / 300 / 310 ml.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wyciskacz IS Premium do kartuszy 290–310 ml w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wyciskacz-do-kartuszy-is-premium.html

W ofercie e-Pamar: wyciskacz IS Premium do kartuszy 290–310 ml · **Symbol:** 7271

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych technicznych producenta wyciskacza. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją masy stosowanej w kartuszu.