Blachowkręt samowiercący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,2 × 19, stal nierdzewna A2

Blachowkręt samowiercący DIN 7504 M 4,2 × 19 z łbem walcowym wypukłym i gniazdem PH 2. Zakres grubości blachy: 1,75–3,0 mm; d_p max. = 3,6 mm, d_k max. = 8,2 mm, k max. = 3,05 mm. Materiał: stal nierdzewna A2; opakowanie: 1000 szt.

4,2 × 19 | DIN 7504 M | BLACHA 1,75–3,0 mm | PH 2 | d_k 8,2 mm | 1000 SZT.

Właściwości

- Średnica 4,2 mm i długość L = 19 mm.
- Zakres grubości blachy 1,75–3,0 mm.
- Końcówka wiercąca d_p max. = 3,6 mm.
- Łeb d_k max. = 8,2 mm i k max. = 3,05 mm.
- Napęd krzyżowy PH 2.
- Wykonanie: stal nierdzewna A2.

Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie obudów i osłon
- Montaż elementów konstrukcji stalowych
- Prace z końcówką samowiercącą w zakresie z tabeli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**4,2 × 19**	średnica × długość
Norma	**DIN 7504 M**	nazwa produktu
Grubość blachy	**1,75–3,0 mm**	zakres tabelaryczny
d_p max.	**3,6 mm**	wiertło
d_k max.	**8,2 mm**	łeb
k max.	**3,05 mm**	wysokość łba
Gniazdo	**PH 2**	napęd krzyżowy
Materiał	**stal nierdzewna A2**	dane produktu
Opakowanie	**1000 szt.**	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono na stronie produktu e-Pamar.

Sposób użycia

01 Sprawdź wariant
Potwierdź 4,2 × 19 i zakres blachy 1,75–3,0 mm.

02 Dobierz bit
Użyj PH 2 bez luzu.

03 Ustaw wiertło
Przyłóż końcówkę prostopadle do powierzchni.

04 Wkręć osiowo
Dobierz obroty i nacisk do rzeczywistego materiału.

05 Skontroluj docisk
Łeb d_k max. 8,2 mm powinien przylegać równomiernie.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal dla grubości i gatunku blachy, a przed serią wykonaj próbę.

Geometria 4,2 × 19

d_p max. 3,6 mm · d_k max. 8,2 mm · k max. 3,05 mm · PH 2

Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali nierdzewnej A2. Udostępnione dane nie podają klasy odporności korozyjnej ani warunków granicznych.

Badania i certyfikaty

- DIN 7504 M – oznaczenie produktu
- zakres blachy 1,75–3,0 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_p, d_k, k i gniazdo PH 2 dla średnicy 4,2 mm
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit PH 2 i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadle, a ustawienia montażu dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

Rysunek wymiarowy – DIN 7504 M 4,2 × 19

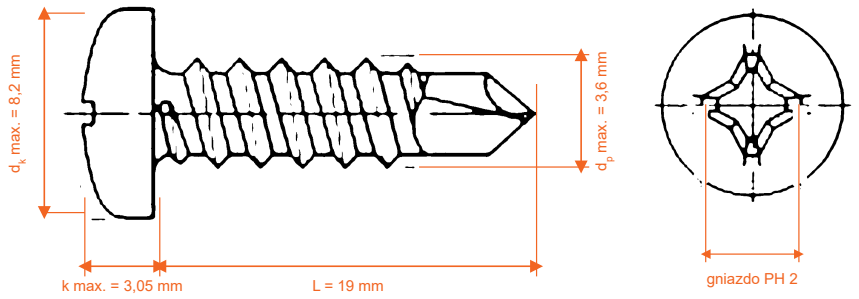

Rysunek poglądowy · DIN 7504 M · wartości w mm

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Blachowkręt samowiercący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,2 × 19, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-m-42x19-a2.html

W ofercie e-Pamar: Blachowkręt samowiercący z łbem walcowym wypukłym DIN 7504 M 4,2 × 19, stal nierdzewna A2, op. 1000 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504M4219A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 M oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.