

Wkręt samowiercący z łebem wypukłym podkładowym DIN 7504 T 4,2 × 25, stal z ocynkiem galwanicznym

Wkręt samowiercący DIN 7504 T 4,2 × 25 z wypukłym łebem podkładowym. $d_k \approx 11$ mm, $k \approx 2,5$ mm, gniazdo H2; zakres materiału 1,75–3 mm. Stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie 1000 szt.

4,2 × 25

DIN 7504 T

MATERIAŁ 1,75–3 mm

H2

 d_k 11 mm

1000 SZT.

Właściwości

- Średnica 4,2 mm i długość $L = 25$ mm.
- Łeb podkładowy $d_k \approx 11$ mm.
- Wysokość łba $k \approx 2,5$ mm.
- c min. 1,27 mm; t 1,8–2,3 mm.
- Gniazdo krzyżowe H2.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

Zastosowanie

- Mocowanie cienkich blach
- Łączenie profili metalowych
- Montaż obudów i kanałów
- Połączenia wymagające szerokiego docisku

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	4,2 × 25	średnica × długość
Norma	DIN 7504 T	oznaczenie produktu
d_k	≈ 11 mm	łeb podkładowy
k	$\approx 2,5$ mm	wysokość łba
c min.	1,27 mm	tabela
t min.–max.	1,8–2,3 mm	tabela
Gniazdo	H2	krzyżowe
Zakres materiału	1,75–3 mm	tabela
Opakowanie	1000 szt.	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie oraz adres potwierdzono w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wariant

Potwierdź $4,2 \times 25$ i materiał 1,75–3 mm.

02 Dobierz grot

Użyj H2 bez luzu.

03 Ustaw wkręt

Przyłóż końcówkę samowiercącą prostopadle.

04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk w próbie na właściwej blasze.

05 Skontroluj łeb

Oceń równe przyleganie $d_k \approx 11$ mm.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal na rzeczywistym materiale przed montażem seryjnym.

■ Geometria $4,2 \times 25$

$d_k \approx 11$ mm · $k \approx 2,5$ mm · c min. 1,27 mm · gniazdo H2

■ Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 T – oznaczenie produktu
- zakres materiału 1,75–3 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_k , k , c i t dla średnicy 4,2 mm
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany grot i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadle, a ustawienia dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 T $4,2 \times 25$

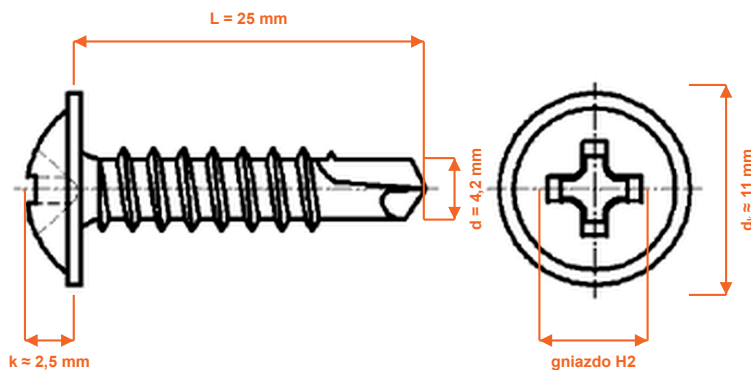

c min. = 1,27 mm · t = 1,8–2,3 mm · zakres materiału 1,75–3 mm
Rysunek poglądowy · DIN 7504 T · wartości w mm



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowiercący z łbem wypukłym podkładkowym DIN 7504 T $4,2 \times 25$, stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-t-42x25-zn.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt samowiercący z łbem wypukłym podkładkowym DIN 7504 T $4,2 \times 25$, stal z ocynkiem galwanicznym, op. 1000 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504T4225ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 T oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.