

## Wkręt samowiercący z łbem stożkowym DIN 7504 O 4,2 × 32, stal z ocynkiem galwanicznym

Wkręt samowiercący DIN 7504 O 4,2 × 32 z łbem stożkowym. Zakres blachy 1,75–3,0 mm;  $d_p$  max. 3,6 mm,  $d_k$  max. 8,1 mm, k max. 2,5 mm, gniazdo nr 2. Materiał: stal z ocynkiem galwanicznym; opakowanie 200 szt.

4,2 × 32

DIN 7504 O

BLACHA 1,75–3,0 mm

GNIAZDO 2

 $d_k$  8,1 mm

200 SZT.

### Właściwości

- Średnica 4,2 mm i długość całkowita L = 32 mm.
- Zakres grubości blachy 1,75–3,0 mm.
- Część wiercąca  $d_p$  max. 3,6 mm.
- Łeb stożkowy  $d_k$  max. 8,1 mm, k max. 2,5 mm.
- Gniazdo krzyżowe nr 2.
- Wykonanie: stal z ocynkiem galwanicznym.

### Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie osłon i obudów
- Połączenia wymagające obniżonego łba
- Samowiercenie w zakresie przekazanej tabeli

### Dane techniczne

| Parametr         | Wartość                      | Warunki / norma     |
|------------------|------------------------------|---------------------|
| Wymiar nominalny | 4,2 × 32                     | średnica × długość  |
| Norma            | DIN 7504 O                   | oznaczenie produktu |
| Grubość blachy   | 1,75–3,0 mm                  | zakres tabelaryczny |
| $d_p$ max.       | 3,6 mm                       | część wiercąca      |
| $d_k$ max.       | 8,1 mm                       | łeb                 |
| k max.           | 2,5 mm                       | łeb                 |
| Gniazdo          | nr 2                         | krzyżowe            |
| Materiał         | stal z ocynkiem galwanicznym | dane produktu       |
| Opakowanie       | 200 szt.                     | dane sklepu         |

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono w e-Pamar.

## ■ Sposób użycia

### 01 Sprawdź wariant

Potwierdź  $4,2 \times 32$  i blachę 1,75–3,0 mm.

### 02 Dobierz grot

Użyj gniazda nr 2 bez luzu.

### 03 Ustaw wiertło

Przyłóż część  $d_p$  max. 3,6 mm prostopadłe.

### 04 Wkręć osiowo

Dobierz obroty i nacisk w próbie na właściwej blasze.

### 05 Skontroluj łeb

Oceń równe osadzenie  $d_k$  max. 8,1 mm.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal na rzeczywistym materiale przed montażem seryjnym.

## ■ Geometria $4,2 \times 32$

$d_p$  max. 3,6 mm ·  $d_k$  max. 8,1 mm · k max. 2,5 mm · gniazdo nr 2

## ■ Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali z ocynkiem galwanicznym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano w udostępnionych danych.


## ■ Badania i certyfikaty

- DIN 7504 O – oznaczenie produktu
- zakres blachy 1,75–3,0 mm według przekazanej tabeli
- wymiary  $d_p$ ,  $d_k$  i k dla średnicy 4,2 mm
- marka: Pamar

## ■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany grot i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadłe, a ustawienia dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

## ■ Rysunek wymiarowy – DIN 7504 O $4,2 \times 32$

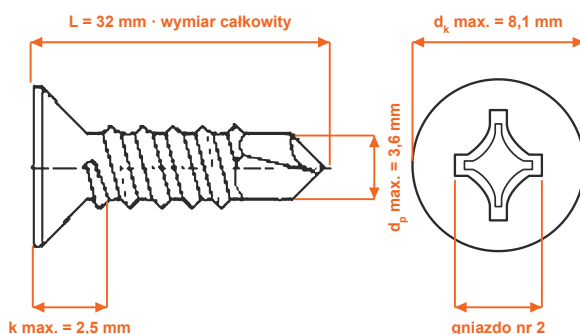

Rysunek poglądowy · DIN 7504 O ·  $d_p$  max. 3,6 mm · blacha 1,75–3,0 mm · wartości w mm



### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowierzący z łbem stożkowym DIN 7504 O  $4,2 \times 32$ , stal z ocynkiem galwanicznym w sklepie [e-pamar.net.pl](https://e-pamar.net.pl) – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

[e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-o-42x32-zn.html](https://e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-o-42x32-zn.html)

**W ofercie e-Pamar:** Wkręt samowierzący z łbem stożkowym DIN 7504 O  $4,2 \times 32$ , stal z ocynkiem galwanicznym, op. 200 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504O4232ZN

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 O oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.