Wkręt samowiercący z łbem stożkowym DIN 7504 O 3,9 × 50, stal nierdzewna A2

Wkręt samowiercący DIN 7504 O 3,9 × 50 z łbem stożkowym. Zakres blachy 0,7–2,4 mm; d_p max. 3,2 mm, d_k max. 7,5 mm, k max. 2,3 mm, gniazdo nr 2. Materiał: stal nierdzewna A2; opakowanie 1000 szt.

3,9 × 50 | DIN 7504 O | BLACHA 0,7–2,4 mm | GNIAZDO 2 | d_k 7,5 mm | 1000 SZT.

Właściwości

- Średnica 3,9 mm i długość całkowita L = 50 mm.
- Zakres grubości blachy 0,7–2,4 mm.
- Część wiercąca d_p max. 3,2 mm.
- Łeb stożkowy d_k max. 7,5 mm, k max. 2,3 mm.
- Gniazdo krzyżowe nr 2.
- Wykonanie: stal nierdzewna A2.

Zastosowanie

- Mocowanie blach do profili metalowych
- Łączenie osłon i obudów
- Połączenia wymagające obniżonego łba
- Samowiercenie w zakresie przekazanej tabeli

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**3,9 × 50**	średnica × długość
Norma	**DIN 7504 O**	oznaczenie produktu
Grubość blachy	**0,7–2,4 mm**	zakres tabelaryczny
d_p max.	**3,2 mm**	część wiercąca
d_k max.	**7,5 mm**	łeb
k max.	**2,3 mm**	łeb
Gniazdo	**nr 2**	krzyżowe
Materiał	**stal nierdzewna A2**	dane produktu
Opakowanie	**1000 szt.**	dane sklepu

Wymiary przepisano z tabeli i rysunku przekazanych przez użytkownika. Symbol, wykonanie, opakowanie i adres potwierdzono w e-Pamar.

Sposób użycia

01 Sprawdź wariant
Potwierdź 3,9 × 50 i blachę 0,7–2,4 mm.

02 Dobierz grot
Użyj gniazda nr 2 bez luzu.

03 Ustaw wiertło
Przyłóż część d_p max. 3,2 mm prostopadle.

04 Wkręć osiowo
Dobierz obroty i nacisk w próbie na właściwej blasze.

05 Skontroluj łeb
Oceń równe osadzenie d_k max. 7,5 mm.

Źródło nie podaje prędkości obrotowej, momentu dokręcania ani nośności. Parametry ustal na rzeczywistym materiale przed montażem seryjnym.

Geometria 3,9 × 50

d_p max. 3,2 mm · d_k max. 7,5 mm · k max. 2,3 mm · gniazdo nr 2

Materiał i powierzchnia

Wykonanie ze stali nierdzewnej A2. Udostępnione dane nie podają klasy odporności korozyjnej ani warunków granicznych.


Badania i certyfikaty

- DIN 7504 O – oznaczenie produktu
- zakres blachy 0,7–2,4 mm według przekazanej tabeli
- wymiary d_p, d_k i k dla średnicy 3,9 mm
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany grot i okulary ochronne. Prowadź wkręt prostopadle, a ustawienia dobierz do materiału, grubości elementów i wymaganej nośności.

Rysunek wymiarowy – DIN 7504 O 3,9 × 50

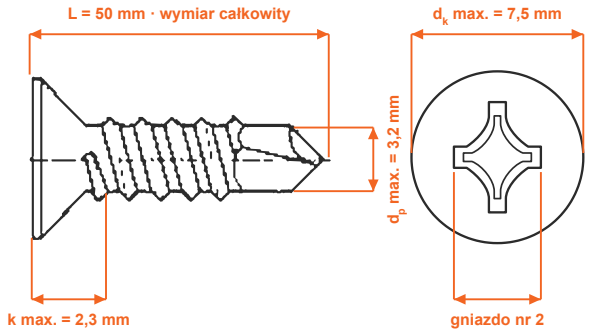

Rysunek poglądowy · DIN 7504 O · d_p max. 3,2 mm · blacha 0,7–2,4 mm · wartości w mm

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt samowiercący z łbem stożkowym DIN 7504 O 3,9 × 50, stal nierdzewna A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-din-7504-o-39x50-a2.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt samowiercący z łbem stożkowym DIN 7504 O 3,9 × 50, stal nierdzewna A2, op. 1000 szt. · **Marka:** Pamar · **Symbol:** 7504O3950A2

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli i rysunku DIN 7504 O oraz danych produktu w sklepie. Nie podano momentu dokręcania ani nośności.