Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 100 z łbem talerzowym, ocynk żółty, TX30

Wkręt ciesielski 6 × 100 z łbem talerzowym, gniazdem TX30 i ocynkiem żółtym. Dk 15,00–16,50 mm; Lg 50 mm; opakowanie 100 szt.

6 × 100 | ŁEB TALERZOWY | Dk 15,00–16,50 mm | TX30 | 100 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna dw = 6 mm.
- Długość całkowita Lw = 100 mm.
- Długość gwintu Lg: 50 mm.
- Średnica łba Dk = 15,00–16,50 mm.
- Gniazdo TX30.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, krokwi i legarów
- Wiaty, pergole i konstrukcje ogrodowe
- Połączenia wymagające szerokiego docisku łba

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**6 × 100**	dw × Lw
Długość gwintu Lg	**50 mm**	tabela długości
tfix	**ok. 50 mm**	orientacyjnie Lw − Lg
Średnica łba Dk	**15,00–16,50 mm**	zakres
Wysokość łba K	**2,70–3,05 mm**	zakres
Gniazdo	**TX30**	TX
Średnica ds	**4,30 ± 0,12 mm**	tabela
Średnica D	**5,8–6,2 mm**	tabela
Średnica rdzenia d	**3,6–4,0 mm**	tabela
Skok P	**4,50 mm**	tabela
Materiał / powłoka	**stal / ocynk żółty**	dane sklepu
Opakowanie	**100 szt.**	dane sklepu

Geometrię i długości przepisano z grafik użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar. tfix oznaczono jako wartość orientacyjną Lw − Lg.

Sposób użycia

01 Potwierdź wariant
Sprawdź 6 × 100 i symbol WCP6100.

02 Zmierz elementy
Porównaj pakiet z Lw 100 mm.

03 Dobierz bit
Użyj TX30 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo
Wkręcaj prostopadle do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb
Zakończ po wymaganym przyleganiu łba talerzowego.

Parametry nośności, rozstaw, odległości od krawędzi, otwór prowadzący i moment dokręcania wynikają z projektu oraz właściwości drewna; nie podano ich w materiale źródłowym.

Geometria 6 × 100

Lw 100 mm · Lg 50 mm · Dk 15,00–16,50 mm · TX30

Powłoka

Stal z ocynkiem żółtym; chroń powierzchnię przed wilgocią i uszkodzeniem.


Badania i certyfikaty

- tabele wymiarowe przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, Dk i TX30
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: WCP6100
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, właściwy bit i stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych końcówek TX.

Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski talerzowy 6 × 100

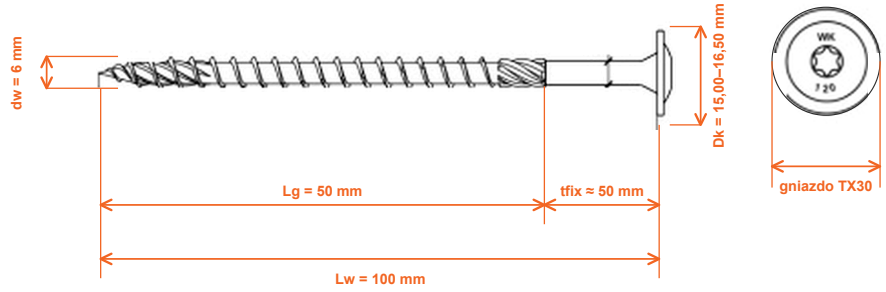

Rysunek poglądowy · wartości według przekazanych tabel · wymiary w mm

Kontur produktu zachowany z rysunku użytkownika; pomarańczowe linie zastępują wymiarowanie źródłowe.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski talerzowy 6 × 100 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-z-lbem-talerzowym-6x100-ocynk-zolty-tx.html

Wkręt ciesielski talerzowy 6 × 100 · WCP6100 · TX30

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanych tabel, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.