# Wkręt ciesielski konstrukcyjny 5 × 60 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX25

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 5 × 60 z łbem stożkowym. Lg = 40 mm, tfix maks. = 20 mm i gniazdo TX25. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 200 szt.

5 × 60 | ŁEB STOŻKOWY | Lg 40 mm | tfix 20 mm | TX25 | 200 SZT.

## Właściwości

- Średnica dw = 5 mm.
- Długość całkowita Lw = 60 mm.
- Długość gwintu Lg = 40 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 20 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX25.
- Stal z ocynkiem żółtym.

## Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / norma |
|---|---|---|
| Wymiar nominalny | **5 × 60** | dw × Lw |
| Średnica części gładkiej ds | **3,50 mm** | karta źródłowa |
| Średnica łba Dw | **10 mm** | karta źródłowa |
| Długość gwintu Lg | **40 mm** | tabela |
| tfix maks. | **20 mm** | maks. długość użytkowa |
| Typ łba | **stożkowy** | dane sklepu |
| Gniazdo | **TX25** | TX |
| Materiał | **stal** | dane produktu |
| Powłoka | **ocynk żółty** | dane sklepu |
| Opakowanie | **200 szt.** | dane sklepu |

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

## Sposób użycia

**01 Potwierdź wariant**
Sprawdź 5 × 60 oraz symbol 7507Z5.060TX.

**02 Zmierz elementy**
Porównaj pakiet z Lw 60 mm i tfix 20 mm.

**03 Dobierz bit**
Użyj TX25 osadzonego bez luzu.

**04 Prowadź osiowo**
Wkręcaj prostopadle do powierzchni drewna.

**05 Skontroluj łeb**
Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

## Geometria 5 × 60

Lw 60 mm · Lg 40 mm · tfix maks. 20 mm · TX25

## Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


## Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX25
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z5.060TX
- marka: Pamar

## Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

## Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 5 × 60

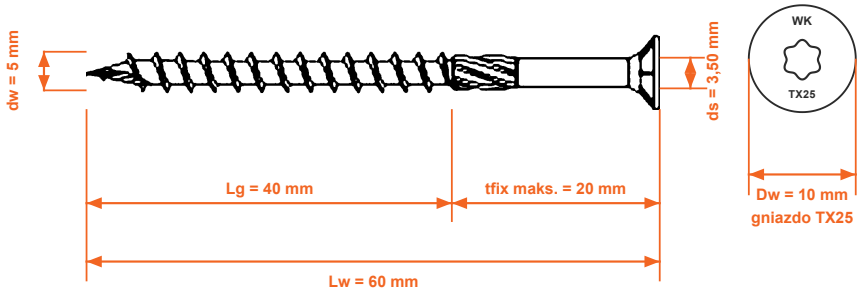


Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm

Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.

### Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 5 × 60 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX25 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-5x60-ocynk-zolty-tx.html

**W ofercie e-Pamar:** Wkręt ciesielski konstrukcyjny 5 × 60 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX25, op. 200 szt. · **Marka karty:** Pamar · **Symbol:** 7507Z5.060TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.