

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 70 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 70 z łbem stożkowym. Lg = 40 mm, tfix maks. = 30 mm i gniazdo TX30. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 200 szt.

6 × 70

ŁEB STOŻKOWY

Lg 40 mm

tfix 30 mm

TX30

200 SZT.

Właściwości

- Średnica dw = 6 mm.
- Długość całkowita Lw = 70 mm.
- Długość gwintu Lg = 40 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 30 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX30.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	6 × 70	dw × Lw
Średnica części gładkiej ds	4,30 mm	karta źródłowa
Średnica łba Dw	12 mm	karta źródłowa
Długość gwintu Lg	40 mm	tabela
tfix maks.	30 mm	maks. długość użytkowa
Typ łba	stożkowy	dane sklepu
Gniazdo	TX30	TX
Materiał	stal	dane produktu
Powłoka	ocynk żółty	dane sklepu
Opakowanie	200 szt.	dane sklepu

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź 6 × 70 oraz symbol 7507Z6.070TX.

02 Zmierz elementy

Porównaj pakiet z Lw 70 mm i tfix 30 mm.

03 Dobierz bit

Użyj TX30 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo

Wkręcaj prostopadłe do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

■ Geometria 6 × 70

Lw 70 mm · Lg 40 mm · tfix maks. 30 mm · TX30

■ Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX30
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z6.070TX
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 6 × 70

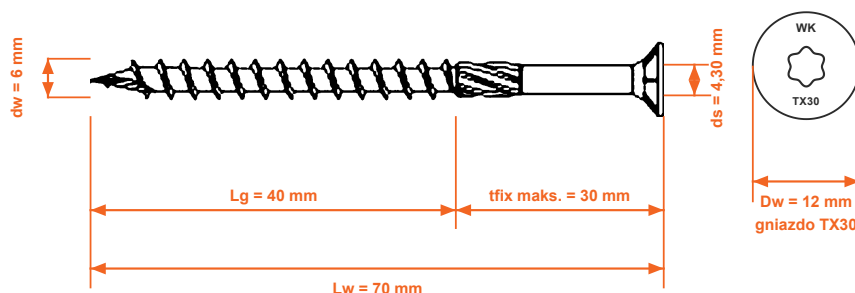

Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm
Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 70 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-6x70-ocynk-zolty-tx.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 70 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30, op. 200 szt. ·
Marka karty: Pamar · **Symbol:** 7507Z6.070TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.