Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 160 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 160 z łbem stożkowym. Lg = 75 mm, tfix maks. = 85 mm i gniazdo TX30. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 100 szt.

6 × 160 | ŁEB STOŻKOWY | Lg 75 mm | tfix 85 mm | TX30 | 100 SZT.

Właściwości

- Średnica dw = 6 mm.
- Długość całkowita Lw = 160 mm.
- Długość gwintu Lg = 75 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 85 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX30.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**6 × 160**	dw × Lw
Średnica części gładkiej ds	**4,30 mm**	karta źródłowa
Średnica łba Dw	**12 mm**	karta źródłowa
Długość gwintu Lg	**75 mm**	tabela
tfix maks.	**85 mm**	maks. długość użytkowa
Typ łba	**stożkowy**	dane sklepu
Gniazdo	**TX30**	TX
Materiał	**stal**	dane produktu
Powłoka	**ocynk żółty**	dane sklepu
Opakowanie	**100 szt.**	dane sklepu

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

Sposób użycia

01 Potwierdź wariant
Sprawdź 6 × 160 oraz symbol 7507Z6.0160TX.

02 Zmierz elementy
Porównaj pakiet z Lw 160 mm i tfix 85 mm.

03 Dobierz bit
Użyj TX30 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo
Wkręcaj prostopadle do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb
Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

Geometria 6 × 160

Lw 160 mm · Lg 75 mm · tfix maks. 85 mm · TX30

Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX30
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z6.0160TX
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 6 × 160

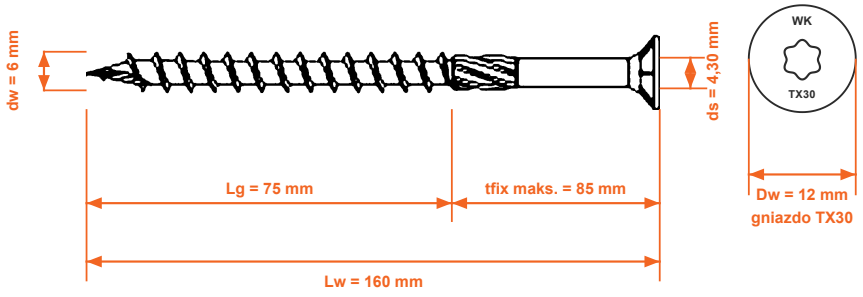

Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm

Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 160 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-6x160-ocynk-zolty-tx.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 160 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30, op. 100 szt. · **Marka karty:** Pamar · **Symbol:** 7507Z6.0160TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.