

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 180 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 180 z łbem stożkowym. Lg = 75 mm, tfix maks. = 105 mm i gniazdo TX30. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 100 szt.

6 × 180

ŁEB STOŻKOWY

Lg 75 mm

tfix 105 mm

TX30

100 SZT.

Właściwości

- Średnica dw = 6 mm.
- Długość całkowita Lw = 180 mm.
- Długość gwintu Lg = 75 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 105 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX30.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	6 × 180	dw × Lw
Średnica części gładkiej ds	4,30 mm	karta źródłowa
Średnica łba Dw	12 mm	karta źródłowa
Długość gwintu Lg	75 mm	tabela
tfix maks.	105 mm	maks. długość użytkowa
Typ łba	stożkowy	dane sklepu
Gniazdo	TX30	TX
Materiał	stal	dane produktu
Powłoka	ocynk żółty	dane sklepu
Opakowanie	100 szt.	dane sklepu

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź 6 × 180 oraz symbol 7507Z6.0180TX.

02 Zmierz elementy

Porównaj pakiet z Lw 180 mm i tfix 105 mm.

03 Dobierz bit

Użyj TX30 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo

Wkręcaj prostopadłe do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

■ Geometria 6 × 180

Lw 180 mm · Lg 75 mm · tfix maks. 105 mm · TX30

■ Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX30
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z6.0180TX
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 6 × 180

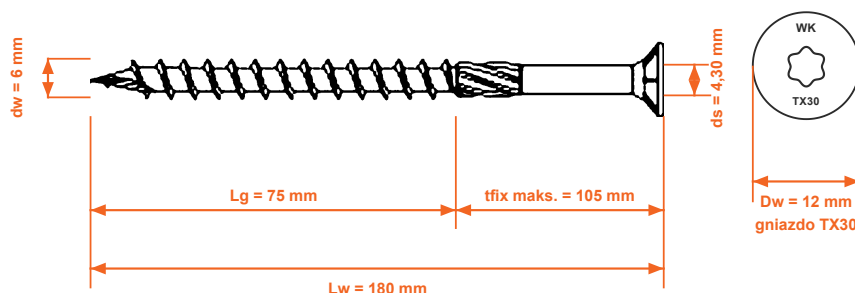

Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm
Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 180 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-6x180-ocynk-zolty-tx.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt ciesielski konstrukcyjny 6 × 180 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX30, op. 100 szt. ·
Marka karty: Pamar · **Symbol:** 7507Z6.0180TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.