

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 240 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 240 z łbem stożkowym. Lg = 100 mm, tfix maks. = 140 mm i gniazdo TX40. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 50 szt.

8 × 240

ŁEB STOŻKOWY

Lg 100 mm

tfix 140 mm

TX40

50 SZT.

Właściwości

- Średnica dw = 8 mm.
- Długość całkowita Lw = 240 mm.
- Długość gwintu Lg = 100 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 140 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX40.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	8 × 240	dw × Lw
Średnica części gładkiej ds	5,78 mm	karta źródłowa
Średnica łba Dw	14 mm	karta źródłowa
Długość gwintu Lg	100 mm	tabela
tfix maks.	140 mm	maks. długość użytkowa
Typ łba	stożkowy	dane sklepu
Gniazdo	TX40	TX
Materiał	stal	dane produktu
Powłoka	ocynk żółty	dane sklepu
Opakowanie	50 szt.	dane sklepu

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź 8 × 240 oraz symbol 7507Z8.0240TX.

02 Zmierz elementy

Porównaj pakiet z Lw 240 mm i tfix 140 mm.

03 Dobierz bit

Użyj TX40 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo

Wkręcaj prostopadłe do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

■ Geometria 8 × 240

Lw 240 mm · Lg 100 mm · tfix maks. 140 mm · TX40

■ Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX40
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z8.0240TX
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 8 × 240

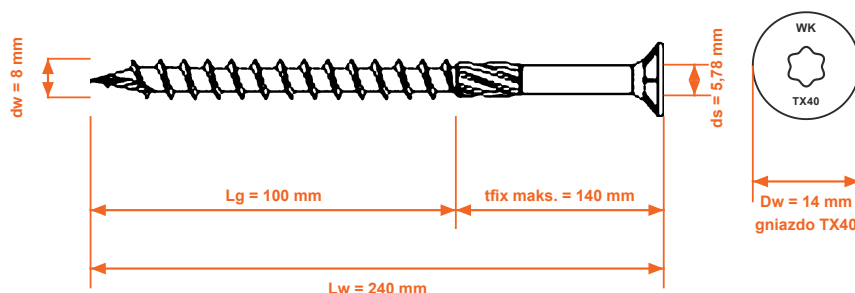

Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm
Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 240 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-8x240-ocynk-zolty-tx.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt ciesielski konstrukcyjny 8 × 240 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40, op. 50 szt. ·
Marka karty: Pamar · **Symbol:** 7507Z8.0240TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.