Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 300 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 300 z łbem stożkowym. Lg = 100 mm, tfix maks. = 200 mm i gniazdo TX40. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 25 szt.

10 × 300 | ŁEB STOŻKOWY | Lg 100 mm | tfix 200 mm | TX40 | 25 SZT.

Właściwości

- Średnica dw = 10 mm.
- Długość całkowita Lw = 300 mm.
- Długość gwintu Lg = 100 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 200 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX40.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**10 × 300**	dw × Lw
Średnica części gładkiej ds	**7,00 mm**	karta źródłowa
Średnica łba Dw	**18 mm**	karta źródłowa
Długość gwintu Lg	**100 mm**	tabela
tfix maks.	**200 mm**	maks. długość użytkowa
Typ łba	**stożkowy**	dane sklepu
Gniazdo	**TX40**	TX
Materiał	**stal**	dane produktu
Powłoka	**ocynk żółty**	dane sklepu
Opakowanie	**25 szt.**	dane sklepu

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

Sposób użycia

01 Potwierdź wariant
Sprawdź 10 × 300 oraz symbol 7507Z10.0300TX.

02 Zmierz elementy
Porównaj pakiet z Lw 300 mm i tfix 200 mm.

03 Dobierz bit
Użyj TX40 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo
Wkręcaj prostopadle do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb
Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

Geometria 10 × 300

Lw 300 mm · Lg 100 mm · tfix maks. 200 mm · TX40

Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX40
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z10.0300TX
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 10 × 300

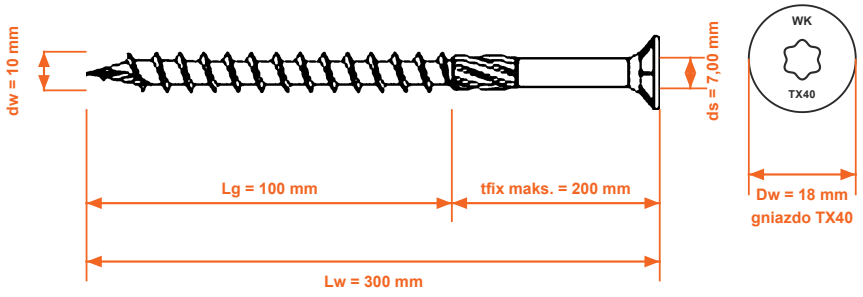

Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm

Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 300 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-10x300-ocynk-zolty-tx.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 300 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40, op. 25 szt. · **Marka karty:** Pamar · **Symbol:** 7507Z10.0300TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.