

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 340 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40

Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 340 z łbem stożkowym. Lg = 100 mm, tfix maks. = 240 mm i gniazdo TX40. Stal z ocynkiem żółtym; opakowanie sklepowe 25 szt.

10 × 340

ŁEB STOŻKOWY

Lg 100 mm

tfix 240 mm

TX40

25 SZT.

Właściwości

- Średnica dw = 10 mm.
- Długość całkowita Lw = 340 mm.
- Długość gwintu Lg = 100 mm.
- Maksymalna długość użytkowa tfix = 240 mm.
- Gniazdo sześciokarbowe TX40.
- Stal z ocynkiem żółtym.

Zastosowanie

- Połączenia elementów drewnianych
- Montaż belek, listew i ram
- Zabudowy ciesielskie z łbem stożkowym
- Połączenia dobierane do projektu konstrukcji

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	10 × 340	dw × Lw
Średnica części gładkiej ds	7,00 mm	karta źródłowa
Średnica łba Dw	18 mm	karta źródłowa
Długość gwintu Lg	100 mm	tabela
tfix maks.	240 mm	maks. długość użytkowa
Typ łba	stożkowy	dane sklepu
Gniazdo	TX40	TX
Materiał	stal	dane produktu
Powłoka	ocynk żółty	dane sklepu
Opakowanie	25 szt.	dane sklepu

Lw, Lg, tfix i TX przepisano z tabeli użytkownika. Symbol, opakowanie, łeb, powłokę i adres zweryfikowano w e-Pamar.

■ Sposób użycia

01 Potwierdź wariant

Sprawdź 10 × 340 oraz symbol 7507Z10.0340TX.

02 Zmierz elementy

Porównaj pakiet z Lw 340 mm i tfix 240 mm.

03 Dobierz bit

Użyj TX40 osadzonego bez luzu.

04 Prowadź osiowo

Wkręcaj prostopadłe do powierzchni drewna.

05 Skontroluj łeb

Zakończ po wymaganym osadzeniu łba stożkowego.

Nie podano momentu dokręcania, nośności, klasy drewna ani wymaganych odległości od krawędzi. Dobierz je według projektu i próby w materiale docelowym.

■ Geometria 10 × 340

Lw 340 mm · Lg 100 mm · tfix maks. 240 mm · TX40

■ Materiał i powierzchnia

Stal z ocynkiem żółtym. Grubości powłoki i klasy odporności korozyjnej nie podano.


■ Badania i certyfikaty

- karta techniczna i tabela wymiarów przekazane przez użytkownika
- rysunek techniczny z oznaczeniami Lw, Lg, tfix, dw, ds, Dw i TX40
- symbol i opakowanie potwierdzone w e-Pamar: 7507Z10.0340TX
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj dopasowany bit, okulary ochronne i stabilne podparcie. Rozmieszczenie łączników, nośność i parametry wkręcania określa projekt połączenia.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt ciesielski 10 × 340

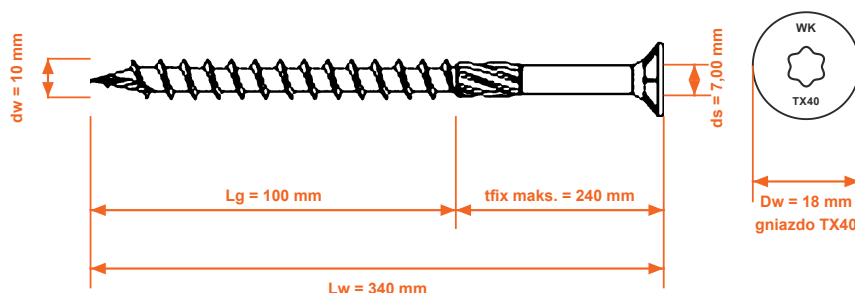

Rysunek poglądowy · Lw, Lg, tfix, dw, ds i Dw według przekazanej karty · wymiary w mm
Kontur wkręta zachowano z rysunku użytkownika, a widok łba odtworzono wektorowo; wymiarowanie oznaczono kolorem pomarańczowym.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 340 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-ciesielski-leb-stozkowy-10x340-ocynk-zolty-tx.html

W ofercie e-Pamar: Wkręt ciesielski konstrukcyjny 10 × 340 z łbem stożkowym, ocynk żółty, TX40, op. 25 szt. ·
Marka karty: Pamar · **Symbol:** 7507Z10.0340TX

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej tabeli, rysunku i danych produktu w sklepie. Nie podano nośności ani momentu dokręcania.