

Wiertła koronowe Zensis 450 mm do pracy na mokro

Diamantowe wiertło koronowe marki Zensis do wiertnic pracujących z chłodzeniem wodnym. Segmenty diamentowe szybko tną beton, beton twardy i zbrojony oraz granit, a woda chłodzi je, wypłukuje urobek i ogranicza pylenie. Seria obejmuje 19 średnic – pełna tabela na stronie 2. Producent: Top Diamond Tools (Zensis), Biała Podlaska; kraj pochodzenia: Korea Południowa.

NA MOKRO

MARKA ZENSIS

L 450 MM

SEGMENTY DIAMENTOWE

19 ŚREDNIC

Właściwości

- Segmenty diamentowe – Długa żywotność i szybkie cięcie betonu.
- Beton zbrojony i granit – Zalecane do betonu twardego, zbrojonego i granitu.
- Chłodzenie wodą – Mniejsze przegrzewanie segmentów, czysty otwór, mniej pyłu.
- Trwała konstrukcja – Zwiększona odporność na przegrzanie i zużycie.
- Długość 450 mm – Przewierci przez ściany i stropy w jednym przejściu.
- Mocowanie 5/4" / 1/2" – Do wiertnic diamentowych z tym przyłączem.

Zastosowanie

- Instalacje wod-kan – przejścia pod rury kanalizacyjne i wodne
- Wentylacja – otwory pod kanały wentylacyjne i klimatyzację
- Elektryka – przepusty kablowe w ścianach i stropach
- Beton zbrojony – przewierci w żelbecie i betonie twardym
- Granit i kamień – otwory w granicie i kamieniu naturalnym
- Cegła i silikaty – zastosowanie dopuszczalne wg producenta

Dane techniczne serii

Parametr	Wartość	Uwagi
Marka / producent	Zensis / Top Diamond Tools	ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska
Kraj pochodzenia	Korea Południowa	
Rodzaj	wiertło koronowe (korona diamentowa)	na mokro
Średnice	42–300 mm	19 średnic
Długość robocza	450 mm	
Mocowanie	5/4" (Ø 42 mm i mniejsze: 1/2")	przyłącze wiertnicy
Segment (wys. × grub.)	12 × 4 mm	wg producenta
Zastosowanie zalecane	beton, beton twardy i zbrojony, granit	
Zastosowanie dopuszczalne	cegła, silikaty	
Sposób pracy	na mokro	wiertnica diamentowa ze statywem i doprowadzeniem wody

Dane według producenta Zensis (Top Diamond Tools).

Sposób użycia

01 Ustaw wiertnicę

Zamocuj statyw kotwą lub podciśnieniem, ustaw wrzeciono prostopadłe do przegrody i sprawdź detektorem przebieg instalacji.

02 Zamocuj koronę

Nakręć koronę na wrzeciono z przyłączem 5/4" lub 1/2" i dokręć ją kluczem.

03 Podłącz wodę

Puść wodę przed rozpoczęciem wiercenia – strumień ma stale chłodzić segmenty i wypłukiwać szlam.

04 Nawierć

Zacznij z małym posuwem, aż segmenty wytną rowek prowadzący, potem wierć ze stałym, umiarkowanym dociskiem.

05 Wyjmij rdzeń

Po przewierceniu wycofaj koronę na obrotach, wyjmij rdzeń i oczyść koronę z szlamu.


Porady

- Średnicę dobierz do rury lub kanału z luzem na montaż i uszczelnienie.
- Wierć zawsze z wodą – brak chłodzenia przegrzewa segmenty.
- Zacznij z małym posuwem, aż segmenty wytną rowek prowadzący.
- Przed przecięciem zbrojenia nośnego uzgodnij przewiert z konstruktorem.

Bezpieczeństwo

Stosuj wiertnicę z wyłącznikiem różnicowoprądowym (PRCD), zabezpiecz instalację przed wodą, zbieraj szlam; nie przekraczaj zalecanych obrotów dla średnicy. Ochrona osobista: okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice robocze, obuwie ochronne; przy wierceniu w stropie – kask.

Wiertło koronowe Zenesis 450 mm na mokro: budowa i wymiary

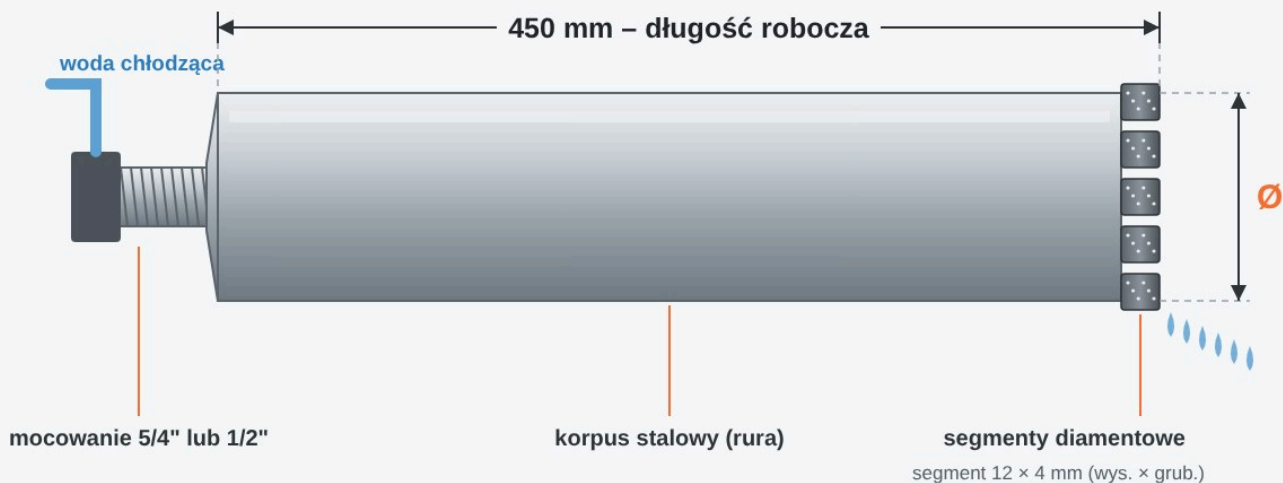

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Zenesis – producent: Top Diamond Tools, Biała Podlaska; kraj pochodzenia: Korea Południowa.

■ Dostępne średnice – Zenesis 450 mm na mokro (19 poz.)

Ø [mm]	Mocowanie	Segment [mm]	Długość	Ø [mm]	Mocowanie	Segment [mm]	Długość
42	1/2"	12 × 4 mm	450 mm	142	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
52	5/4"	12 × 4 mm	450 mm	152	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
62	5/4"	12 × 4 mm	450 mm	162	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
72	5/4"	12 × 4 mm	450 mm	172	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
82	5/4"	12 × 4 mm	450 mm	182	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
92	5/4"	12 × 4 mm	450 mm	202	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
102	5/4"	12 × 4 mm	450 mm	225	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
112	5/4"	12 × 4 mm	450 mm	250	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
122	5/4"	12 × 4 mm	450 mm	300	5/4"	12 × 4 mm	450 mm
132	5/4"	12 × 4 mm	450 mm				

Mocowanie 1/2" dla średnic do 42 mm, 5/4" dla pozostałych. Dostępność i ceny sprawdzisz w sklepie e-pamar.net.pl.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do kategorii Korony diamentowe w sklepie e-pamar.net.pl – wszystkie średnice, aktualne ceny i dostępność.

e-pamar.net.pl/196-ciecie-wiercenie-obrobka-betonu/wiertla-diamantowe/

Marka: Zenesis · **Producent:** Top Diamond Tools, ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska · **Kraj pochodzenia:** Korea Południowa