

WKRĘT DO DREWNA DIN 571 5 × 50 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, OCYNK GALWANICZNY

Wkręt do drewna DIN 571 5 × 50 z niepełnym gwintem, łbem sześciokątnym SW – rozmiar niepodany w źródle i ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 500 szt.; długość gwintu: brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej.

5 × 50

DIN 571

ŁEB SZEŚCIOKĄTNY

SW – rozmiar niepodany w źródle

500 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna d = 5 mm.
- Długość całkowita Lw = 50 mm.
- Długość gwintu: brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej.
- Łeb sześciokątny SW – rozmiar niepodany w źródle.
- Stal węglowa.
- Biały ocynk galwaniczny.

Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż w drewnie klejonym i płytach drewnopochodnych
- Mocowanie elementów stalowych do drewna
- Mocowanie elementów PVC do podłoża drewnianego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	5 × 50	d × Lw
Norma handlowa	DIN 571	dane produktu
Rodzaj gwintu	niepełny	konstrukcja
Długość gwintu Lg	brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej	karta źródłowa
Łeb / klucz	SW – rozmiar niepodany w źródle	sześciokątny
Materiał	stal węglowa	karta źródłowa
Powłoka	ocynk galwaniczny biały	dane produktu
Opakowanie	500 szt.	dane sklepu
d1 / dh / SW	brak wartości w źródle	tabela od Ø6 mm
Właściwości mechaniczne	brak wartości w źródle	nie ekstrapolowano

Karta techniczna rodziny K przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Parametrów spoza zakresu tabeli nie ekstrapolowano.

■ Sposób użycia

01 Sprawdź wymiar

Potwierdź DIN 571 5 × 50 i ocynk galwaniczny.

02 Oceń podłoże

Wyklucz drewno uszkodzone, popękane lub z oznakami zgnilizny.

03 Nawierć otwór

Przygotuj otwór prowadzący zgodny z projektem i właściwościami drewna.

04 Dobierz klucz

Użyj nasadki SW – rozmiar niepodany w źródle osadzonej bez luzu.

05 Skontroluj docisk

Zakończ po uzyskaniu wymaganego przylegania bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, średnica otworu, rozstaw, odległości od krawędzi i głębokość zakotwienia wynikają z projektu. Źródło nie podaje jednej wartości dla każdego połączenia.

■ Geometria DIN 571 5 × 50

Lw 50 mm · Lg brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej · SW – rozmiar niepodany w źródle

■ Powłoka

Ocynk galwaniczny biały; przechowuj suchą i chroń powierzchnię przed uszkodzeniem.


■ Badania i certyfikaty

- DIN 571 – oznaczenie produktu w e-Pamar
- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – karta źródłowa rodziny
- stal węglowa i ocynk galwaniczny – dane źródłowe
- marka: Pamar

■ Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowany klucz SW oraz stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych nasadek.

■ Rysunek wymiarowy – wkręt DIN 571 5 × 50

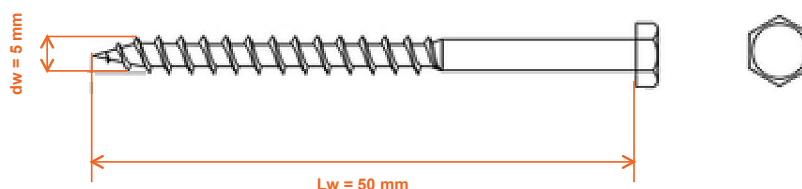

Rysunek użytkownika · Lw - długość całkowita · dw - średnica gwintu



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna DIN 571 5 × 50 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/wkret-do-drewna-din-571-5x50-leb-szesiokatny-ocynk-zn.html

Wkręt do drewna DIN 571 5 × 50 · 571550ZN · ocynk galwaniczny · SW – rozmiar niepodany w źródle

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych sklepu. Niepotwierdzonych parametrów nie uzupełniano.