# WKRĘT DO DREWNA DIN 571 10 × 220 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, OCYNK GALWANICZNY

Wkręt do drewna DIN 571 10 × 220 z niepełnym gwintem, łbem sześciokątnym SW-17 i ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 50 szt.; długość gwintu: brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej.

10 × 220 | DIN 571 | ŁEB SZEŚCIOKĄTNY | SW-17 | 50 SZT.

## Właściwości

- Średnica nominalna d = 10 mm.
- Długość całkowita Lw = 220 mm.
- Długość gwintu: brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej.
- Łeb sześciokątny SW-17.
- Stal węglowa.
- Biały ocynk galwaniczny.

## Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż w drewnie klejonym i płytach drewnopochodnych
- Mocowanie elementów stalowych do drewna
- Mocowanie elementów PVC do podłoża drewnianego

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość | Warunki / norma |
|---|---|---|
| Wymiar nominalny | **10 × 220** | d × Lw |
| Norma handlowa | **DIN 571** | dane produktu |
| Rodzaj gwintu | **niepełny** | konstrukcja |
| Długość gwintu Lg | **brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej** | karta źródłowa |
| Łeb / klucz | **SW-17** | sześciokątny |
| Materiał | **stal węglowa** | karta źródłowa |
| Powłoka | **ocynk galwaniczny biały** | dane produktu |
| Opakowanie | **50 szt.** | dane sklepu |
| Średnica rdzenia d1 | **7,2 mm** | karta źródłowa |
| Wymiar łba dh | **17 mm** | karta źródłowa |
| Moment uplastyczniający My,k | **44,729 Nm** | EN 14592 |
| Nośność na rozciąganie ftens,k | **20,73 kN** | EN 14592 |

Karta techniczna rodziny K przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Parametrów spoza zakresu tabeli nie ekstrapolowano.

## Sposób użycia

**01 Sprawdź wymiar**
Potwierdź DIN 571 10 × 220 i ocynk galwaniczny.

**02 Oceń podłoże**
Wyklucz drewno uszkodzone, popękane lub z oznakami zgnilizny.

**03 Nawierć otwór**
Przygotuj otwór prowadzący zgodny z projektem i właściwościami drewna.

**04 Dobierz klucz**
Użyj nasadki SW-17 osadzonej bez luzu.

**05 Skontroluj docisk**
Zakończ po uzyskaniu wymaganego przylegania bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, średnica otworu, rozstaw, odległości od krawędzi i głębokość zakotwienia wynikają z projektu. Źródło nie podaje jednej wartości dla każdego połączenia.

## Geometria DIN 571 10 × 220

Lw 220 mm · Lg brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej · SW-17

## Powłoka

Ocynk galwaniczny biały; przechowuj sucho i chroń powierzchnię przed uszkodzeniem.

## Badania i certyfikaty

- DIN 571 – oznaczenie produktu w e-Pamar
- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – karta źródłowa rodziny
- stal węglowa i ocynk galwaniczny – dane źródłowe
- marka: Pamar

## Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowany klucz SW oraz stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych nasadek.

## Rysunek wymiarowy – wkręt DIN 571 10 × 220

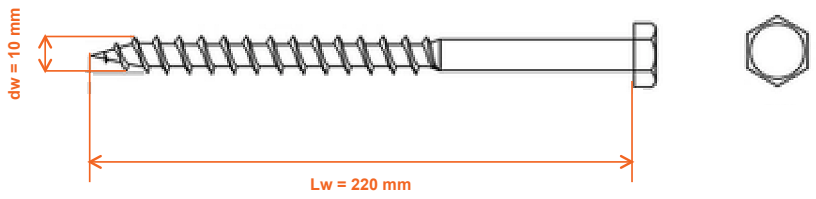


Rysunek użytkownika · Lw - długość całkowita · dw - średnica gwintu

**Zamów online w e-Pamar**
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna DIN 571 10 × 220 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wkret-do-drewna-din-571-10x220-leb-szesiokatny-ocynk-zn.html

Wkręt do drewna DIN 571 10 × 220 · 57110220ZN · ocynk galwaniczny · SW-17

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych sklepu. Niepotwierdzonych parametrów nie uzupełniano.