WKRĘT DO DREWNA DIN 571 10 × 320 Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM, OCYNK GALWANICZNY

Wkręt do drewna DIN 571 10 × 320 z niepełnym gwintem, łbem sześciokątnym SW-17 i ocynkiem galwanicznym. Opakowanie: 50 szt.; długość gwintu: brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej.

10 × 320 | DIN 571 | ŁEB SZEŚCIOKĄTNY | SW-17 | 50 SZT.

Właściwości

- Średnica nominalna d = 10 mm.
- Długość całkowita Lw = 320 mm.
- Długość gwintu: brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej.
- Łeb sześciokątny SW-17.
- Stal węglowa.
- Biały ocynk galwaniczny.

Zastosowanie

- Połączenia elementów z drewna litego
- Montaż w drewnie klejonym i płytach drewnopochodnych
- Mocowanie elementów stalowych do drewna
- Mocowanie elementów PVC do podłoża drewnianego

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar nominalny	**10 × 320**	d × Lw
Norma handlowa	**DIN 571**	dane produktu
Rodzaj gwintu	**niepełny**	konstrukcja
Długość gwintu Lg	**brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej**	karta źródłowa
Łeb / klucz	**SW-17**	sześciokątny
Materiał	**stal węglowa**	karta źródłowa
Powłoka	**ocynk galwaniczny biały**	dane produktu
Opakowanie	**50 szt.**	dane sklepu
Średnica rdzenia d1	**7,2 mm**	karta źródłowa
Wymiar łba dh	**17 mm**	karta źródłowa
Moment uplastyczniający My,k	**44,729 Nm**	EN 14592
Nośność na rozciąganie ftens,k	**20,73 kN**	EN 14592

Karta techniczna rodziny K przekazana przez użytkownika oraz publiczne dane e-Pamar. Parametrów spoza zakresu tabeli nie ekstrapolowano.

Sposób użycia

01 Sprawdź wymiar
Potwierdź DIN 571 10 × 320 i ocynk galwaniczny.

02 Oceń podłoże
Wyklucz drewno uszkodzone, popękane lub z oznakami zgnilizny.

03 Nawierć otwór
Przygotuj otwór prowadzący zgodny z projektem i właściwościami drewna.

04 Dobierz klucz
Użyj nasadki SW-17 osadzonej bez luzu.

05 Skontroluj docisk
Zakończ po uzyskaniu wymaganego przylegania bez zgniecenia powierzchni.

Moment dokręcania, średnica otworu, rozstaw, odległości od krawędzi i głębokość zakotwienia wynikają z projektu. Źródło nie podaje jednej wartości dla każdego połączenia.

Geometria DIN 571 10 × 320

Lw 320 mm · Lg brak wartości dla tego wariantu w tabeli źródłowej · SW-17

Powłoka

Ocynk galwaniczny biały; przechowuj sucho i chroń powierzchnię przed uszkodzeniem.


Badania i certyfikaty

- DIN 571 – oznaczenie produktu w e-Pamar
- PN-EN 14592:2008+A1:2012 – karta źródłowa rodziny
- stal węglowa i ocynk galwaniczny – dane źródłowe
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne, dopasowany klucz SW oraz stabilne prowadzenie narzędzia. Nie używaj uszkodzonych wkrętów ani zużytych nasadek.

Rysunek wymiarowy – wkręt DIN 571 10 × 320

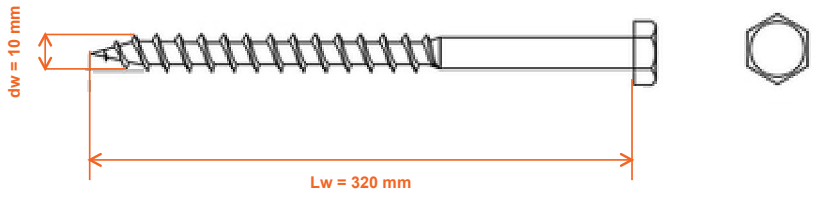

Rysunek użytkownika · Lw - długość całkowita · dw - średnica gwintu

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt do drewna DIN 571 10 × 320 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wkret-do-drewna-din-571-10x320-leb-szesiokatny-ocynk-zn.html

Wkręt do drewna DIN 571 10 × 320 · 57110320ZN · ocynk galwaniczny · SW-17

Opracowanie e-Pamar na podstawie przekazanej karty technicznej, rysunku użytkownika i danych sklepu. Niepotwierdzonych parametrów nie uzupełniano.