


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 4,0 x 10 mm | AL/ST | RAL 8016

Nit do trwałych połączeń jednostronnych; korpus aluminiowy, trzpień stalowy; kolor RAL 8016 (brąz mahoniowy).

Rysunek wymiarowy

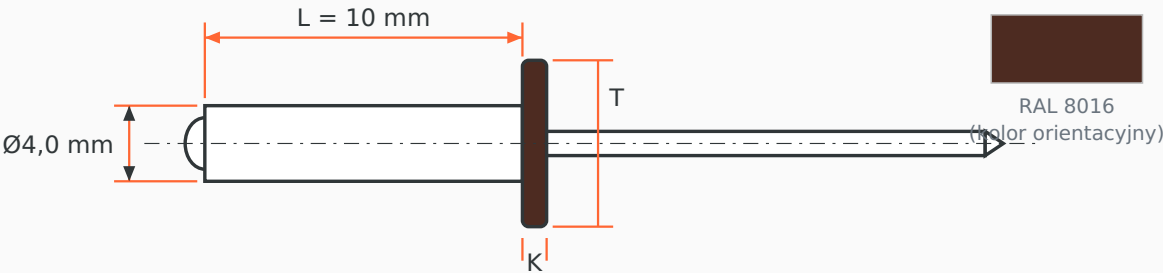

Schemat poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Aluminium
Materiał trzpienia	Stal
Kolor	RAL 8016 (brąz mahoniowy)
Średnica nominalna D	4,0 mm
Zakres średnicy korpusu	3,85–4,08 mm
Długość korpusu L	10 mm
Zakres zacisku	5,0–6,5 mm
Zalecana średnica otworu	4,10–4,20 mm
Średnica kołnierza T	7,0–8,0 mm
Grubość kołnierza K	1,0 mm
Średnica trzpienia M	2,1 mm
Min. obciążenie na ścinanie	1200 N
Min. obciążenie na rozciąganie	1600 N
Kod produktu / opakowanie	AL.4*10 8016 / 1000 szt.

Zastosowanie

- ✓ Widoczne połączenia blach powlekanych, obróbek blacharskich i paneli.
- ✓ Elementy, przy których kolor łba ma pasować do powierzchni (RAL 8016).
- ✓ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać nit do łącznej grubości pakietu (zakres zacisku 5,0–6,5 mm). Otwór 4,10–4,20 mm wykonać prostopadle, usunąć zadziory i oczyścić. Wartości sił są minimalnymi wartościami katalogowymi typowego wykonania AL/ST, a nie nośnością gotowego złącza. Kolor na ekranie i wydruku ma charakter orientacyjny.

