


NIT ZRYWALNY DIN 7337

ŁEB PŁASKI | 5,0 x 6 mm | AL/ST

Nit do trwałych połączeń jednostronnych; korpus aluminiowy, trzpień stalowy.

Rysunek wymiarowy

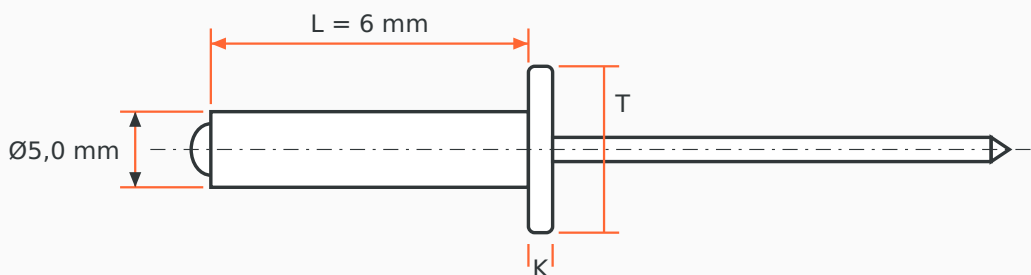

Schemat poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm; wartości graniczne podano w tabeli.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma / wykonanie	DIN 7337 / ISO 15977, nit zrywalny standardowy
Kształt łba	Płaski
Materiał korpusu (tulei)	Aluminium
Materiał trzpienia	Stal
Średnica nominalna D	5,0 mm
Zakres średnicy korpusu	4,85–5,08 mm
Długość korpusu L	6 mm
Zakres zacisku	1,5–2,5 mm
Zalecana średnica otworu	5,10–5,20 mm
Średnica kołnierza T	8,5–9,5 mm
Grubość kołnierza K	1,5 mm
Średnica trzpienia M	2,7 mm
Min. obciążenie na ścinanie	2000 N
Min. obciążenie na rozciąganie	2500 N
Kod produktu / opakowanie	73375.06AL/ST / 1000 szt.

Zastosowanie

- ✓ Cienkie blachy, obudowy, osłony i lekkie profile.
- ✓ Panele, tabliczki oraz elementy montażowe dobrane do zakresu zacisku.
- ✓ Połączenia dostępne wyłącznie od strony łba nita.

Wskazówki pracy

Dobrać nit do łącznej grubości pakietu (zakres zacisku 1,5–2,5 mm). Otwór 5,10–5,20 mm wykonać prostopadle, usunąć zadziory i oczyścić. Wartości sił są minimalnymi wartościami katalogowymi typowego wykonania AL/ST, a nie nośnością gotowego złącza.

