

Nity zrywalne DIN 7337 z łbem płaskim A2/A2

Nity zrywalne (POP) z łbem płaskim wg DIN 7337 do trwałych połączeń jednostronnych. Korpus i trzpień ze stali nierdzewnej A2. Pełna tabela rozmiarów ze średnicą otworu i zakresem zacisku na str. 2.

DIN 7337

A2/A2

ŁEB PŁASKI

MONTAŻ JEDNOSTRONNY

Właściwości

- Łeb płaski – szeroka powierzchnia docisku i równe wykończenie.
- Stal nierdzewna A2 – odporność na korozję, brak rdzawego zacieków.
- Montaż od jednej strony nitownicą, bez nakrętki.
- Połączenie nierozłączne, odporne na drgania.

Zastosowanie

- Konstrukcje i blachy ze stali nierdzewnej
- Przemysł spożywczy i chłodnictwo
- Elewacje, miejsca narażone na wilgoć
- Wentylacja nierdzewna

Dane techniczne serii

Parametr	Wartość	Uwagi
Norma	DIN 7337 / ISO 15977	nit zrywalny standardowy
Kształt łba	płaski	
Materiał	korpus i trzpień: stal nierdzewna A2	
Średnice d	3,0; 3,2; 4,0; 4,8; 5,0; 6,0; 6,4 mm	
Średnica otworu	3,0 → 3,10-3,20; 3,2 → 3,30-3,40; 4,0 → 4,10-4,20; 4,8 → 4,90-5,00; 5,0 → 5,10-5,20; 6,0 → 6,10-6,20; 6,4 → 6,50-6,60 mm	zalecana
Siły min. ścinanie / zrywanie	3,0: 1600/2000 N; 3,2: 1800/2500 N; 4,0: 3100/3800 N; 4,8: 4500/6000 N; 5,0: 5000/6500 N; 6,0: 6500/8850 N; 6,4: 6500/8850 N	wartości katalogowe

Sposób użycia

01 Dobierz Zakres zacisku nita musi obejmować łączną grubość pakietu.	02 Wywierć Otwór o średnicy z tabeli, prostopadle, bez zadziorów.	03 Włóż nit Trzpień w końcówkę nitownicy, korpus w otwór.	04 Zaciągnij Nitownica prostopadle, łeb dociśnięty, do zerwania trzpienia.	05 Sprawdź Łeb przylega, elementy bez luzu.
---	---	---	--	---

Porady


- Zbyt duży otwór powoduje obracanie się nita – trzymaj się średnicy z tabeli.
- Przy grubości pakietu poza zakresem wybierz inną długość, nie inną średnicę.
- Nity nierdzewne wymagają większej siły – używaj nitownicy dźwigniowej lub pneumatycznej.

Bezpieczeństwo

- Okulary ochronne – zerwany trzpień może odskoczyć.
- Rękawice – ostre krawędzie blach i trzpieni.
- Nie kieruj wylotu nitownicy w stronę ludzi.

Nity DIN 7337 A2/A2

Łeb płaski - wymiary i budowa

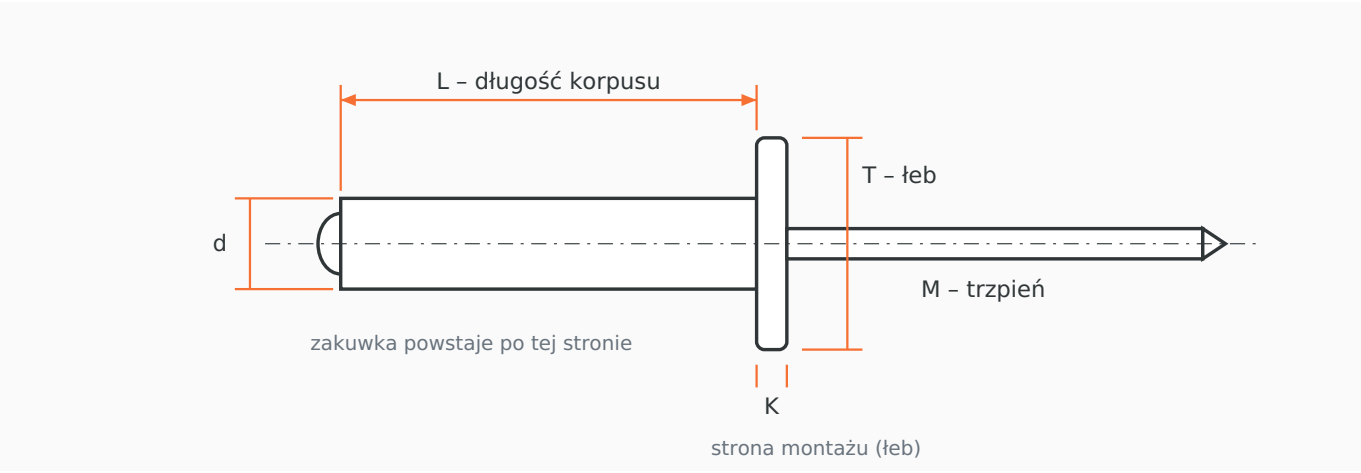

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm.

■ Dostępne rozmiary - nity DIN 7337 A2/A2 (70 poz.)

d [mm]	L [mm]	zacisk [mm]	otwór [mm]	symbol
Ø 2,4	4	—	—	73372.44A2/A2
Ø 2,4	6	—	—	73372.46A2/A2
Ø 2,4	8	—	—	73372.48A2/A2
Ø 3,0	6	1,5-3,5	3,10-3,20	73373.06A2/A2
Ø 3,0	8	3,5-5,5	3,10-3,20	73373.08A2/A2
Ø 3,0	10	5,5-7,0	3,10-3,20	73373.010A2/A2
Ø 3,0	12	7,0-9,0	3,10-3,20	73373.012A2/A2
Ø 3,0	18	—	3,10-3,20	73373.018A2/A2
Ø 3,2	6	1,5-3,5	3,30-3,40	73373.26A2/A2
Ø 3,2	8	3,5-5,5	3,30-3,40	73373.28A2/A2
Ø 3,2	10	5,5-7,0	3,30-3,40	73373.210A2/A2
Ø 3,2	12	7,0-9,0	3,30-3,40	73373.212A2/A2
Ø 4,0	6	1,5-3,5	4,10-4,20	73374.06A2/A2
Ø 4,0	8	3,0-5,0	4,10-4,20	73374.08A2/A2
Ø 4,0	10	5,0-6,5	4,10-4,20	73374.010A2/A2
Ø 4,0	12	6,5-8,5	4,10-4,20	73374.012A2/A2
Ø 4,0	14	8,5-10,5	4,10-4,20	73374.014A2/A2
Ø 4,0	16	10,5-12,5	4,10-4,20	73374.016A2/A2
Ø 4,0	18	12,5-14,5	4,10-4,20	73374.018A2/A2
Ø 4,0	20	14,5-16,5	4,10-4,20	73374.020A2/A2
Ø 4,0	25	19,0-21,5	4,10-4,20	73374.025A2/A2
Ø 4,8	6	—	4,90-5,00	73374.86A2/A2
Ø 4,8	8	1,5-4,0	4,90-5,00	73374.88A2/A2
Ø 4,8	10	4,0-6,0	4,90-5,00	73374.810A2/A2
Ø 4,8	12	6,0-8,0	4,90-5,00	73374.812A2/A2
Ø 4,8	14	8,0-9,5	4,90-5,00	73374.814A2/A2
Ø 4,8	16	9,5-11,0	4,90-5,00	73374.816A2/A2
Ø 4,8	18	11,0-13,0	4,90-5,00	73374.818A2/A2
Ø 4,8	20	13,0-15,0	4,90-5,00	73374.820A2/A2
Ø 4,8	22	15,0-17,0	4,90-5,00	73374.822A2/A2
Ø 4,8	24	—	4,90-5,00	73374.824A2/A2
Ø 4,8	25	17,0-20,0	4,90-5,00	73374.825A2/A2
Ø 4,8	26	—	4,90-5,00	73374.826A2/A2
Ø 4,8	30	21,0-25,0	4,90-5,00	73374.830A2/A2
Ø 4,8	35	—	4,90-5,00	73374.835A2/A2

d [mm]	L [mm]	zacisk [mm]	otwór [mm]	symbol
Ø 4,8	40	25,0-35,0	4,90-5,00	73374.840A2/A2
Ø 5,0	8	2,5-4,5	5,10-5,20	73375.08A2/A2
Ø 5,0	12	6,0-8,0	5,10-5,20	73375.012A2/A2
Ø 5,0	14	8,0-10,0	5,10-5,20	73375.014A2/A2
Ø 5,0	16	10,0-12,0	5,10-5,20	73375.016A2/A2
Ø 5,0	18	12,0-14,0	5,10-5,20	73375.018A2/A2
Ø 5,0	20	14,0-16,0	5,10-5,20	73375.020A2/A2
Ø 5,0	22	—	5,10-5,20	73375.022A2/A2
Ø 5,0	24	—	5,10-5,20	73375.024A2/A2
Ø 5,0	25	17,0-20,0	5,10-5,20	73375.025A2/A2
Ø 5,0	26	—	5,10-5,20	73375.026A2/A2
Ø 5,0	30	23,0-25,0	5,10-5,20	73375.030A2/A2
Ø 5,0	35	25,0-30,0	5,10-5,20	73375.035A2/A2
Ø 5,0	40	30,0-35,0	5,10-5,20	73375.040A2/A2
Ø 6,0	8	—	6,10-6,20	73376.08A2/A2
Ø 6,0	10	4,0-6,0	6,10-6,20	73376.010A2/A2
Ø 6,0	12	6,0-8,0	6,10-6,20	73376.012A2/A2
Ø 6,0	14	—	6,10-6,20	73376.014A2/A2
Ø 6,0	16	—	6,10-6,20	73376.016A2/A2
Ø 6,0	18	11,0-13,0	6,10-6,20	73376.018A2/A2
Ø 6,0	20	10,0-14,0	6,10-6,20	73376.020A2/A2
Ø 6,0	25	15,0-19,0	6,10-6,20	73376.025A2/A2
Ø 6,0	30	—	6,10-6,20	73376.030A2/A2
Ø 6,0	35	—	6,10-6,20	73376.035A2/A2
Ø 6,0	40	—	6,10-6,20	73376.040A2/A2
Ø 6,4	12	4,0-6,0	6,50-6,60	73376.412A2/A2
Ø 6,4	14	—	6,50-6,60	73376.414A2/A2
Ø 6,4	16	—	6,50-6,60	73376.416A2/A2
Ø 6,4	18	9,0-13,0	6,50-6,60	73376.418A2/A2
Ø 6,4	20	10,0-14,0	6,50-6,60	73376.420A2/A2
Ø 6,4	22	12,0-16,0	6,50-6,60	73376.422A2/A2
Ø 6,4	25	15,0-19,0	6,50-6,60	73376.425A2/A2
Ø 6,4	30	—	6,50-6,60	73376.430A2/A2
Ø 6,4	35	—	6,50-6,60	73376.435A2/A2
Ø 6,4	40	—	6,50-6,60	73376.440A2/A2



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod, aby zobaczyć wszystkie rozmiary i stany magazynowe. „—” oznacza rozmiar, dla którego tabela źródłowa nie podaje zakresu zacisku – potwierdź przed zamówieniem.