Taśma do ciepłego montażu zewnętrzna – pełny klej, 70 mm × 25 mb

Kremowa taśma paroprzepuszczalna do ciepłego montażu okien i drzwi, naklejana od strony elewacji. Paroprzepuszczalna – pozwala wilgoci odparować z pianki na zewnątrz. Wąska, 70 mm, do wąskich ram i równych ościeży. Klej na całej powierzchni, rolka 25 mb.

SZER. 70 MM | ROLKA 25 MB | PAROPRZEPUSZCZALNA | PEŁNY KLEJ | STRONA ZEWNĘTRZNA

Właściwości

- Paroprzepuszczalna – Wilgoć z pianki może odparować na zewnątrz.
- Strona elewacji – Zamyka złącze od zewnątrz jako ostatnia warstwa.
- Wąski pas 70 mm – Do wąskich ram i równych ościeży.
- Klej na całej powierzchni – Przylega na pełnej szerokości taśmy.
- Kremowy kolor – Od razu wiadomo, że to strona zewnętrzna.
- Łatwa do zakrycia – Wąski pas łatwo schować pod ociepleniem.

Zastosowanie

- Małe okna – gospodarcze, piwniczne, łazienkowe
- Wąskie profile okienne – niewielka szerokość ramy
- Równe ościeża zewnętrzne – mury z bloczków lub wylewane
- Komplet z taśmą wewnętrzną 70 mm – ta sama szerokość po obu stronach
- Wymiana pojedynczych okien – naprawy i doszczelnienia
- Okna przed dociepleniem – zakrycie taśmy warstwą ocieplenia

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Rodzaj	**taśma do ciepłego montażu, zewnętrzna**	strona elewacji
Symbol	**139**	
Właściwość	**paroprzepuszczalna**	złącze może wysychać na zewnątrz
Klej	**na pełnej powierzchni taśmy**	pełny klej
Szerokość	**70 mm**	
Długość rolki	**25 mb**	
Kolor	**kremowy**	oznaczenie strony zewnętrznej
Podłoża	**rama okna lub drzwi, beton, cegła, pustak, tynk**	czyste, suche, nośne
Dostępne szerokości	**70 mm · 100 mm · 150 mm**	rolki po 25 mb
Sprzedaż	**1 rolka**	

Dane handlowe produktu. Szerokość dobierz do szerokości ramy i szczeliny – szczegóły w tabeli doboru na stronie 2.

Sposób użycia

01 Przygotuj
Oczyść ramę i ościeże z pyłu i tłuszczu. Porowate podłoże zagruntuj.

02 Przytnij
Odmierz taśmę na każdy bok z zapasem na narożniki.

03 Na ramę
Przed osadzeniem okna naklej taśmę na ramę od strony elewacji.

04 Pianka
Osadź okno i wypełnij szczelinę. Taśma nie może wejść w piankę.

05 Na mur
Po przycięciu pianki naklej taśmę na ościeże i dociśnij wałkiem.


Na dolnym boku zewnętrznym prowadź taśmę tak, by woda spływała po niej na zewnątrz, a nie pod nią. Taśma musi być ciągła na całym obwodzie, z zakładkami w narożach; nie naciągaj jej przy klejeniu.

Zasada montażu

Szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz. Od strony pomieszczenia stosuj taśmę paroszczelną (czerwoną), od zewnątrz – taśmę paroprzepuszczalną (kremową) w tej samej szerokości. Para z wnętrza nie zawilgaca pianki, a wilgoć, która dostanie się do złącza, może odparować na zewnątrz.

Podłoża

Rama okna lub drzwi (PVC, drewno, aluminium), beton, cegła, pustak, tynk. Podłoże czyste, suche, nośne, bez pyłu i tłuszczu. Na podłożach porowatych i pylących zastosuj grunt. Po montażu taśmę zwykle przykrywa się ociepleniem, tynkiem lub obróbką ościeża.

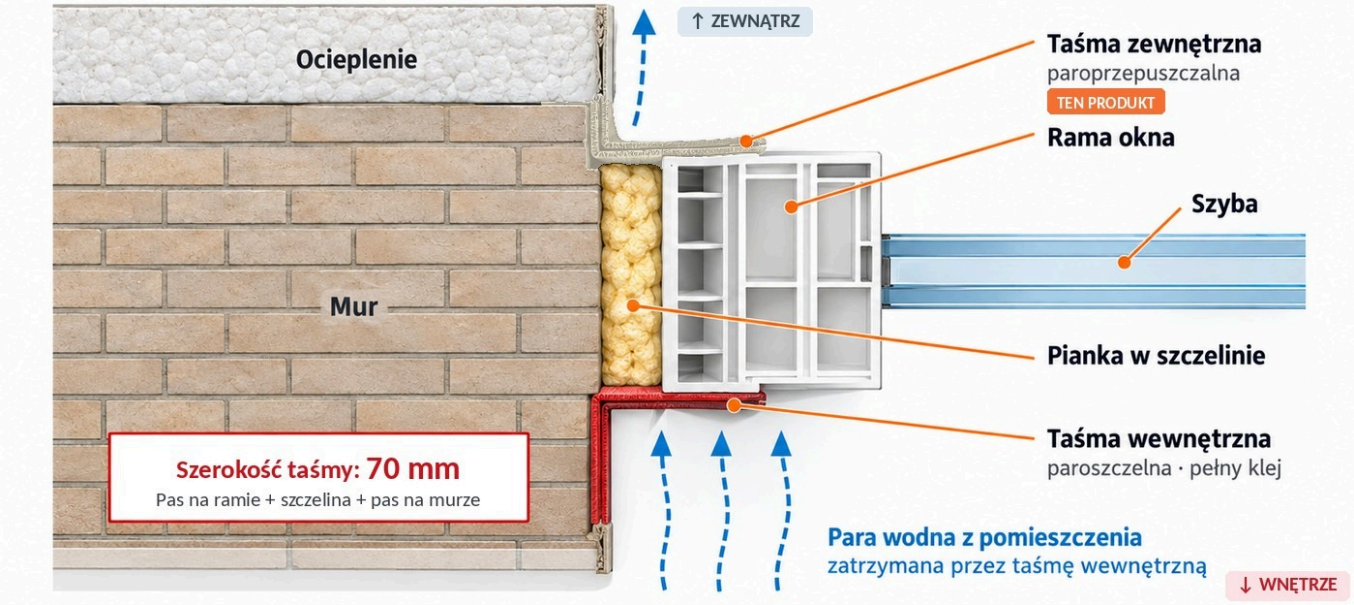

Dobór szerokości taśmy

Zadanie	Taśma	Uwagi
Wąska rama, wąska i równa szczelina	**taśma zewnętrzna 70 mm – ten produkt**	małe okna, równe ościeże
Typowe okno lub drzwi balkonowe	**taśma zewnętrzna 100 mm**	szerokość uniwersalna
Szeroka szczelina, nierówny mur, okno w ociepleniu	**taśma zewnętrzna 150 mm**	duży zapas na murze
Druga strona okna	**taśma wewnętrzna paroszczelna 70 mm**	ta sama szerokość
Bardzo duże odległości, nietypowe detale	**fartuch EPDM**	montaż w warstwie ocieplenia

Szerokość taśmy = pas na ramie + szczelina montażowa + pas na murze. Taśmę zewnętrzną dobierz w tej samej szerokości.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Taśma zewnętrzna 70 mm x 25 mb w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność, inne szerokości i taśma wewnętrzna do kompletu.
e-pamar.net.pl/tasma-do-cieplego-montazu/tasma-cieply-montaz-zewnetrzna-pelny-klej-70mm-x-25mb.html

W ofercie e-Pamar: taśmy do ciepłego montażu na pełnym kleju – wewnętrzne paroszczelne (czerwone) i zewnętrzne paroprzepuszczalne (kremowe), szerokości 70, 100 i 150 mm, rolki 25 mb · **Symbol:** 139

Dane produktu

- rodzaj: taśma paroprzepuszczalna do ciepłego montażu, zewnętrzna
- klej na pełnej powierzchni, kolor kremowy
- wymiar: szerokość 70 mm, rolka 25 mb
- dostępne szerokości: 70 / 100 / 150 mm
- symbol: 139

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt nie jest mieszaniną chemiczną. Tnij taśmę ostrym nożem na podkładce. Nie dotykaj kleju palcami i zdejmuj papier ochronny dopiero przy klejeniu. Od strony elewacji pracuj ze stabilnego rusztowania lub drabiny. Przechowuj rolki w suchym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.