

Nit zrywalny DIN 7337 Ø 2,4 × 6 mm nierdzewny A2/A2

Nit zrywalny (POP) z łbem płaskim wg DIN 7337 do trwałego łączenia blach, profili i osłon, gdy dostęp jest tylko z jednej strony. Korpus i trzpień ze stali nierdzewnej A2 zapewniają odporność na korozję w warunkach zewnętrznych i wilgotnych. Średnica 2,4 mm, długość 6 mm. Sprzedaż: 100 szt.

DIN 7337

ŁEB PŁASKI

A2/A2

Ø 2,4 × 6 MM

PAMAR

Właściwości

- **Montaż jednostronny** – zakuwka po stronie niedostępnej, bez nakrętki.
- **Łeb płaski** – szeroka powierzchnia docisku i równe wykończenie.
- **Stal nierdzewna A2** – korpus i trzpień odporne na korozję.
- **Długość 6 mm** – zacisk do potwierdzenia dla partii.

Zastosowanie

- **Stal nierdzewna** – łączenie blach i profili A2/A4
- **Przemysł spożywczy** – obudowy i osłony urządzeń
- **Elewacje i zewnątrz** – miejsca narażone na deszcz i wilgoć
- **Branża morska** – elementy narażone na wilgoć
- **Wentylacja** – kanały i elementy ze stali nierdzewnej

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / uwagi
Rodzaj	nit zrywalny z łbem płaskim	DIN 7337 / ISO 15977
Symbol	73372.46A2/A2	
Średnica nominalna (d)	2,4 mm	
Długość korpusu (L)	6 mm	
Zakres zacisku	do potwierdzenia dla partii	łączna grubość łączonych elementów
Średnica otworu	—	zalecana
Materiał korpusu	stal nierdzewna A2	
Materiał trzpienia	stal nierdzewna A2	
Sprzedaż	100 szt	
Przykładowy pakiet	—	

Dane wymiarowe wg tabeli nitów DIN 7337 A2/A2 z łbem płaskim; siły – minimalne wartości katalogowe pojedynczego nita. Dobór dla pakietu: suma grubości wszystkich warstw.

Sposób użycia

01 Dobierz

Zmierz pakiet – dla tego nita zacisk do potwierdzenia.

02 Wywierć

Otwór $d + \text{ok. } 0,1 \text{ mm}$, bez zadziorów.

03 Włóż nit

Trzpień w końcówkę nitownicy, korpus w otwór.

04 Zaciągnij


Łeb dociśnięty, nitownica prostopadle, do zerwania trzpienia.

05 Sprawdź

Łeb przylega na obwodzie, elementy bez luzu.

Ważne: nit 2,4x6 formuje zakuwkę tylko w zakresie zacisku. Za cienki pakiet – luźne połączenie (wybierz 2,4x4), za gruby – brak zakuwki (wybierz 2,4x8). Okulary ochronne – zerwany trzpień może odskoczyć.

Rysunek wymiarowy

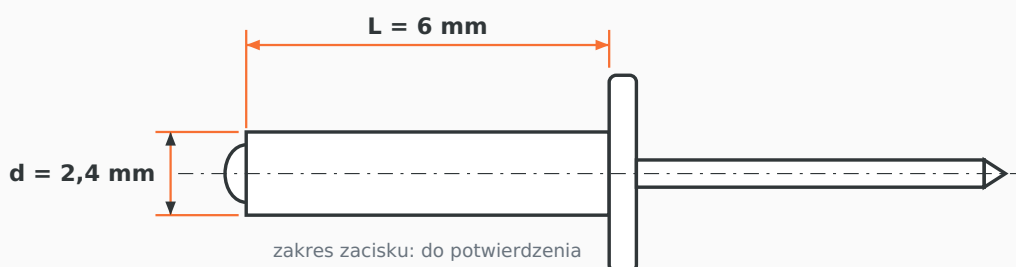

Rysunek poglądowy, bez zachowania skali. Wymiary w mm dla tego produktu.

Dobór - w praktyce

Zacisk: do potwierdzenia dla długości 6 mm

Otwór: $d + \text{ok. } 0,1 \text{ mm}$

Krótszy: 2,4x4

Dłuższy: 2,4x8

Materiał: A2/A2

Przechowywanie i konserwacja

- Suche miejsce, oryginalne opakowanie z etykietą 2,4x6.
- Nie mieszaj z nitami innych średnic i materiałów.
- Osobne wiertła do stali nierdzewnej – bez opiłków stali czarnej.

Dokumenty i zgodność

- norma: DIN 7337 / ISO 15977 (nit zrywalny, łeb płaski)
- materiał: korpus i trzpień stal nierdzewna A2
- wymiar: $\varnothing 2,4 \times 6 \text{ mm}$
- symbol: 73372.46A2/A2 · marka: PAMAR

Bezpieczeństwo - w skrócie

Oczy: okulary ochronne przy nitowaniu.

Dłonie: rękawice – ostre krawędzie i trzpień.

Nitownica: wylot trzpienia z dala od ludzi; opróżniaj pojemnik.



Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Nit zrywalny DIN 7337 2,4x6 A2/A2 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.

e-pamar.net.pl/produkt/nit-zrywalny-din-7337-24x6-a2a2.html