WKRĘT OŚCIEŻNICOWY DO BETONU 7,5 × 202, DUŻY ŁEB STOŻKOWY, PEŁNY GWINT, OCYNK BIAŁY

Ocynkowany wkręt ościeżnicowy 7,5 × 202 z pełnym gwintem i dużym łbem stożkowym Ø11 mm. Przeznaczony do bezpośredniego mocowania ram i profili bez osobnej koszulki rozporowej; opakowanie 100 szt.

7,5 × 202 | GWINT PEŁNY | ŁEB Ø11 MM | MONTAŻ BEZ KOŁKA | OCYNK BIAŁY

Właściwości

- Średnica nominalna d = 7,5 mm.
- Długość całkowita L = 202 mm.
- Pełny gwint do montażu bez osobnego kołka.
- Duży łeb stożkowy d k ≈ 11 mm.
- Korpus ze stali węglowej.
- Powierzchnia zabezpieczona białym ocynkiem.

Zastosowanie

- Mocowanie ram okiennych
- Osadzanie ościeżnic drzwiowych
- Łączenie profili z podłożem mineralnym
- Montaż po doborze otworu i zagłębienia do materiału

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Wymiar	**7,5 × 202**	d × L
Średnica nominalna	**7,5 mm**	d
Długość	**202 mm**	L
Średnica łba	**ok. 11 mm**	d k
Łeb	**stożkowy duży**	dane produktu
Gwint	**pełny**	rysunek
Materiał	**stal węglowa**	dane produktu
Powłoka	**ocynk biały**	dane produktu
Opakowanie	**100 szt.**	e-Pamar

Publiczne dane wariantu e-Pamar oraz rysunek przekazany przez użytkownika. Załączona karta WDBLP-6 dotyczy innej serii 6 × 60–120 i nie została użyta do przypisywania parametrów tym produktom 7,5 mm.

Sposób użycia

01 Rozpoznaj podłoże
Ustal materiał i jego stan przed wierceniem.

02 Zmierz połączenie
Zsumuj ramę, szczelinę i wymagane zagłębienie.

03 Dobierz wiertło
Średnicę i głębokość ustal z dokumentacji mocowania.

04 Oczyść otwór
Usuń pył i luźne zwierciny.

05 Dokręć osiowo
Użyj dopasowanej końcówki i kontroluj docisk łba.

Nie podano uniwersalnej średnicy otworu, głębokości osadzenia ani momentu dokręcania, ponieważ zależą od podłoża i nie zostały potwierdzone w źródle dla tej serii.

Geometria 7,5 × 202

d 7,5 mm · L 202 mm · d k ok. 11 mm

Montaż bez kołka

Pełny gwint · duży łeb stożkowy · podłoże do weryfikacji


Badania i certyfikaty

- zweryfikowane dane produktu e-Pamar
- rysunek wymiarowy konkretnego wariantu
- symbol 75067.5202SVZ · 100 szt.
- marka: Pamar

Bezpieczeństwo

Stosuj okulary ochronne i sprawne narzędzia. Przed wierceniem sprawdź instalacje oraz podłoże; odrzuć wkręt z uszkodzonym gwintem, łbem lub powłoką.

Rysunek wymiarowy – wkręt 7,5 × 202

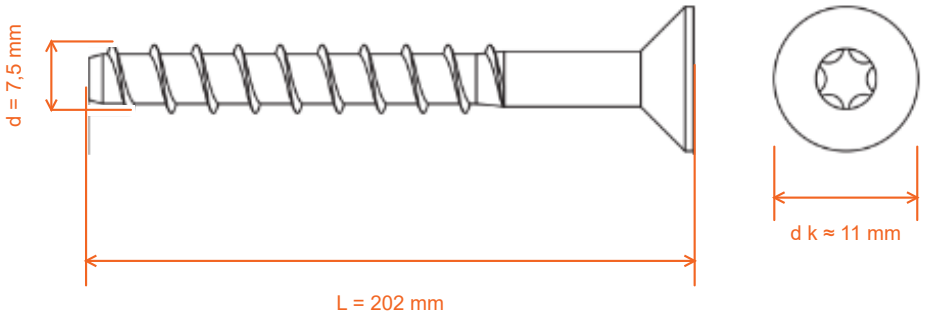

Rysunek poglądowy · pełny gwint · duży łeb stożkowy · wymiary w mm

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio do strony produktu Wkręt ościeżnicowy 7,5 × 202 w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i dokumenty do pobrania.
e-pamar.net.pl/produkt/wkret-oscieznicowy-75x202-dg.html

Wkręt ościeżnicowy 7,5 × 202 · duży łeb stożkowy · pełny gwint

Opracowanie e-Pamar na podstawie danych sklepu i rysunku użytkownika. Stare czarne linie wymiarowe usunięto; nowe oznaczenia wykonano kolorem pomarańczowym.