Termoparapet dwustronny 60 × 60 mm – długość 1250 mm

Ciepła podwalina pod okno z dwoma skrzydłami z XPS: od zewnątrz pod parapet zewnętrzny, od środka pod parapet wewnętrzny. Rdzeń 60 × 60 mm z twardej pianki PU przenosi obciążenie od ramy, a całość odcina mostek termiczny pod oknem. Długość 1250 mm – do typowych okien jednym odcinkiem lub do szerokich otworów po połączeniu kilku sztuk. Marka: NYXON.

DŁ. 1250 MM | RDZEŃ 60 × 60 | DWUSTRONNY | PU + XPS | NYXON

Właściwości

- Trzy funkcje w jednym – Podwalina pod ramę i podkład pod oba parapety.
- Mocny rdzeń PU – 8700 kPa przy 10% odkształcenia – stabilne podparcie ramy.
- Skrzydła XPS λ 0,033 – Dobra izolacja pod parapetem wewnętrznym i zewnętrznym.
- Spadek pod parapet zewnętrzny – Skrzydło 28–38 mm ułatwia odpływ wody.
- Długość 1250 mm – Typowe okno na jednym odcinku, bez łączenia.
- Obróbka narzędziami do drewna – Docinanie i korekty piłą lub nożem.

Zastosowanie

- Ciepły montaż okien – w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych
- Nowe budownictwo – okna osadzane od razu z podwaliną
- Wymiana okien – z jednoczesną wymianą obu parapetów
- Okna PVC, ALU i drewniane – rdzeń frezowany pod profil ramy
- Ściany z ociepleniem – parapet zewnętrzny na skrzydle z XPS
- Szerokie otwory – kilka odcinków 1250 mm łączonych klejem

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Marka	**NYXON**	producent
Długość / szerokość	**1250 mm / 340 mm**	140 + 60 + 140
Rdzeń	**pianka PU, 60 × 60 mm**	zielony
Rdzeń – gęstość / λ	**ok. 550 kg/m³ / 0,088 W/(m·K)**	klasa D
Rdzeń – ściskanie	**8700 kPa**	10% odkształcenia
Skrzydła	**XPS 300 kPa, 140 mm**	żółte
Skrzydło – gęstość / λ	**ok. 36 kg/m³ / 0,033 W/(m·K)**	klasa F
Wysokość skrzydeł	**zewn. 28–38 mm, wewn. 28 mm**	spadek na zewnątrz

Dane materiałowe według danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

Sposób użycia

01 Sprawdź otwór
Dół otworu musi mieć właściwy wymiar, być równy, czysty i suchy.

02 Zagruntuj
Podłoża chłonne – ceramikę, beton komórkowy, silikaty – zagruntuj co najmniej dzień wcześniej.

03 Dobierz długość
Termoparapet ma być ok. 2 cm krótszy od otworu. Przy szerokich oknach połącz odcinki klejem na styk.

04 Klej
Nanieś klej na podłoże i na spód termoparapetu – na całej długości.

05 Osadź i wypoziomuj
Połóż element na dole otworu, mocno dociśnij i od razu sprawdź poziom oraz ustawienie.


Skrzydła z XPS po montażu osłoń parapetem lub obróbką – XPS nie jest odporny na długotrwałe UV i rozpuszczalniki.

Budowa

Rdzeń przenosi obciążenie od ramy okna, a skrzydła izolują strefę pod parapetami i stanowią ich podkład. Połączenie okna z murem bez mostka termicznego pod ramą.

Podłoża

Mur ceramiczny, beton, beton komórkowy, silikaty. Podłoże równe, czyste i suche; chłonne – zagruntowane co najmniej dzień przed montażem. Klej nanieś na podłoże i spód elementu.

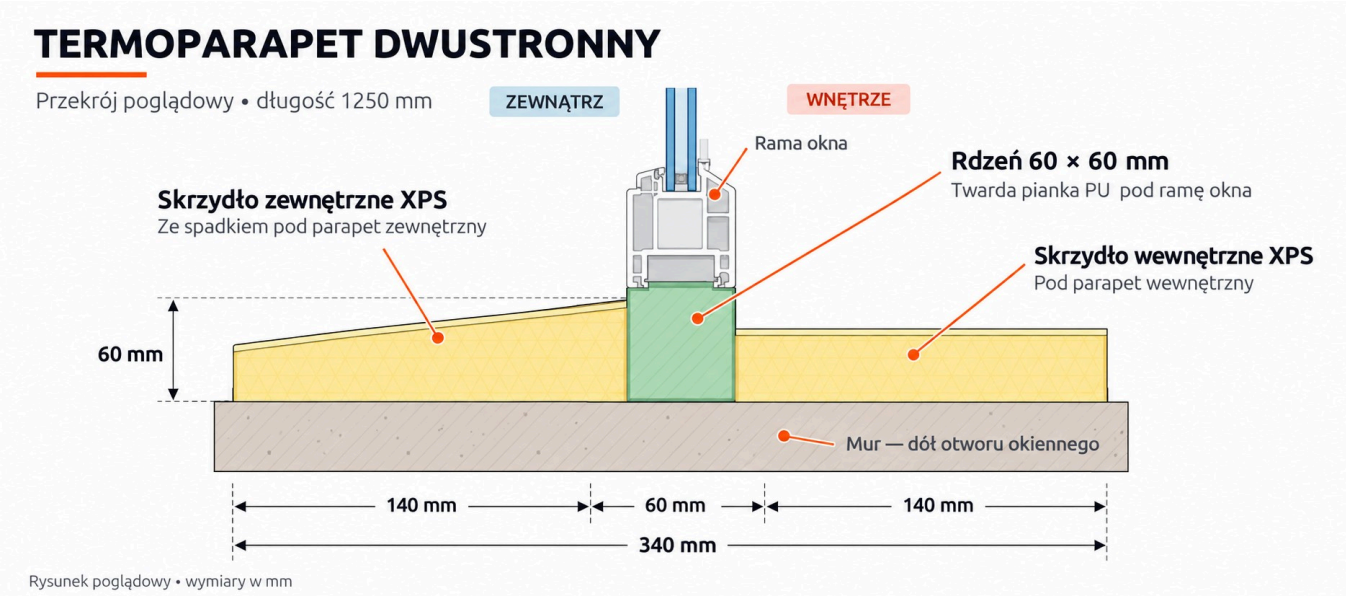

Dobór termoparapetu

Zadanie	Termoparapet	Uwagi
Parapet wewnętrzny i zewnętrzny, typowe okno	**dwustronny 1250 mm – ten produkt**	jeden odcinek do otworu ok. 127 cm
Parapet po obu stronach, małe okno	**dwustronny 620 mm**	do otworu ok. 64 cm
Parapet tylko z jednej strony, typowe okno	**jednostronny 1250 mm**	profil 200 mm
Parapet z jednej strony, małe okno	**jednostronny 620 mm**	najkrótszy element
Szeroki otwór	**łączenie odcinków 1250 + 620 mm**	klej na styk

Element ma być ok. 2 cm krótszy od otworu (ok. 1 cm z każdej strony). Odcinki 1250 i 620 mm można łączyć klejem na styk.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Termoparapet dwustronny 1250 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wersje.
e-pamar.net.pl · kategoria Termoparapety

W ofercie e-Pamar: termoparapety z rdzeniem 60 × 60 mm – dwustronne (340 mm) i jednostronne (200 mm), długości 620 i 1250 mm, oraz taśmy do ciepłego montażu

Dane produktu

- marka / producent: NYXON
- rodzaj: termoparapet dwustronny, długość 1250 mm
- rdzeń: pianka PU, 60 × 60 mm, ok. 550 kg/m³, 8700 kPa
- skrzydła: XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m³, λ 0,033
- szerokość profilu: 340 mm

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Materiał nie jest szkodliwy i nie wymaga specjalnych środków ochrony – wystarczy odzież robocza. Tnij narzędziami do drewna. Nie stosuj klejów rozpuszczalnikowych. Przechowuj na płasko, w suchym miejscu, z dala od słońca.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.