Termoparapet dwustronny 60 × 60 mm – długość 620 mm

Krótka, dwustronna podwalina pod okno: rdzeń 60 × 60 mm z twardej pianki PU oraz dwa skrzydła z XPS – pod parapet zewnętrzny i wewnętrzny. Długość 620 mm sprawdza się przy małych oknach i jako uzupełnienie odcinków 1250 mm, gdy trzeba dobrać długość z mniejszym odpadem. Marka: NYXON.

DŁ. 620 MM | RDZEŃ 60 × 60 | DWUSTRONNY | PU + XPS | NYXON

Właściwości

- Krótki odcinek 620 mm – Do małych okien bez dużego odpadu.
- Dopełnienie długości – W parze z odcinkami 1250 mm przy szerokich otworach.
- Pełny przekrój dwustronny – 340 mm: skrzydło zewnętrzne, rdzeń i skrzydło wewnętrzne.
- Wygodny w ciasnym otworze – Łatwiej go wsunąć i wypoziomować.
- Rdzeń PU ok. 550 kg/m³ – Stabilne oparcie dla ramy okna.
- Łatwy w obróbce – Docinanie narzędziami do drewna.

Zastosowanie

- Okna łazienkowe i piwniczne – małe otwory w jednym odcinku
- Okna gospodarcze i garażowe – niewielkie szerokości
- Dopełnienie odcinków 1250 mm – dokładne dobranie długości
- Doświetla i okna stałe – wąskie elementy w ścianie
- Wymiana pojedynczych okien – z nowymi parapetami po obu stronach
- Okna PVC, ALU i drewniane – rdzeń frezowany pod profil ramy

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Marka	**NYXON**	producent
Długość / szerokość	**620 mm / 340 mm**	140 + 60 + 140
Rdzeń	**pianka PU, 60 × 60 mm**	zielony
Rdzeń – gęstość / λ	**ok. 550 kg/m³ / 0,088 W/(m·K)**	klasa D
Rdzeń – ściskanie	**8700 kPa**	10% odkształcenia
Skrzydła	**XPS 300 kPa, 140 mm**	żółte
Skrzydło – gęstość / λ	**ok. 36 kg/m³ / 0,033 W/(m·K)**	klasa F
Wysokość skrzydeł	**zewn. 28–38 mm, wewn. 28 mm**	spadek na zewnątrz

Dane materiałowe według danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

Sposób użycia

01 Zmierz mały otwór
Sprawdź szerokość otworu – odcinek 620 mm pasuje do ok. 64 cm.

02 Przygotuj podłoże
Oczyść i osusz dół otworu. Chłonne podłoże zagruntuj dzień wcześniej.

03 Dopasuj
Jeśli trzeba, przytnij element piłą do drewna, zostawiając ok. 1 cm luzu z każdej strony.

04 Przyklej
Klej nałóż na mur i na spód termoparapetu, dociśnij element.

05 Kontrola
Sprawdź poziomicą, czy rdzeń leży równo – na nim stanie rama okna.


Skrzydła z XPS po montażu osłoń parapetem lub obróbką – XPS nie jest odporny na długotrwałe UV i rozpuszczalniki.

Budowa

Rdzeń przenosi obciążenie od ramy okna, a skrzydła izolują strefę pod parapetami i stanowią ich podkład. Połączenie okna z murem bez mostka termicznego pod ramą.

Podłoża

Mur ceramiczny, beton, beton komórkowy, silikaty. Podłoże równe, czyste i suche; chłonne – zagruntowane co najmniej dzień przed montażem. Klej nanieś na podłoże i spód elementu.

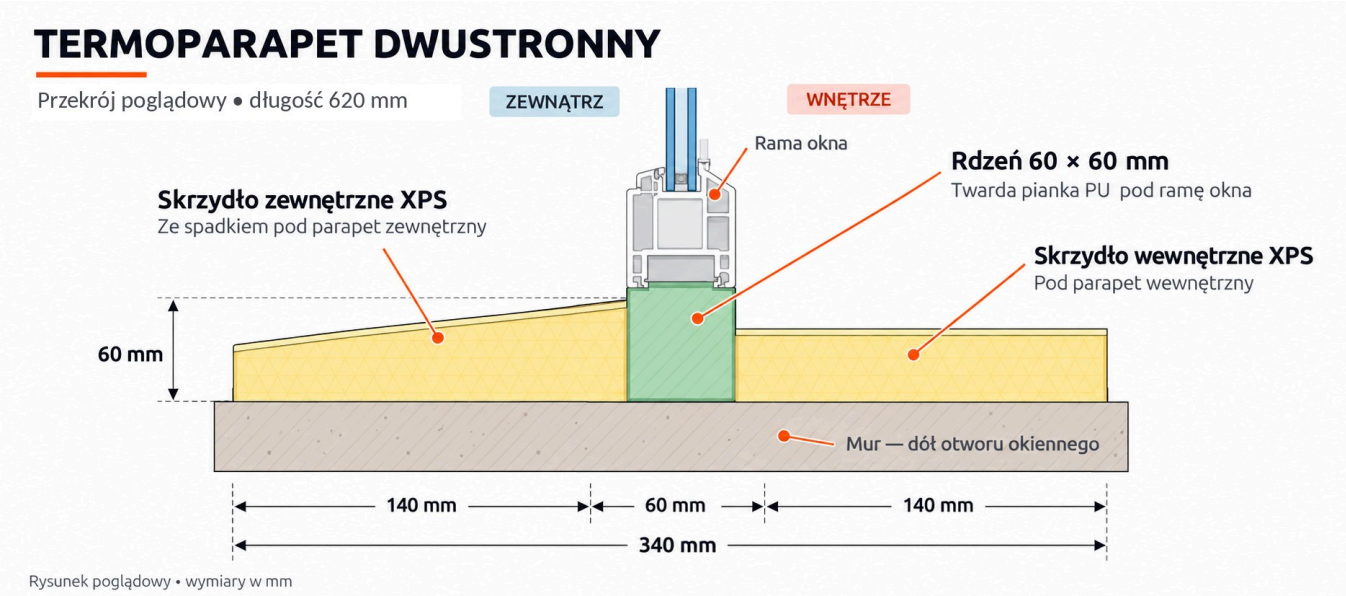

Dobór termoparapetu

Zadanie	Termoparapet	Uwagi
Parapet wewnętrzny i zewnętrzny, typowe okno	**dwustronny 1250 mm**	jeden odcinek do otworu ok. 127 cm
Parapet po obu stronach, małe okno	**dwustronny 620 mm – ten produkt**	do otworu ok. 64 cm
Parapet tylko z jednej strony, typowe okno	**jednostronny 1250 mm**	profil 200 mm
Parapet z jednej strony, małe okno	**jednostronny 620 mm**	najkrótszy element
Szeroki otwór	**łączenie odcinków 1250 + 620 mm**	klej na styk

Element ma być ok. 2 cm krótszy od otworu (ok. 1 cm z każdej strony). Odcinki 1250 i 620 mm można łączyć klejem na styk.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Termoparapet dwustronny 620 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wersje.

e-pamar.net.pl · kategoria Termoparapety

W ofercie e-Pamar: termoparapety z rdzeniem 60 × 60 mm – dwustronne (340 mm) i jednostronne (200 mm), długości 620 i 1250 mm, oraz taśmy do ciepłego montażu

Dane produktu

- marka / producent: NYXON
- rodzaj: termoparapet dwustronny, długość 620 mm
- rdzeń: pianka PU, 60 × 60 mm, ok. 550 kg/m³, 8700 kPa
- skrzydła: XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m³, λ 0,033
- szerokość profilu: 340 mm

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Materiał nie jest szkodliwy i nie wymaga specjalnych środków ochrony – wystarczy odzież robocza. Tnij narzędziami do drewna. Nie stosuj klejów rozpuszczalnikowych. Przechowuj na płasko, w suchym miejscu, z dala od słońca.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.