Termoparapet jednostronny 60 × 60 mm – długość 1250 mm

Ciepła podwalina z rdzeniem 60 × 60 mm z twardej pianki PU i jednym skrzydłem z XPS – pod parapet wewnętrzny lub zewnętrzny. Do okien, w których podparcie parapetu potrzebne jest tylko z jednej strony. Długość 1250 mm, szerokość profilu 200 mm. Marka: NYXON.

DŁ. 1250 MM | RDZEŃ 60 × 60 | JEDNOSTRONNY | PU + XPS | NYXON

Właściwości

- Jedno skrzydło – Podparcie parapetu tylko tam, gdzie jest potrzebne.
- Węższy profil 200 mm – Mniej materiału niż w wersji dwustronnej.
- Rdzeń PU 60 × 60 mm – Twarde oparcie dla ramy okna.
- Skrzydło XPS 300 kPa – Izolacja pod parapetem – λ 0,033 W/(m·K).
- Długość 1250 mm – Typowe okno jednym odcinkiem.
- PVC, ALU, drewno – Rdzeń frezowany pod profil ramy.

Zastosowanie

- Parapet tylko z jednej strony – drugi parapet podparty inaczej
- Okna z parapetem zewnętrznym – skrzydło ze spadkiem
- Okna z parapetem wewnętrznym – skrzydło płaskie
- Wymiana jednego parapetu – przy wymianie okna
- Ciepły montaż w nowym budynku – podwalina pod ramę
- Szersze otwory – łączenie odcinków 1250 mm

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Marka	**NYXON**	producent
Długość / szerokość	**1250 mm / 200 mm**	60 + 140
Rdzeń	**pianka PU, 60 × 60 mm**	zielony
Rdzeń – gęstość / λ	**ok. 550 kg/m³ / 0,088 W/(m·K)**	klasa D
Rdzeń – ściskanie	**8700 kPa**	10% odkształcenia
Skrzydło	**XPS 300 kPa, 140 mm**	żółte
Skrzydło – gęstość / λ	**ok. 36 kg/m³ / 0,033 W/(m·K)**	klasa F
Wysokość skrzydeł	**zewn. 28–38 mm, wewn. 28 mm**	spadek na zewnątrz

Dane materiałowe według danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

Sposób użycia

01 Wybierz stronę
Ustal, czy skrzydło ma podpierać parapet zewnętrzny (ze spadkiem), czy wewnętrzny (płaskie).

02 Przygotuj otwór
Dół otworu wyrównaj, oczyść i osusz; chłonne podłoże zagruntuj z wyprzedzeniem.

03 Przytnij
Element ma być ok. 2 cm krótszy niż otwór – tnij narzędziami do drewna.

04 Klej na całej długości
Nanieś klej na podłoże i na spód termoparapetu.

05 Dociśnij
Ułóż element skrzydłem we właściwą stronę, dociśnij i sprawdź poziom.


Skrzydła z XPS po montażu osłoń parapetem lub obróbką – XPS nie jest odporny na długotrwałe UV i rozpuszczalniki.

Budowa

Rdzeń przenosi obciążenie od ramy okna, a skrzydło izoluje strefę pod parapetem i stanowi jego podkład. Połączenie okna z murem bez mostka termicznego pod ramą.

Podłoża

Mur ceramiczny, beton, beton komórkowy, silikaty. Podłoże równe, czyste i suche; chłonne – zagruntowane co najmniej dzień przed montażem. Klej nanieś na podłoże i spód elementu.

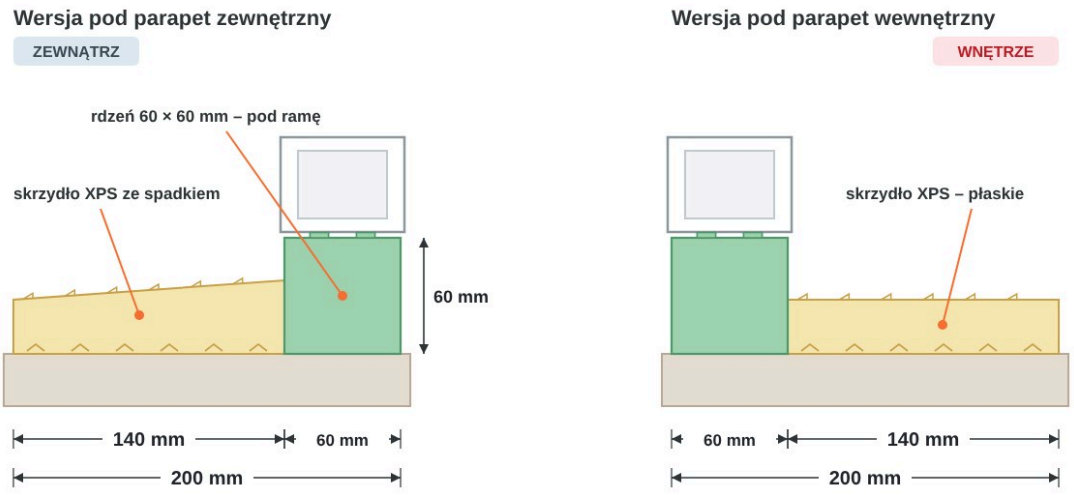

Termoparapet jednostronny – długość 1250 mm. Rdzeń z twardej pianki PU, skrzydło z XPS.

Dobór termoparapetu

Zadanie	Termoparapet	Uwagi
Parapet wewnętrzny i zewnętrzny, typowe okno	**dwustronny 1250 mm**	jeden odcinek do otworu ok. 127 cm
Parapet po obu stronach, małe okno	**dwustronny 620 mm**	do otworu ok. 64 cm
Parapet tylko z jednej strony, typowe okno	**jednostronny 1250 mm – ten produkt**	profil 200 mm
Parapet z jednej strony, małe okno	**jednostronny 620 mm**	najkrótszy element
Szeroki otwór	**łączenie odcinków 1250 + 620 mm**	klej na styk

Element ma być ok. 2 cm krótszy od otworu (ok. 1 cm z każdej strony). Odcinki 1250 i 620 mm można łączyć klejem na styk.

Zamów online w e-Pamar
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Termoparapet jednostronny 1250 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wersje.
e-pamar.net.pl · kategoria Termoparapety

W ofercie e-Pamar: termoparapety z rdzeniem 60 × 60 mm – dwustronne (340 mm) i jednostronne (200 mm), długości 620 i 1250 mm, oraz taśmy do ciepłego montażu

Dane produktu

- marka / producent: NYXON
- rodzaj: termoparapet jednostronny, długość 1250 mm
- rdzeń: pianka PU, 60 × 60 mm, ok. 550 kg/m³, 8700 kPa
- skrzydło: XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m³, λ 0,033
- szerokość profilu: 200 mm

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Materiał nie jest szkodliwy i nie wymaga specjalnych środków ochrony – wystarczy odzież robocza. Tnij narzędziami do drewna. Nie stosuj klejów rozpuszczalnikowych. Przechowuj na płasko, w suchym miejscu, z dala od słońca.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.