Termoparapet jednostronny 60 × 60 mm – długość 620 mm

Krótki termoparapet z rdzeniem 60 × 60 mm z twardej pianki PU i jednym skrzydłem z XPS pod parapet wewnętrzny lub zewnętrzny. Długość 620 mm do małych okien i do uzupełniania długości przy łączeniu odcinków. Szerokość profilu 200 mm. Marka: NYXON.

DŁ. 620 MM | RDZEŃ 60 × 60 | JEDNOSTRONNY | PU + XPS | NYXON

Właściwości

- Najkrótszy odcinek – 620 mm – do małych okien.
- Jedno skrzydło – Podparcie parapetu z jednej strony.
- Profil 200 mm – Węższy niż wersja dwustronna.
- Uzupełnia długość – Łączy się z odcinkami 1250 mm.
- Rdzeń PU – Stabilne oparcie ramy, ok. 550 kg/m³.
- Prosta obróbka – Docinanie narzędziami do drewna.

Zastosowanie

- Małe okna – łazienkowe, piwniczne, gospodarcze
- Parapet z jednej strony – drugi parapet podparty inaczej
- Dopasowanie długości – uzupełnienie odcinków 1250 mm
- Ciasne otwory – krótki, poręczny element
- Remonty i wymiany – pojedyncze okna w budynku
- Okna PVC, ALU, drewniane – rdzeń frezowany pod profil ramy

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Warunki / norma
Marka	**NYXON**	producent
Długość / szerokość	**620 mm / 200 mm**	60 + 140
Rdzeń	**pianka PU, 60 × 60 mm**	zielony
Rdzeń – gęstość / λ	**ok. 550 kg/m³ / 0,088 W/(m·K)**	klasa D
Rdzeń – ściskanie	**8700 kPa**	10% odkształcenia
Skrzydło	**XPS 300 kPa, 140 mm**	żółte
Skrzydło – gęstość / λ	**ok. 36 kg/m³ / 0,033 W/(m·K)**	klasa F
Wysokość skrzydeł	**zewn. 28–38 mm, wewn. 28 mm**	spadek na zewnątrz

Dane materiałowe według danych technicznych wyrobu. Wymiary nominalne.

Sposób użycia

01 Zmierz
Zmierz otwór – odcinek 620 mm pasuje do szerokości ok. 64 cm, dłuższe otwory uzupełnij kolejnymi odcinkami.

02 Zagruntuj
Chłonne podłoże zagruntuj co najmniej dzień przed montażem.

03 Połącz odcinki
Przy łączeniu nanieś klej na czoła i ustaw elementy na styk, w jednej linii.

04 Przyklej do muru
Klej na podłoże i na spód termoparapetu, następnie mocny docisk.

05 Sprawdź
Skontroluj poziom i ustawienie skrzydła po właściwej stronie okna.


Skrzydła z XPS po montażu osłoń parapetem lub obróbką – XPS nie jest odporny na długotrwałe UV i rozpuszczalniki.

Budowa

Rdzeń przenosi obciążenie od ramy okna, a skrzydło izoluje strefę pod parapetem i stanowi jego podkład. Połączenie okna z murem bez mostka termicznego pod ramą.

Podłoża

Mur ceramiczny, beton, beton komórkowy, silikaty. Podłoże równe, czyste i suche; chłonne – zagruntowane co najmniej dzień przed montażem. Klej nanieś na podłoże i spód elementu.

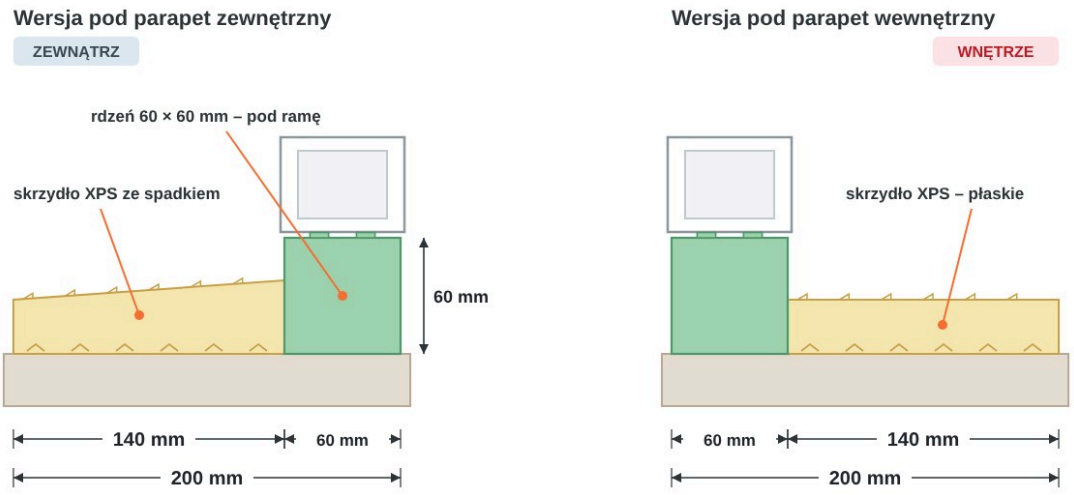

Termoparapet jednostronny – długość 620 mm. Rdzeń z twardej pianki PU, skrzydło z XPS.

Dobór termoparapetu

Zadanie	Termoparapet	Uwagi
Parapet wewnętrzny i zewnętrzny, typowe okno	**dwustronny 1250 mm**	jeden odcinek do otworu ok. 127 cm
Parapet po obu stronach, małe okno	**dwustronny 620 mm**	do otworu ok. 64 cm
Parapet tylko z jednej strony, typowe okno	**jednostronny 1250 mm**	profil 200 mm
Parapet z jednej strony, małe okno	**jednostronny 620 mm – ten produkt**	najkrótszy element
Szeroki otwór	**łączenie odcinków 1250 + 620 mm**	klej na styk

Element ma być ok. 2 cm krótszy od otworu (ok. 1 cm z każdej strony). Odcinki 1250 i 620 mm można łączyć klejem na styk.

Zamów online w e-Pamar

Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony produktu Termoparapet jednostronny 620 mm NYXON w sklepie e-pamar.net.pl – aktualna cena, dostępność i inne wersje.

e-pamar.net.pl · kategoria Termoparapety

W ofercie e-Pamar: termoparapety z rdzeniem 60 × 60 mm – dwustronne (340 mm) i jednostronne (200 mm), długości 620 i 1250 mm, oraz taśmy do ciepłego montażu

Dane produktu

- marka / producent: NYXON
- rodzaj: termoparapet jednostronny, długość 620 mm
- rdzeń: pianka PU, 60 × 60 mm, ok. 550 kg/m³, 8700 kPa
- skrzydło: XPS 300 kPa, ok. 36 kg/m³, λ 0,033
- szerokość profilu: 200 mm

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Materiał nie jest szkodliwy i nie wymaga specjalnych środków ochrony – wystarczy odzież robocza. Tnij narzędziami do drewna. Nie stosuj klejów rozpuszczalnikowych. Przechowuj na płasko, w suchym miejscu, z dala od słońca.

Opracowanie e-Pamar. Rysunek poglądowy. Przed montażem sprawdź zalecenia na opakowaniu produktu.